


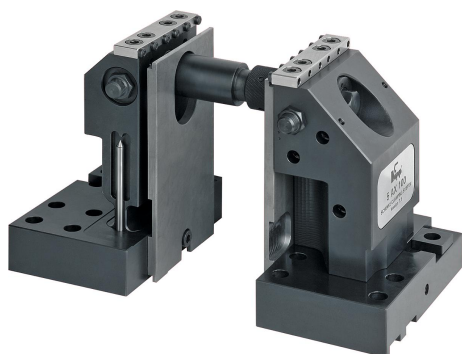

Описание

Указание:

5-осевой зажим для монтажа на столах станков с Т-образными пазами. Система зажимов позволяет производить 5-стороннюю обработку без повреждения кромки при глубине зажима не более 8 мм. Благодаря этой системе зажима возможно производить обработку при ширине 22–236 мм и расширять диапазон за счет удлинительных валов K0947, поставляемых в качестве опции. За счет ходового вала, встроенного непосредственно под опорным ножом, на деталь распространяется зажимное усилие до 42 кН, которое, несмотря на поворот, не пропадает. Применение вывода с дисковым лезвием 4 мм позволяет обеспечить зажим с геометрическим замыканием без предварительного тиснения.


Для крепежа зажима на столах станков рекомендуется использовать комплект фиксаторов K0951.

В набор зажимов включено по 1 удлинительному валу длиной $L = 60$ мм и $L = 120$ мм.

* Высота зажима может быть увеличена за счет применения переходников K0941 и накладных планок K0942.

5-осевое натяжное устройство для Т-пазов

Чертежи

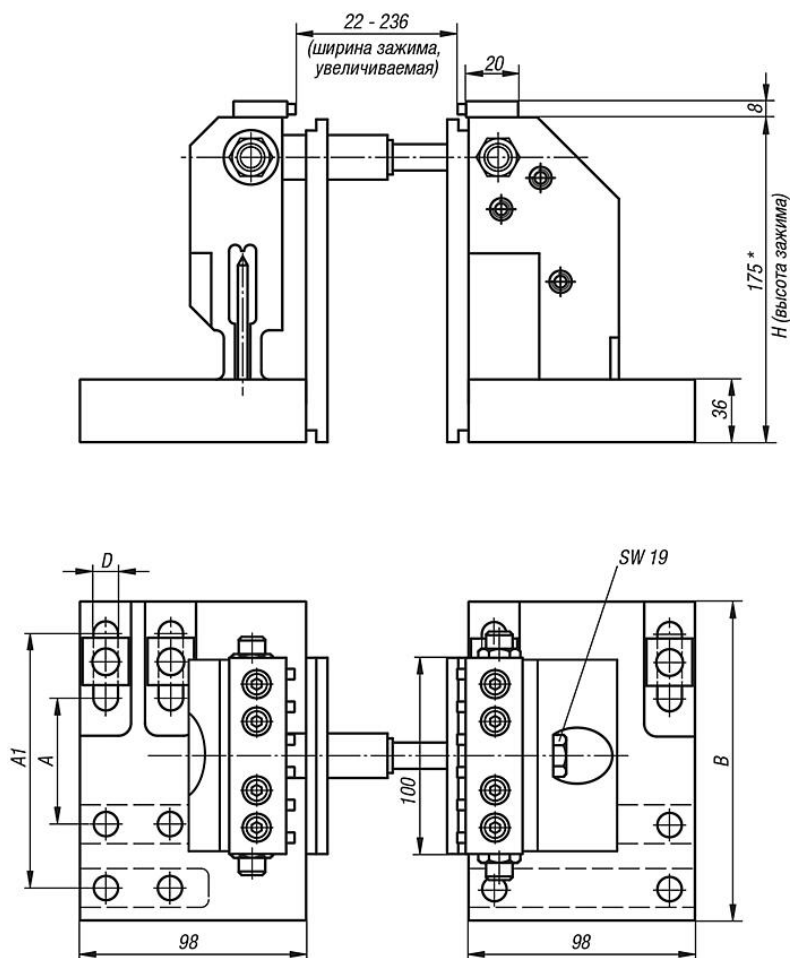

Зажимное усилие 5-осевого зажима



Обзор изделий

5-осевое натяжное устройство для Т-пазов

Номер заказа	Подходящий к	A	A1	B	D	H	Зажимное усилие макс., кН	вес кг
K0940.063175	Расстояние между пазами 63 - 126	63	126	158	12,5	175 *	42	21,32

