

Зажимной элемент actima с поперечной осью в отверстии**Описание товара/фотография продукта****Описание****Материал, конструкция:**

Сталь, воронёная.

Корпус термопласт чёрный.

Круглая ручка duroпласт PF 31, красный.

Указание:

Ход подачи составляет 10 мм. В пределах короткого пути зажима 2 мм в любом положении происходит самоторможение. Это позволяет надёжно зажимать заготовки с допусками до 1,5 мм. Зажимной элемент actima можно устанавливать в любом горизонтальном и вертикальном положении.

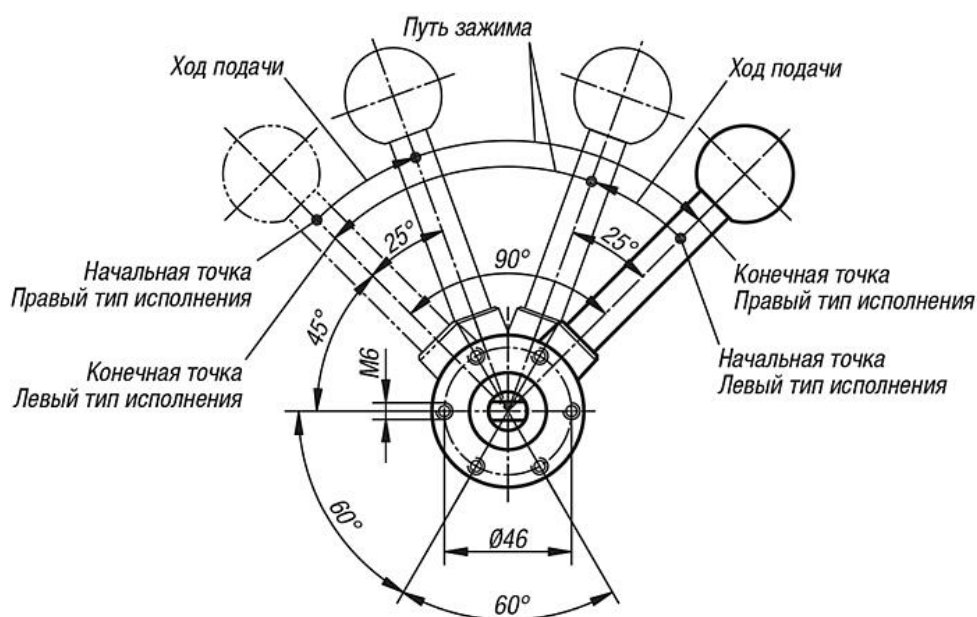


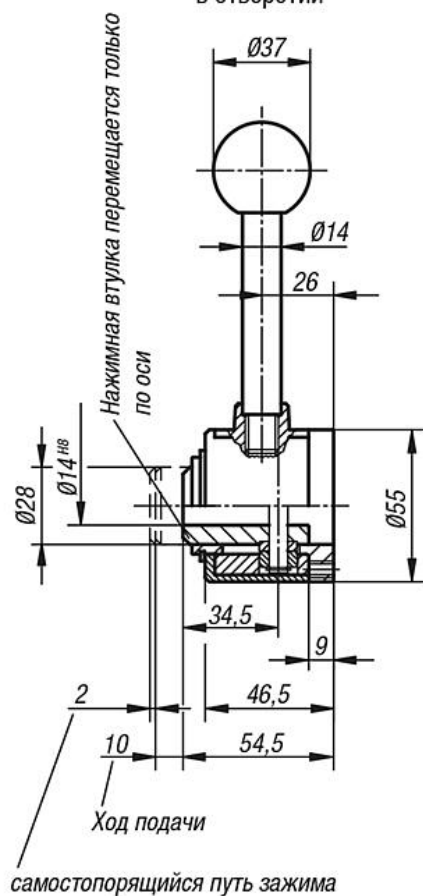
Стандартные дополнительные части делают возможными другие варианты применения. Они поставляются как принадлежности по заказу. Все подвергающиеся большой нагрузке части системы закалённые (нажимная втулка и дополнительные части только по отдельному заказу).

Максимально допустимое зажимное усилие 4905 Н.

Зажимной элемент actima с поперечной осью в отверстии

Чертежи

Вид снизу

с поперечной осью
в отверстии

Зажимной элемент actima с поперечной осью в отверстии

Обзор изделий

Номер заказа	Исполнение 2
K0020.10	справа/давление
K0020.15	справа/тяга
K0020.20	слева/давление
K0020.25	слева/тяга