

**Описание****Материал:**

Сталь или нержавеющая сталь 1.4301.

Исполнение:

оцинковано с синим пассивированием.

Нержавеющая сталь, без покрытия.

Указание:

Регулируемые натяжные защелки служат надежной системой запираения и применяются в промышленности. За счет прохождения мертвой точки они становятся устойчивы к вибрации.

После того как скоба вошла в зацепление с крюком, можно стягивать соединяемые детали натяжением рукоятки до 15 мм. Для выравнивания допусков или для создания достаточного натяжения скоба регулируется шпинделем (M8).


Натяжные защелки могут привинчиваться или приклепываться. Мы рекомендуем для крепления компонентов болты с утопленной головкой.

Крюки заказываются отдельно в желаемом исполнении.

Удерживающую силу F1 обеспечивает натяжная защелка, а не крюк.

По запросу:

Запираемая конструкция с замковой петлей.

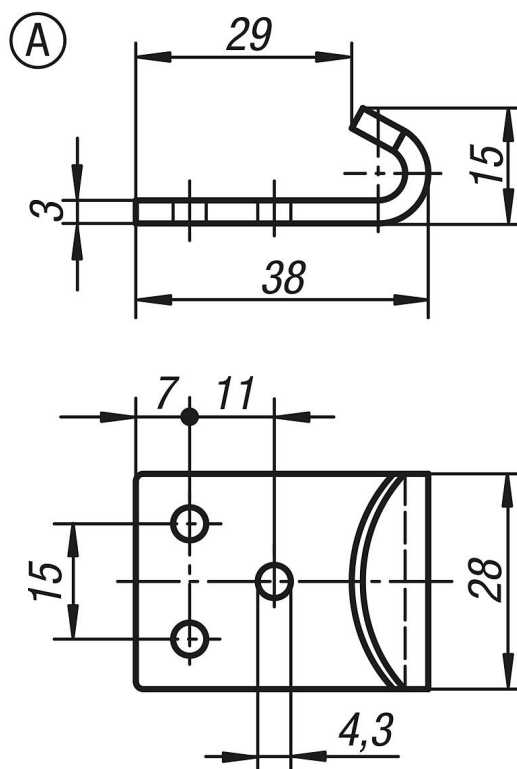

Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	Форма
K0051.9143381	Сталь	A
K0051.9143382	нержавеющая сталь	A