

Защелки натяжные регулируемые усиленной конструкции**Описание товара/фотография продукта****Описание****Материал:**

Сталь.

Исполнение:

оцинковано с синим пассивированием.Крюк.

Форма В (привариваемый), чистый.

Указание:

Усиленные, кованые натяжные защелки, предназначенные для высоких нагрузок при растяжении, применяются преимущественно для грузового и сельскохозяйственного машиностроения, а также на строительных установках. В закрытом состоянии защелка запирается фиксатором для предотвращения случайного открывания.


Для компенсации допусков и создания достаточного зажимного усилия положение скобы регулируется шпинделем (D1).

Крюки заказываются отдельно в желаемом исполнении.

Удерживающую силу F1 обеспечивает натяжная защелка, а не крюк.

Защелки натяжные регулируемые усиленной конструкции

Чертежи

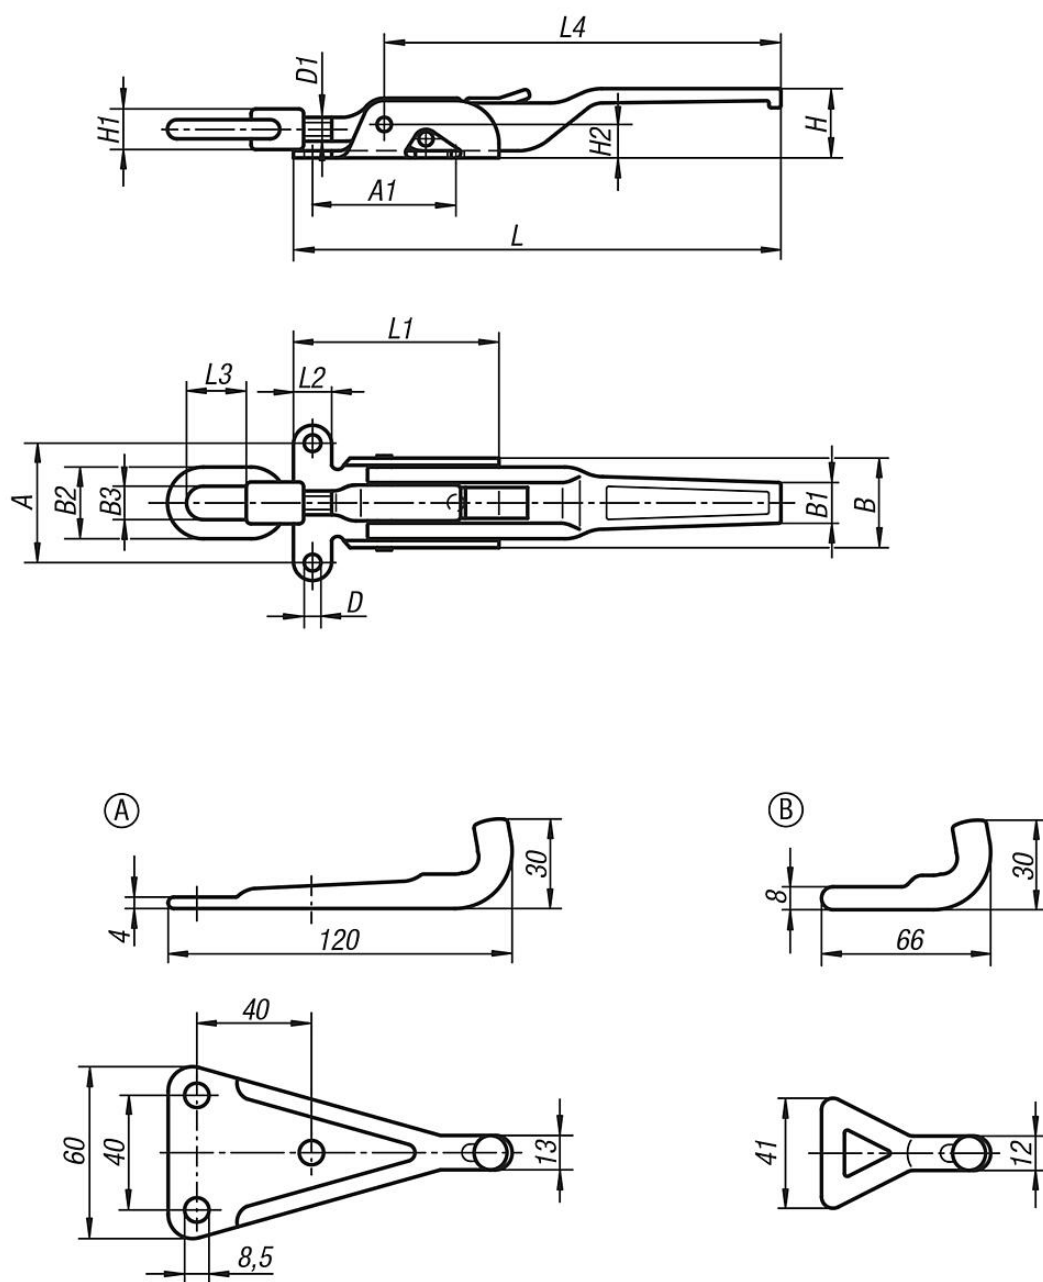

Обзор изделий

Защёлки натяжные регулируемые усиленная конструкция

Номер заказа	A	A1	B	B1	B2	B3	D	D1	H	H1	H2	L	L1	L2	L3	L4	Усилие зажима F1 H
K0052.1702041	49	62	37	18	30	14	7	M10	30	17	14	204	86	16	25	165	20000
K0052.1852371	65	82	50	20	36	15	8,5	M14x1,5	32	20	18	237	104	21	40	190	30500

Крюки

Защелки натяжные регулируемые усиленной конструкции**Обзор изделий**

Номер заказа	Форма
K0052.91851201	A
K0052.92000601	B