

## Эргономичная пятилепестковая ручка с наружной резьбой

### Описание товара/фотография продукта

---



#### Описание

**Материал:**

Твердый компонент из стеклопластика.

Мягкий компонент из термопластичного эластомера.

Болт с резьбой из стали, класс стойкости 5.8 или из нержавеющей стали 1.4305.

**Исполнение:**

Сталь с синим пассивированием.

Нержавеющая сталь, без покрытия.

**Указание:**


Серийная поставка в цветовой комбинации -  
черно-серый RAL 7021 (твердый компонент)  
и черно-серый RAL 7021 (мягкий компонент).

**По запросу:**

Другие исполнения.

## Эргономичная пятилепестковая ручка с наружной резьбой

### Чертежи

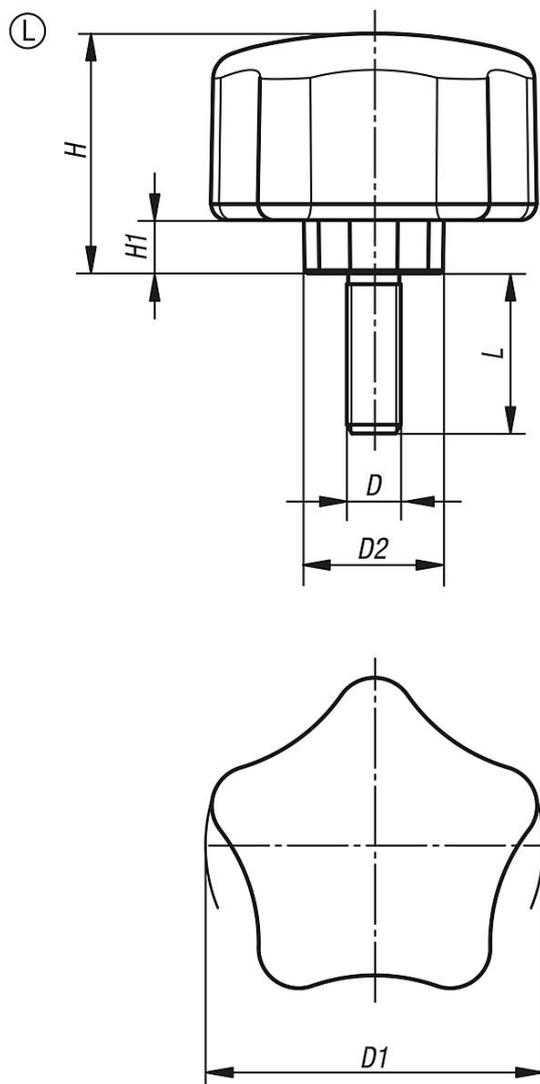

### Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Материал компонента	D	D1	D2	H	H1	L
K0786.6308X20	L	Сталь	M8	63	26	45	10	20
K0786.6308X25	L	Сталь	M8	63	26	45	10	25
K0786.6308X30	L	Сталь	M8	63	26	45	10	30
K0786.6308X40	L	Сталь	M8	63	26	45	10	40
K0786.6310X30	L	Сталь	M10	63	26	45	10	30
K0786.6310X40	L	Сталь	M10	63	26	45	10	40
K0786.6310X50	L	Сталь	M10	63	26	45	10	50
K0786.06308X20	L	нержавеющая сталь	M8	63	26	45	10	20
K0786.06308X25	L	нержавеющая сталь	M8	63	26	45	10	25
K0786.06308X30	L	нержавеющая сталь	M8	63	26	45	10	30
K0786.06308X40	L	нержавеющая сталь	M8	63	26	45	10	40
K0786.06310X30	L	нержавеющая сталь	M10	63	26	45	10	30
K0786.06310X40	L	нержавеющая сталь	M10	63	26	45	10	40
K0786.06310X50	L	нержавеющая сталь	M10	63	26	45	10	50

