

Упоры поворотные, регулируемые, с уплотнительным кольцом, сменными втулками и внутренним шестигранником, форма O, втулка из нержавеющей стали с алмазной поверхностью

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Корпус, улучшенная сталь.

Шар, нержавеющая и кислотостойкая сталь.

Вставка:

Форма O, нержавеющая сталь.

Исполнение:

Корпус из улучшенной стали, вороненый.

Шар, закаленный и чистый.

Вставка:

Форма O, алмазная поверхность, сопоставимо с абразивным зерном 100.

Указание:

Поворотные опоры применяются для фиксации и зажима обработанных и необработанных деталей.

Поэтому они служат в качестве упоров и подставок при производстве приспособлений и инструментов.

Шар можно извлечь из втулки путём лёгкого нажатия на винт с цилиндрической головкой.

Шар защищён от прокручивания.

Преимущества:


Высокая рентабельность благодаря возможности замены втулок.

Установленное уплотнительное кольцо удерживает шар и предотвращает проникновение грязи и пыли.

За счёт этого обеспечивается равномерное движение.

Упоры поворотные, регулируемые, с уплотнительным кольцом, сменными втулками и внутренним шестигранником, форма 0, втулка из нержавеющей стали с алмазной поверхностью

Чертежи

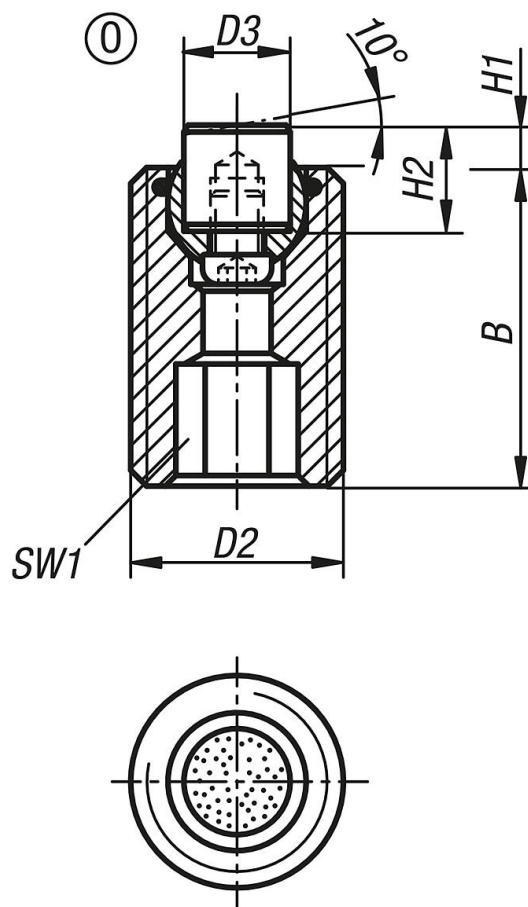

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	B	D2	D3	H1	H2	SW1	Ø шар	Допустимая нагрузка макс.кН(только при статической нагрузке)	Номер для заказа вставки из нержавеющей стали с алмазной поверхностью
K0291.520X030	0	30	M20	10	4	10	10	13	37	K0385.10105
K0291.520X050	0	50	M20	10	4	10	10	13	37	K0385.10105
K0291.520X070	0	70	M20	10	4	10	10	13	37	K0385.10105
K0291.524X040	0	40	M24	12	4	10	10	15	55	K0385.12105
K0291.524X080	0	80	M24	12	4	10	10	15	55	K0385.12105