
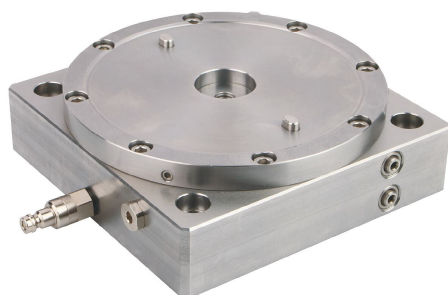


Зажим для плит с растровой сеткой

Описание товара/фотография продукта

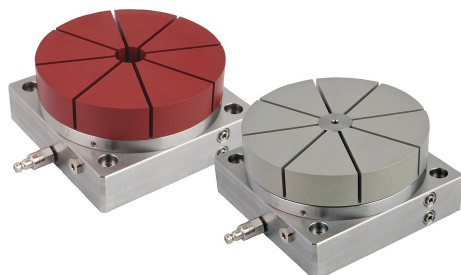

Изображение без зажимных клещей

Описание

Материал:

Фланец, поршень и основная часть из стали.
Уплотнения на основе нитрильного каучука (NBR).
Болты DIN EN ISO 4762 с классом прочности 8.8.
Цанговый зажим из алюминия.

Исполнение:

Фланец, поршень и основная часть стойкие к коррозии, Без покрытия.
Болты оцинкованные.
Цанговый зажим с красным или бесцветным анодированием.

Указание:

Зажим для форм с опорной плитой для монтажа на платах с координатной сеткой с шагом сетки 50 мм. Фланец может вместить цанговый зажим для внешнего зажима, а также цанговый зажим для внутреннего зажима. В цанговый зажим помещается контур заготовки, которую необходимо зажать. Возможны поверхности свободной формы и асимметричные контуры.

Встроенный пакет пружин создает усилие зажима 5,8 кН. За счет дополнительного зажима с помощью сжатого воздуха можно увеличить усилие зажима до 43,5 кН. Зажим ослабляется путем подачи сжатого воздуха на нижнюю поверхность поршня. При этом поршень выдавливается вверх, тем самым ослабляя цанговый зажим.

Область зажима 0,2 мм.


Погрешность позиционирования менее 0,01 мм.

Принадлежности:

Цанговый зажим для внешнего или внутреннего зажима K0502

Зажим для плит с растровой сеткой

Чертежи

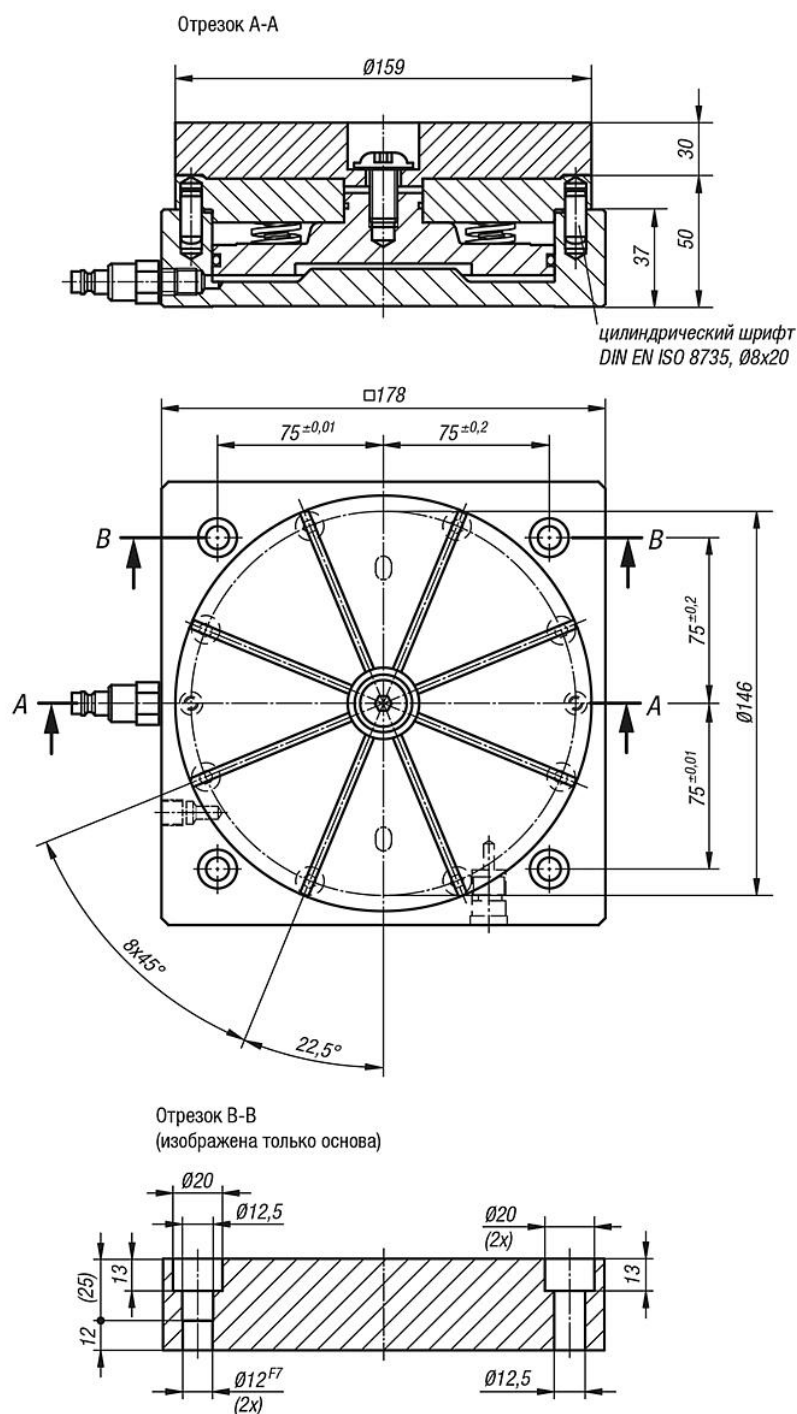

Обзор изделий

Зажим формованных деталей для плит с растровой сеткой

Номер заказа	Исполнение 2	Диапазон зажима	Глубина фрезерования мин./макс.	Вес детали макс. кг	Подходящий призонный болт
K0501.11603050	для наружного зажима	Ø 30 - Ø 140	1-20	25	K0815.12055
K0501.21603050	для внутреннего зажима	Ø 30 - Ø 140	1-20	25	K0815.12055

