

Рукоятки кривошипные с вращающейся цилиндрической ручкой, внутренний четырёхгранник

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Кривошипная рукоятка из термопласта.

Вращающаяся цилиндрическая ручка из термопласта и стали.

Исполнение:

Термопласт, черно-серый.

Стальные части вороненые.

Указание:

Облицовка втулки и цилиндрическая вращающаяся ручка поставляются разобранными.


При монтаже ось ручки должна заворачиваться в посадочное отверстие.

Для исполнений с поперечным отверстием производится закрепление ввинчиванием установочного винта ISO 4027 (DIN 914).

Указание на чертеже:

1) Положение поперечного отверстия к шпоночному пазу смещено на 90°

Чертежи

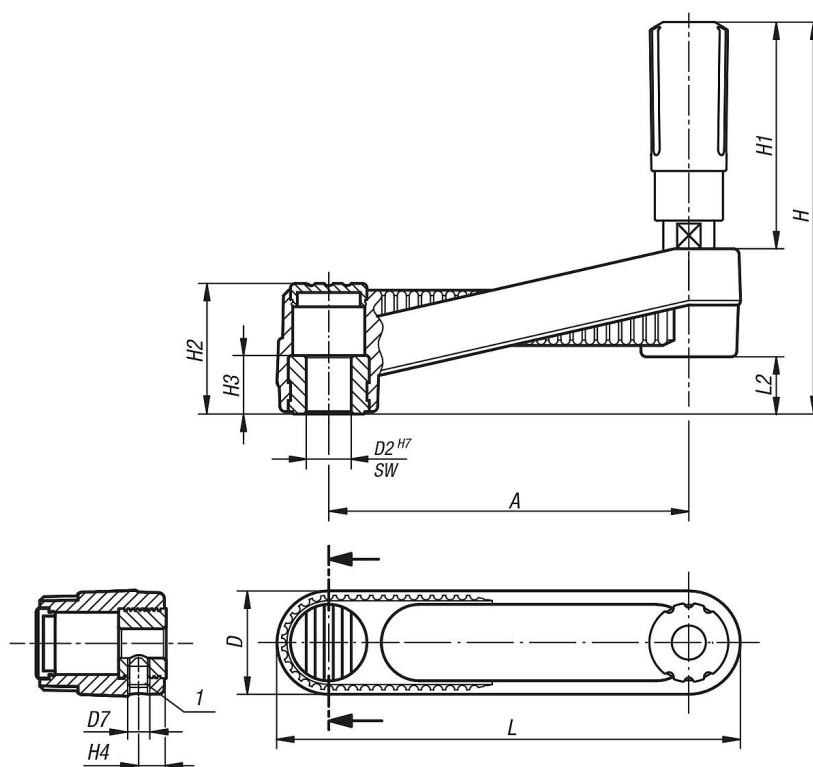

Обзор изделий

Номер заказа	Исполнение 1	Исполнение 2	Материал компонента	A	D	D7	H	H1	H2	H3	H4	L	L2	SW
K0659.4108	внутренний четырёхгранник	без поперечного отверстия	Сталь	80	24	-	85,8	49,1	28,5	13	-	104	12,7	8
K0659.4110	внутренний четырёхгранник	без поперечного отверстия	Сталь	80	24	-	85,8	49,1	28,5	13	-	104	12,7	10
K0659.4210	внутренний четырёхгранник	без поперечного отверстия	Сталь	100	29	-	107,1	61,4	35,5	13	-	129	15,7	10
K0659.4212	внутренний четырёхгранник	без поперечного отверстия	Сталь	100	29	-	107,1	61,4	35,5	13	-	129	15,7	12
K0659.4312	внутренний четырёхгранник	без поперечного отверстия	Сталь	125	36	-	139,5	82,5	44	18,5	-	161	19,5	12

Рукоятки кривошипные с вращающейся цилиндрической ручкой, внутренний четырёхгранник

Обзор изделий

Номер заказа	Исполнение 1	Исполнение 2	Материал компонента	A	D	D7	H	H1	H2	H3	H4	L	L2	SW
K0659.4314	внутренний четырёхгранник	без поперечного отверстия	Сталь	125	36	-	139,5	82,5	44	18,5	-	161	19,5	14
K0659.41086	внутренний четырёхгранник	с поперечным отверстием	Сталь	80	24	M6	85,8	49,1	28,5	13	7,5	104	12,7	8
K0659.41106	внутренний четырёхгранник	с поперечным отверстием	Сталь	80	24	M6	85,8	49,1	28,5	13	7,5	104	12,7	10
K0659.42106	внутренний четырёхгранник	с поперечным отверстием	Сталь	100	29	M6	107,1	61,4	35,5	13	7,5	129	15,7	10
K0659.42126	внутренний четырёхгранник	с поперечным отверстием	Сталь	100	29	M6	107,1	61,4	35,5	13	7,5	129	15,7	12
K0659.43126	внутренний четырёхгранник	с поперечным отверстием	Сталь	125	36	M6	139,5	82,5	44	18,5	7,5	161	19,5	12
K0659.43146	внутренний четырёхгранник	с поперечным отверстием	Сталь	125	36	M6	139,5	82,5	44	18,5	7,5	161	19,5	14