

Опоры подвижные, угол наклона 14° и 20°, форма М, шар с лыской, лыска с рифлением из твердого сплава

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Корпус – сталь. Шар – нержавеющая и кислотостойкая сталь.
Форма М: с применением твёрдых сплавов.

Исполнение:

Корпус воронённый, шар чистый.

Указание:

Поворотные опоры применяются для фиксации и зажима обработанных и необработанных деталей. Поэтому они служат в качестве упоров и подставок при производстве приспособлений и инструментов.

Патент зарегистрирован.

В резьбу D2 могут вворачиваться или вклеиваться установочные винты или штифты. Таким образом, можно очень просто получить поворотную опору с наружной резьбой.


Шар защищён от прокручивания.

Преимущества:

- Качающаяся опора может поворачиваться.
- Устойчивость при больших нагрузках.
- Установленное уплотнительное кольцо удерживает проникновение грязи и пыли. За счет этого обеспечивается надежное функционирование.

Опоры подвижные, угол наклона 14° и 20°, форма М, шар с лыской, лыска с рифлением из твердого сплава

Чертежи

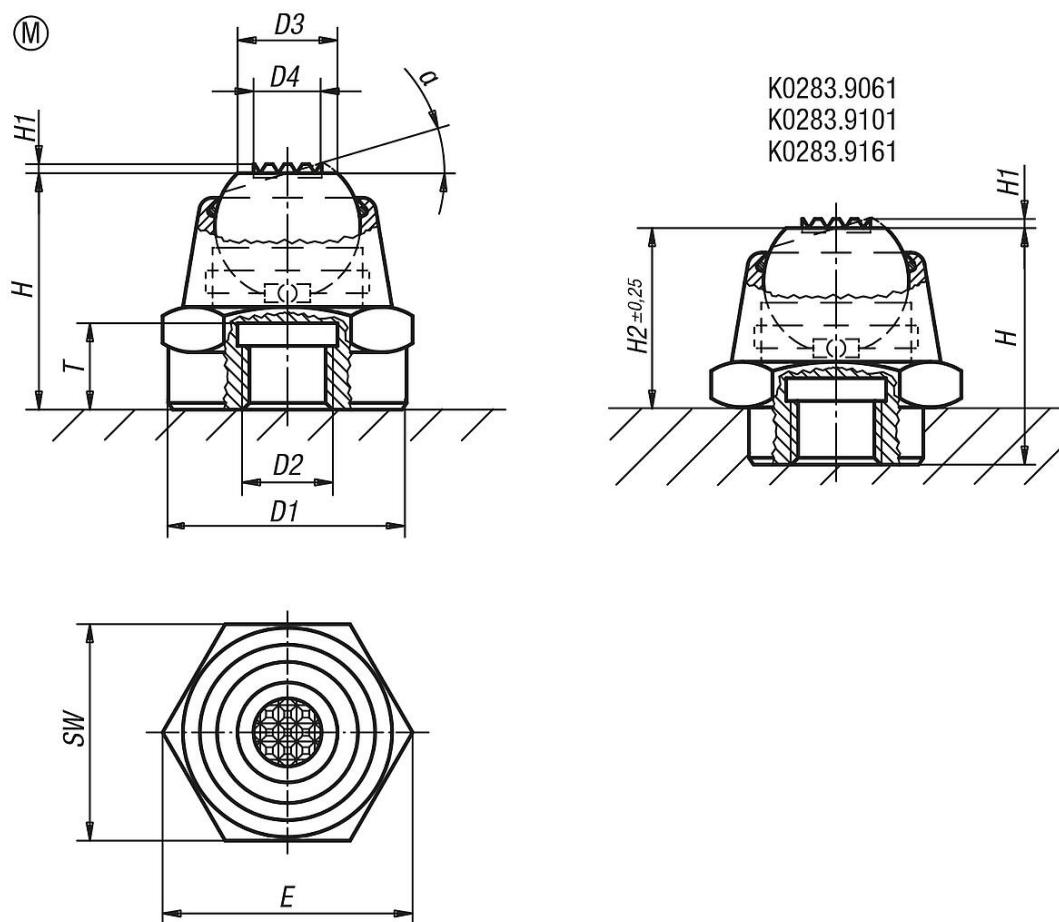

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	α	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	E	T	Ø шар	SW	Допустимая нагрузка макс., кН (только при статической нагрузке)
K0283.9061	M	14°	12	M6	7	6,35	17,5	0,6	12,5	19,6	6	10	17	14
K0283.906	M	14°	16	M6	7	6,35	17,5	0,6	-	19,6	6	10	17	14
K0283.908	M	20°	22	M8	11	7,5	26	0,8	-	27,7	9	16	24	34
K0283.9101	M	20°	18	M10	11	7,5	26	0,8	20	27,7	9	16	24	34
K0283.910	M	20°	22	M10	11	7,5	26	0,8	-	27,7	9	16	24	34
K0283.912	M	20°	22	M12	11	7,5	26	0,8	-	27,7	9	16	24	34
K0283.9161	M	20°	26	M16	18	12,7	40	0,9	30	41,6	15	25	36	90
K0283.916	M	20°	34	M16	18	12,7	40	0,9	-	41,6	15	25	36	90
K0283.920	M	20°	34	M20	18	12,7	40	0,9	-	41,6	15	25	36	90