


Упорные штифты из нержавеющей стали, без бурта, с грибовидной ручкой из нержавеющей стали и контргайкой

Описание товара/фотография продукта

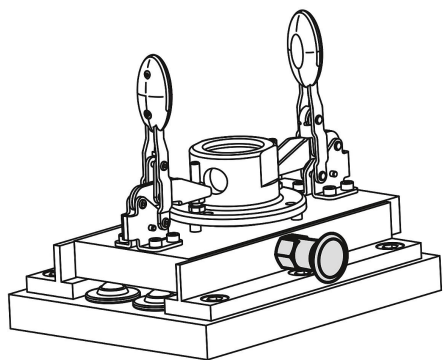

Описание

Материал:

закаленный стопорный штифт:

резьбовая втулка 1.4305.

стопорный штифт 1.4034.

незакаленный стопорный штифт:

резьбовая втулка 1.4305.

стопорный штифт 1.4305.

Ручка 1.4305, электролитически полированная.

Исполнение:

чистая. Штифт шлифованный.

Указание:

Упорные штифты применяются там, где должно быть предотвращено изменение положения поперечными силами. Переход в другое положение фиксации возможен только после ручного вывода болта из зацепления. Возможна поставка ввертывающегося диска, используемого для установки фиксатора. Он устанавливается под освобожденную от фиксатора ручку «грибок» так, чтобы захватные штифты вошли в паз.

По запросу:

Специальное исполнение.


Принадлежности:

Распорные кольца K0665.

Крепежные комплекты для тонкостенных деталей K2146.

Упорные штифты из нержавеющей стали, без бурта, с грибовидной ручкой из нержавеющей стали и контргайкой

Чертежи

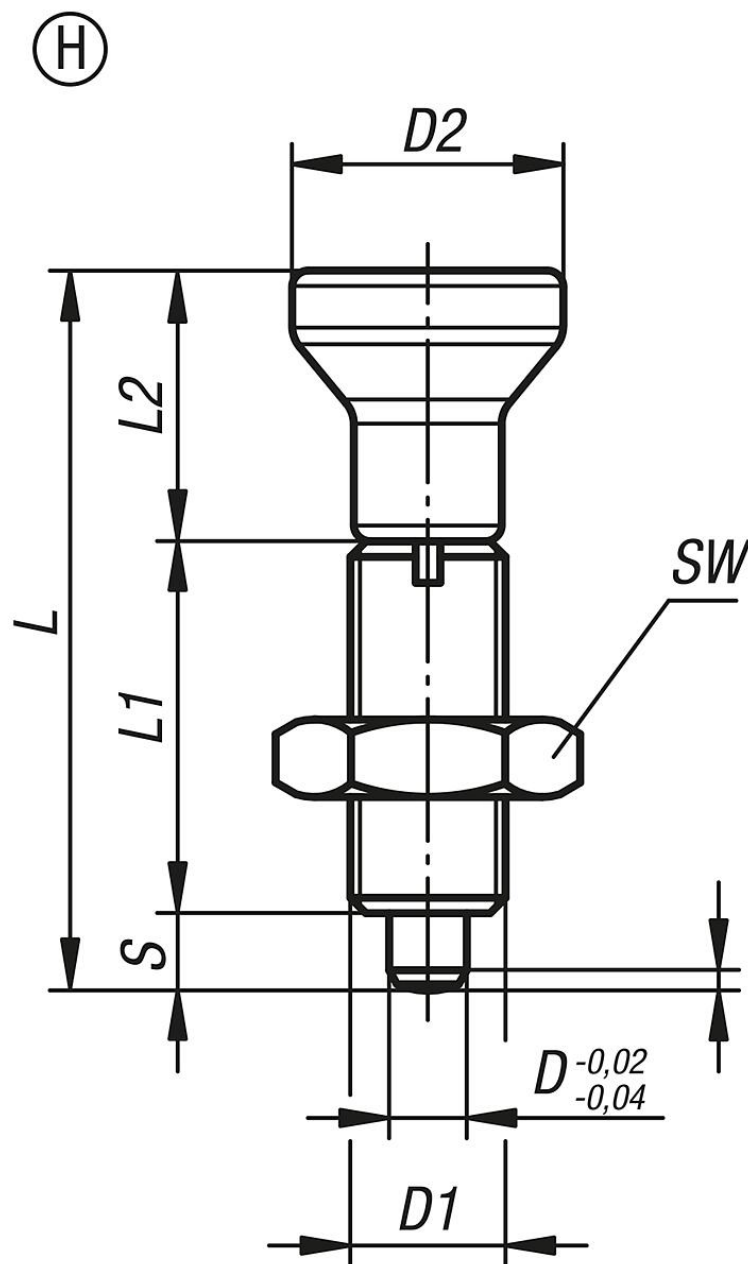

Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	Форма	Поверхность корпуса	D	D1	D2	L	L1	L2	Ход S	SW	F x 30°	Начальная упругость F1 прибл., Н	Конечная упругость F2 прибл., Н	Номер заказа шайбы
K0634.002903	нержавеющая сталь	H	Закаленный	3	M6x0,75	14	34,5	17	14	3,5	10	0,8	4,5	10	K0344.99
K0634.002004	нержавеющая сталь	H	Закаленный	4	M8x1	18	43	21	18	4	13	1	6	12	K0344.90
K0634.002105	нержавеющая сталь	H	Закаленный	5	M10x1	21	50	24	21	5	17	1,3	5	12	K0344.91
K0634.002206	нержавеющая сталь	H	Закаленный	6	M12x1,5	25	59	28	25	6	19	1,8	6	14	K0344.92
K0634.002308	нержавеющая сталь	H	Закаленный	8	M16x1,5	33	77	36	33	8	24	2,3	15	35	K0344.93
K0634.002410	нержавеющая сталь	H	Закаленный	10	M20x1,5	33	83	40	33	10	30	2,8	15	34	K0344.94
K0634.002412	нержавеющая сталь	H	Закаленный	12	M20x1,5	33	87	42	33	12	30	2,8	15	39	K0344.94
K0634.002516	нержавеющая сталь	H	Закаленный	16	M24x2	40	106	50	40	16	36	3,2	20	46	K0344.95
K0634.112903	нержавеющая сталь	H	незакалённый	3	M6x0,75	14	34,5	17	14	3,5	10	0,8	4,5	10	K0344.99
K0634.112004	нержавеющая сталь	H	незакалённый	4	M8x1	18	43	21	18	4	13	1	6	12	K0344.90
K0634.112105	нержавеющая сталь	H	незакалённый	5	M10x1	21	50	24	21	5	17	1,3	5	12	K0344.91
K0634.112206	нержавеющая сталь	H	незакалённый	6	M12x1,5	25	59	28	25	6	19	1,8	6	14	K0344.92

Упорные штифты из нержавеющей стали, без бурта, с грибовой ручкой из нержавеющей стали и контргайкой

Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	Форма	Поверхность корпуса	D	D1	D2	L	L1	L2	Ход S	SW	F x 30°	Начальная упругость F1 прибл., Н	Конечная упругость F2 прибл., Н	Номер заказа шайбы
K0634.112308	нержавеющая сталь	H	незакалённый	8	M16x1,5	33	77	36	33	8	24	2,3	15	35	K0344.93
K0634.112410	нержавеющая сталь	H	незакалённый	10	M20x1,5	33	83	40	33	10	30	2,8	15	34	K0344.94
K0634.112412	нержавеющая сталь	H	незакалённый	12	M20x1,5	33	87	42	33	12	30	2,8	15	39	K0344.94
K0634.112516	нержавеющая сталь	H	незакалённый	16	M24x2	40	106	50	40	16	36	3,2	20	46	K0344.95