

**Винты установочные с шаровой упорной цапфой****Описание товара/фотография продукта****Описание****Материал:**


из стали, коэффициент прочности 5.8.

**Исполнение:**

вороненная.


**Указание:**

Установочные винты используются для зажима в сочетании с упором K0393.

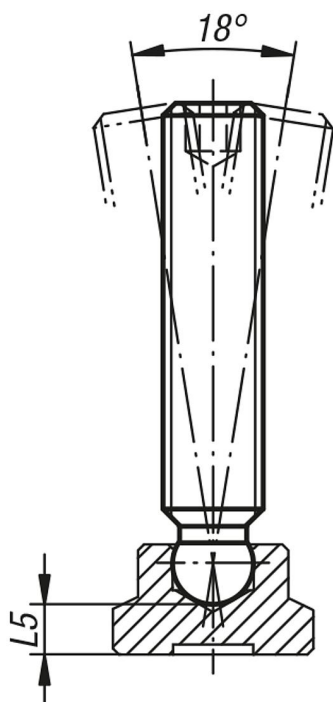

## Винты установочные с шаровой упорной цапфой

## Чертежи

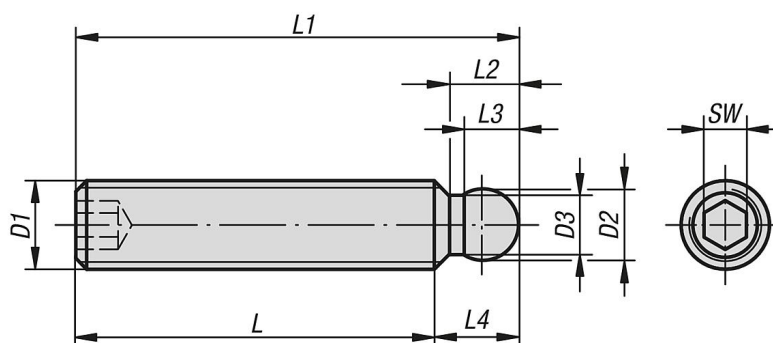

## Обзор изделий

## Винты установочные с шаровой упорной цапфой

| Номер заказа | D1  | L1 | D2  | D3  | L    | L2  | L3  | L4  | L5  | SW |
|--------------|-----|----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|----|
| K0391.06X30  | M6  | 30 | 4,5 | 3,5 | 24,5 | 4,3 | 3,7 | 5,5 | 3,8 | 3  |
| K0391.06X35  | M6  | 35 | 4,5 | 3,5 | 29,5 | 4,3 | 3,7 | 5,5 | 3,8 | 3  |
| K0391.06X40  | M6  | 40 | 4,5 | 3,5 | 34,5 | 4,3 | 3,7 | 5,5 | 3,8 | 3  |
| K0391.06X50  | M6  | 50 | 4,5 | 3,5 | 44,5 | 4,3 | 3,7 | 5,5 | 3,8 | 3  |
| K0391.08X35  | M8  | 35 | 6   | 4,8 | 27,6 | 5,8 | 4,8 | 7,4 | 4,4 | 4  |
| K0391.08X40  | M8  | 40 | 6   | 4,8 | 32,6 | 5,8 | 4,8 | 7,4 | 4,4 | 4  |
| K0391.08X45  | M8  | 45 | 6   | 4,8 | 37,6 | 5,8 | 4,8 | 7,4 | 4,4 | 4  |
| K0391.08X50  | M8  | 50 | 6   | 4,8 | 42,6 | 5,8 | 4,8 | 7,4 | 4,4 | 4  |
| K0391.08X60  | M8  | 60 | 6   | 4,8 | 52,6 | 5,8 | 4,8 | 7,4 | 4,4 | 4  |
| K0391.10X50  | M10 | 50 | 8   | 6,5 | 41   | 7,2 | 6,3 | 9   | 5   | 5  |
| K0391.10X55  | M10 | 55 | 8   | 6,5 | 46   | 7,2 | 6,3 | 9   | 5   | 5  |
| K0391.10X60  | M10 | 60 | 8   | 6,5 | 51   | 7,2 | 6,3 | 9   | 5   | 5  |
| K0391.10X65  | M10 | 65 | 8   | 6,5 | 56   | 7,2 | 6,3 | 9   | 5   | 5  |
| K0391.10X80  | M10 | 80 | 8   | 6,5 | 71   | 7,2 | 6,3 | 9   | 5   | 5  |
| K0391.12X60  | M12 | 60 | 8   | 6,5 | 50,2 | 7,2 | 6,3 | 9,8 | 6,9 | 6  |
| K0391.12X65  | M12 | 65 | 8   | 6,5 | 55,2 | 7,2 | 6,3 | 9,8 | 6,9 | 6  |
| K0391.12X70  | M12 | 70 | 8   | 6,5 | 60,2 | 7,2 | 6,3 | 9,8 | 6,9 | 6  |
| K0391.12X80  | M12 | 80 | 8   | 6,5 | 70,2 | 7,2 | 6,3 | 9,8 | 6,9 | 6  |