


Пробки воздухоотводные резьбовые с обратным клапаном и указателем уровня масла

Описание товара/фотография продукта



Принцип действия

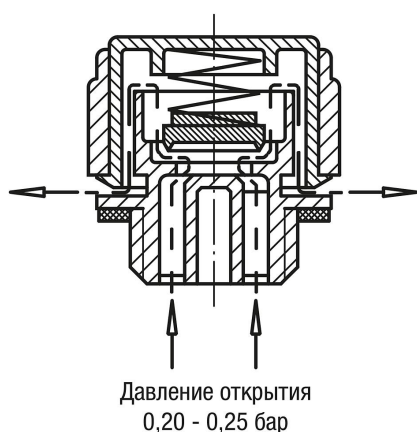

Описание

Материал:

Корпус, крышка, термопласт, полиамид.

Пружина нажимная из нержавеющей стали.

Указатель уровня масла из цинка.

Корпус замка и плоское уплотнение из резины (нитрильный каучук).

Исполнение:

Корпус, цвет черный.

Крышка, цвет красный.

Указатель уровня масла из фосфатированной стали.

Указание:

Давление открытия 0,20 - 0,25 бар

Диапазон температур:

Термостойкость с маслом до 100 °C.


По запросу:

Маркировка Min-Max.

Указание на чертеже:

- 1) Плоское уплотнение
- 2) Блокируемый корпус
- 3) Крышка

Чертежи

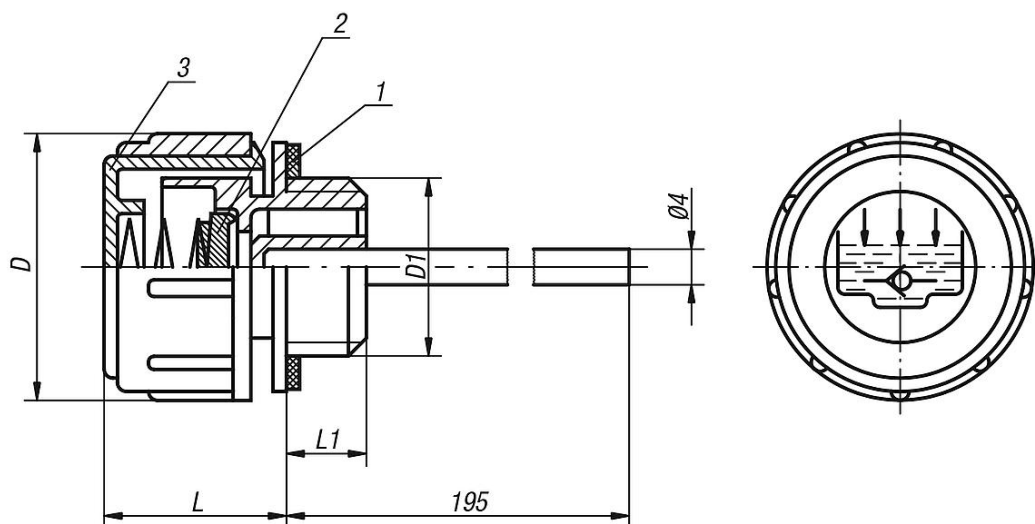

Обзор изделий

Пробки воздухоотводные резьбовые с обратным клапаном и указателем уровня масла

Номер заказа	D	D1	L	L1
K0467.30038	30	G3/8	21	10
K0467.30012	30	G1/2	21	10

