

Упоры боковые пружинные, форма В

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Корпус из автоматной стали. Шар из ПФЛ. Пружина из нержавеющей стали.

Исполнение:

Корпус воронёный.

Шар чистый.

Указание:

Боковой упор должен выдавливаться в отверстие по меньшей мере на величину L3. Это служит для позиционирования маленьких частей в устройствах. Если производится механическая обработка детали, может быть необходимо, что бы деталь дополнительно была закреплена другими средствами фиксации. При хранении нужно обращать внимание, что бы пластмассовая пружина не была в сжатом положении.


Упругость показывает среднее-статистическое значение.

Указание на чертеже:

- 1) Накатный ролик
- 2) vПробойник

Чертежи

Форма В
Шар из делрина,
с одной стороны

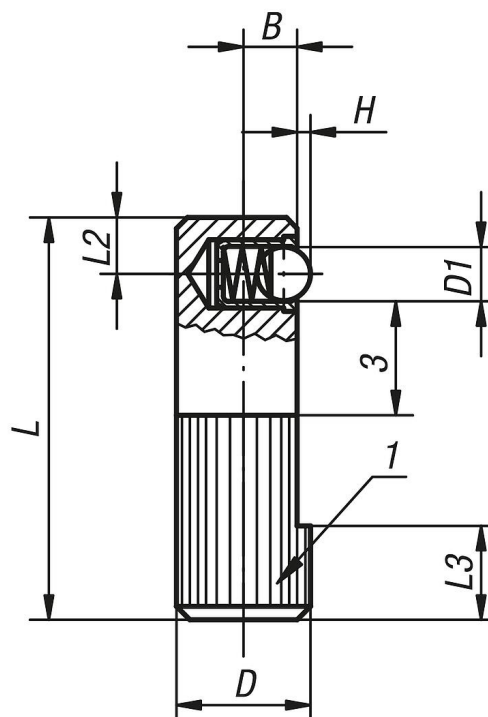

Обзор изделий

Упоры боковые пружинные

Упоры боковые пружинные, форма В

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	D	D1	H	L	L2	L3	B	Посадочное отверстие H8	Начальная упругость F1 прибл., Н	Конечная упругость F2 прибл., Н
K0374.108	B	8	3	0,7	25	3,6	6	3,2	8	2,5	6,5
K0374.110	B	10	4	1,0	30	4,2	7	4	10	4,5	9
K0374.112	B	12	5	1,5	35	4,8	9	5	12	6,5	13
K0374.114	B	14	6,5	1,8	40	5,8	10	5,4	14	8	18