


## Описание товара/фотография продукта

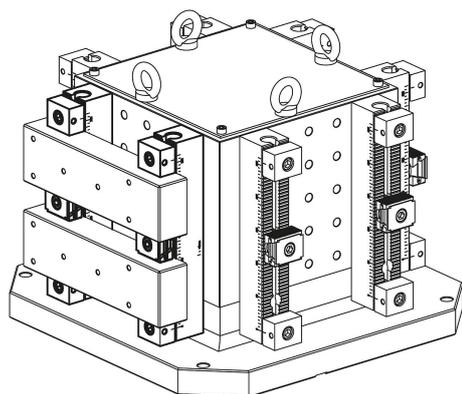

## Описание

**Материал:**

Базовая планка, упоры и клиновой зажим из улучшенной стали.

**Исполнение:**


Зубья с закаленным наружным слоем и шлифованные.

Зажимные сегменты закаленные и вороненые.

**Указание:**

В зависимости от размера зажимные сегменты имеют допуск на обработку в 3 мм (K0903.08) или 5 мм (K0903.12, K0903.16) на зажимной кулачок.

## Чертежи

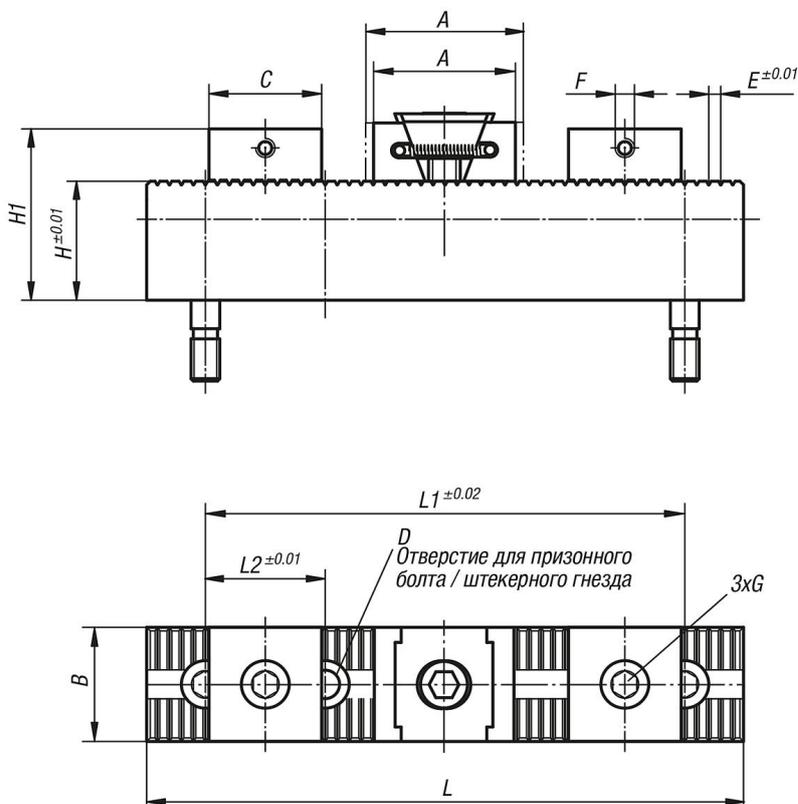

## Обзор изделий

## Сложные системы зажима с мягкими упорами

## Обзор изделий

## Сложные системы зажима, с мягкими упорами

Номер заказа	A мин.	A макс.	B	C	D	E	F	G Винт с цилиндрической головкой DIN 912	H	H1	L	L1	L2	Примерное зажимное усилие,кН	вес кг
<b>K0903.08</b>	36,5	39,5	24	31	12H6	2,5	M5	M8x25	40	55	199	150	50	11	1,397
<b>K0903.12</b>	54	59,5	48	50	12F7	5	M8	M12x30	50	72	249	200	50	23	4,9
<b>K0903.16</b>	65	72	48	50	16F7	5	M8	M16x40	63	92	249	200	50	38	6,522