

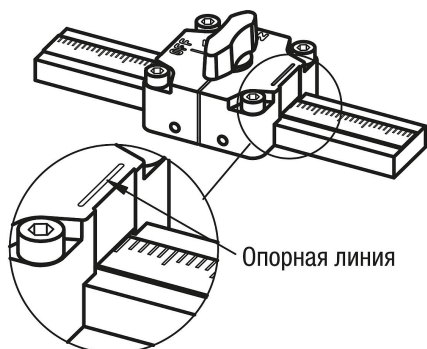



### Описание товара/фотография продукта

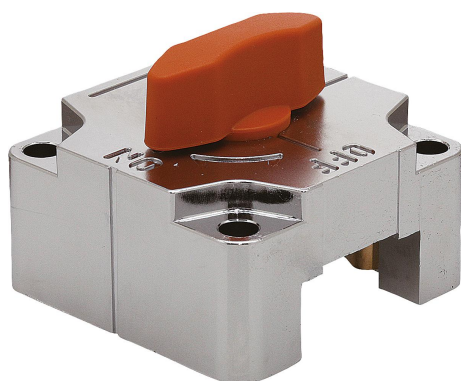

Перемещение при статической нагрузке в одном направлении



Усилия рассчитаны для квадратного материала из стали или нержавеющей стали



### Описание

#### Материал:

Корпус отлит под давлением из цинкового сплава.  
Поворотная кнопка из термопласта PA (полиамид).  
Зажимные штифты и клин из нержавеющей стали.  
Листовая пружина из бронзы, фосфатированная.

#### Исполнение:

Корпус хромированный.  
Поворотная кнопка, цвет оранжевый, усиленная стеклянными шариками.  
Зажимные штифты и клин чистые.

#### Указание:

При вращении поворотной кнопки зажимные штифты, установленные в нижней части зажима со смещением, сводятся пружинами и прижимаются вниз. Оба зажимных штифта упрутся в поверхность и зажимают зажим со смещением.

#### Принадлежности:

Подкладные пластины K1073.  
Шкалы из нержавеющей стали K0759.

#### Принцип действия:

Зажимы со смещением могут применяться в 2 разных режимах работы.

#### Режим работы 1:

Зажимы со смещением перемещаются.  
Если зажим со смещением закреплен с подкладной плитой (K1073) или с навесным элементом резьбовым соединением, его можно перемещать по зафиксированной квадратной головке.


#### Режим работы 2:

Зажимы со смещением зафиксированы.  
Если зажим со смещением привинчен непосредственно к плите (зафиксирован), перемещаться может квадратная головка.


#### Указание на чертеже:

- 1) Листовая пружина
- 2) Линия считывания для шкал

## Чертежи

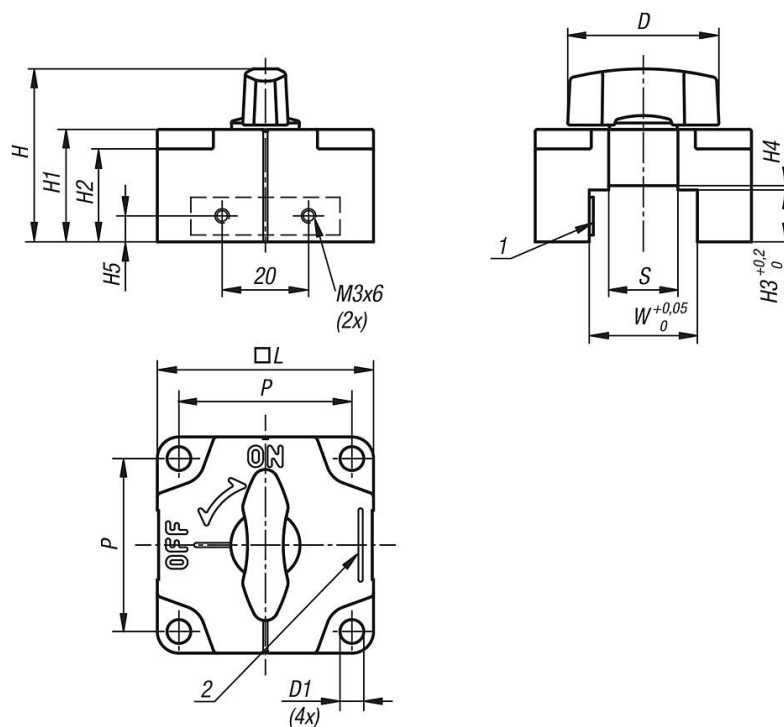

Установочные размеры для ответной детали квадратной головки

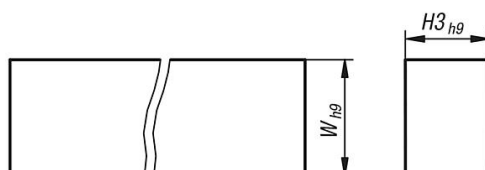

## Обзор изделий

| Номер заказа | Цвет      | L  | D  | D1  | H  | H1 | H2   | H3 | H4 | H5  | P  | W  | S  | Крепежная сила Н | Термостойкость |
|--------------|-----------|----|----|-----|----|----|------|----|----|-----|----|----|----|------------------|----------------|
| K1072.12122  | оранжевый | 40 | 28 | 4,5 | 36 | 22 | 18,5 | 12 | -  | 6   | 32 | 12 | -  | 500              | ≤90 °C         |
| K1072.16162  | оранжевый | 40 | 28 | 4,5 | 40 | 26 | 22,5 | 16 | -  | 8   | 32 | 16 | -  | 500              | ≤90 °C         |
| K1072.2592   | оранжевый | 50 | 35 | 5,5 | 37 | 23 | 18,5 | 9  | 1  | 4,5 | 40 | 25 | 16 | 800              | ≤90 °C         |
| K1072.25122  | оранжевый | 50 | 35 | 5,5 | 40 | 26 | 21,5 | 12 | 1  | 6   | 40 | 25 | 16 | 800              | ≤90 °C         |
| K1072.32122  | оранжевый | 50 | 35 | 5,5 | 40 | 26 | 21,5 | 12 | 1  | 6   | 40 | 32 | 16 | 800              | ≤90 °C         |
| K1072.32162  | оранжевый | 50 | 35 | 5,5 | 44 | 30 | 25,5 | 16 | 1  | 8   | 40 | 32 | 16 | 800              | ≤90 °C         |