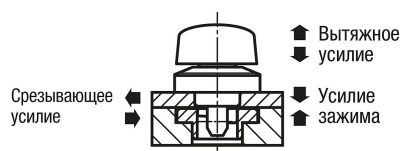


Ригели поворотные из нержавеющей стали, ручка из нержавеющей стали**Описание товара/фотография продукта****Описание****Материал:**

Корпус из нержавеющей стали.

Болт из стали или нержавеющей стали.

Штифт из нержавеющей стали.

Поворотная головка из нержавеющей стали.

Исполнение:

Корпус без покрытия.

Болт никелированный или без покрытия.

Штифт без покрытия.

Поворотная головка из нержавеющей стали, без покрытия.

Указание:

Крепежные болты M2 или M3 входят в комплект поставки.

Возможность монтажа 1 для плит толщиной 6 или 12 мм.

Возможность монтажа 2 для плит толщиной 12–20 мм.


При превышении силы зажима между плитами возникает зазор более 0,1 мм.

Принадлежности:

Крепежные плиты K1062

Ригели поворотные из нержавеющей стали, ручка из нержавеющей стали

Чертежи

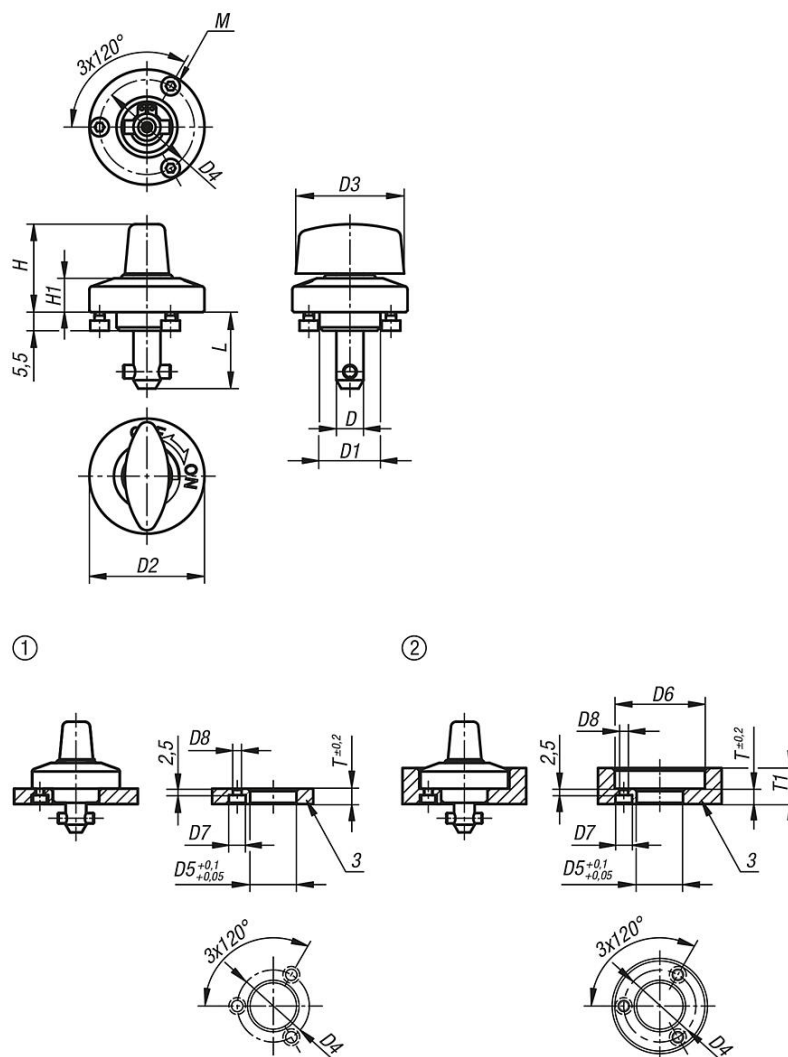

Обзор изделий

Номер заказа	Материал компонента	Исполнение 2	D	L	D1	D2	D3	D4	H	H1	M	D5	D6	D7	D8	T	T1	Крепежная сила Н	Зажимное усилие Н	Усилие на срез, кН	Вытяжное усилие F кН	Термостойкость
K1061.5161	нержавеющая сталь	Болт, сталь	515,514	2520	21	19	6,5	M2x314	264,42	46	6-10	60	60	1,8	1,2	≤200 °C						
K1061.8171	нержавеющая сталь	Болт, сталь	8	17	1834	3228	25,510	M3x418	356,53	46	6-14	90	90	3,2	2,6	≤200 °C						
K1061.8231	нержавеющая сталь	Болт, сталь	8	23	1834	3228	25,510	M3x418	356,53	41	2-20	90	90	3,2	2,6	≤200 °C						
K1061.15161	нержавеющая сталь	болт из нержавеющей стали	515,514	2520	21	19	6,5	M2x314	264,42	46	6-10	60	60	1,8	1,2	≤200 °C						
K1061.18171	нержавеющая сталь	болт из нержавеющей стали	8	17	1834	3228	25,510	M3x418	356,53	46	6-14	90	90	3,2	2,6	≤200 °C						
K1061.18231	нержавеющая сталь	болт из нержавеющей стали	8	23	1834	3228	25,510	M3x418	356,53	41	2-20	90	90	3,2	2,6	≤200 °C						

