

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой и резьбовым стопорным элементом

Описание товара/фотография продукта



Описание

Описание продукта:

Упорные штифты применяются там, где должно быть предотвращено изменение положения поперечными силами. Переход в другое положение фиксации возможен только после ручного вывода болта из зацепления. Если вывод из зацепления происходит на долгий период времени и при этом необходимо избежать возвращение штифта в исходное положение, нужно использовать форму CP.

С помощью защиты резьбы можно точно установить монтажную глубину в соответствии с имеющимися деталями, использование упоров не требуется.

Материал:

Стальная конструкция:

резьбовая втулка и стопорный штифт из легкообрабатываемой стали.

Исполнение из нержавеющей стали:

резьбовая втулка 1.4305.

стопорный штифт 1.4034.

грибковая ручка из термопласта.

Резьбовой стопорный элемент из полиамида.

Исполнение:

Стальная конструкция:

резьбовая втулка вороненая.

Стопорный штифт закаленный, шлифованный и вороненый.

Исполнение из нержавеющей стали:

резьбовая втулка без покрытия.

Стопорный штифт закаленный и шлифованный, без покрытия.

Грибковая ручка, цвет черно-серый RAL 7021.

Резьбовой стопорный элемент синего цвета.

Указание:


Резьбовой стопорный элемент - зажимающее полиамидное покрытие, которое наносится точечно (пятнами).

По запросу:

Специальное исполнение.

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибовидной ручкой и резьбовым стопорным элементом

Чертежи

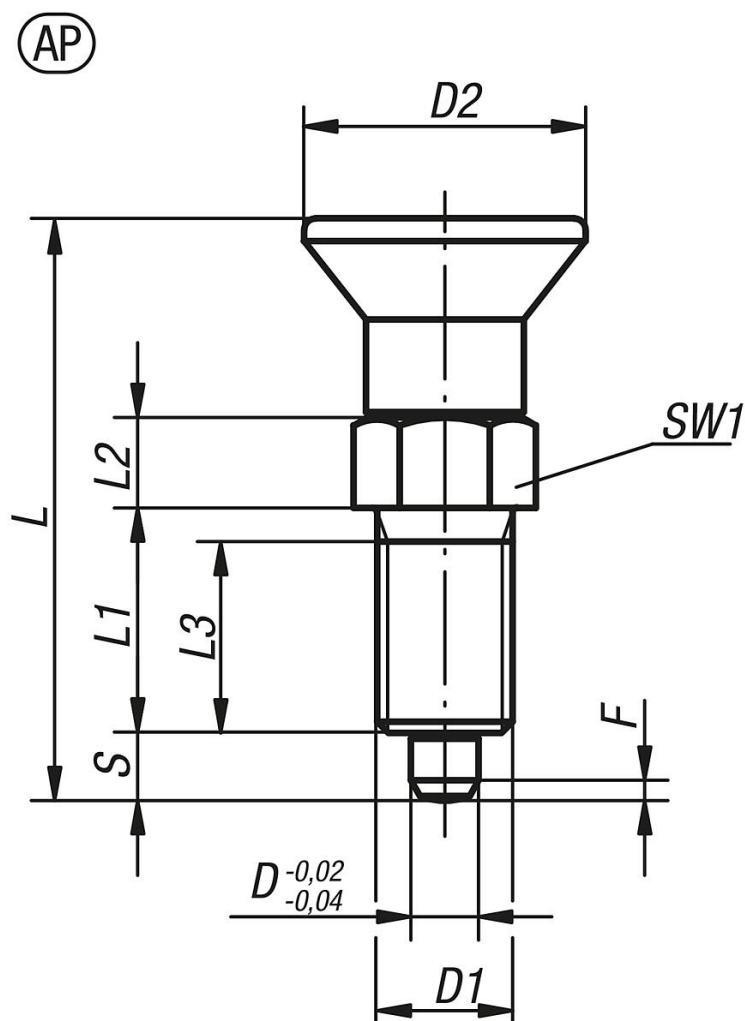

Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	Форма	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	Ход S	SW1	F x 30°	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н
K1096.91903	Сталь	AP	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	0,8	4,5	10
K1096.91004	Сталь	AP	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	1	6	12
K1096.91105	Сталь	AP	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	1,3	5	12
K1096.91206	Сталь	AP	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	1,8	6	14
K1096.91308	Сталь	AP	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	2,3	15	35
K1096.91410	Сталь	AP	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	2,8	15	34
K1096.91412	Сталь	AP	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	2,8	15	39
K1096.91516	Сталь	AP	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	3,2	20	46
K1096.091903	нержавеющая сталь	AP	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	0,8	4,5	10
K1096.091004	нержавеющая сталь	AP	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	1	6	12
K1096.091105	нержавеющая сталь	AP	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	1,3	5	12
K1096.091206	нержавеющая сталь	AP	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	1,8	6	14
K1096.091308	нержавеющая сталь	AP	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	2,3	15	35
K1096.091410	нержавеющая сталь	AP	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	2,8	15	34
K1096.091412	нержавеющая сталь	AP	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	2,8	15	39
K1096.091516	нержавеющая сталь	AP	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	3,2	20	46

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, с пластмассовой грибовой ручкой и резьбовым стопорным элементом

Обзор изделий
