

Шарниры пружинные зажимные из алюминиевого профиля 1,3 Нм, пружина сжата**Описание товара/фотография продукта****Описание****Материал:**

Алюминий 6060 T5.

Закрывающая пробка PA 6.6.

Подкладные шайбы POM.

Исполнение:

Черное анодирование.

Бесцветное анодирование.

Указание:

Шарниры оснащены встроенной зажимной пружиной из стали. Она позволяет автоматически открывать и закрывать дверцы и откидные крышки.

Угол поворота 180°.

Крутящий момент пружины:

M(0°): 0,5 Нм/M(90°): 0,7 Нм/M(180°): 1 Нм

Шарниры рассчитаны на число рабочих циклов более 10 000.


Крепление винтами с цилиндрической головкой по DIN 912/DIN EN ISO 4762.

Диапазон температур:


-20 ... 80 °C

Принадлежности:

Винты с цилиндрической головкой и шестигранным углублением DIN 912/DIN EN ISO 4762.

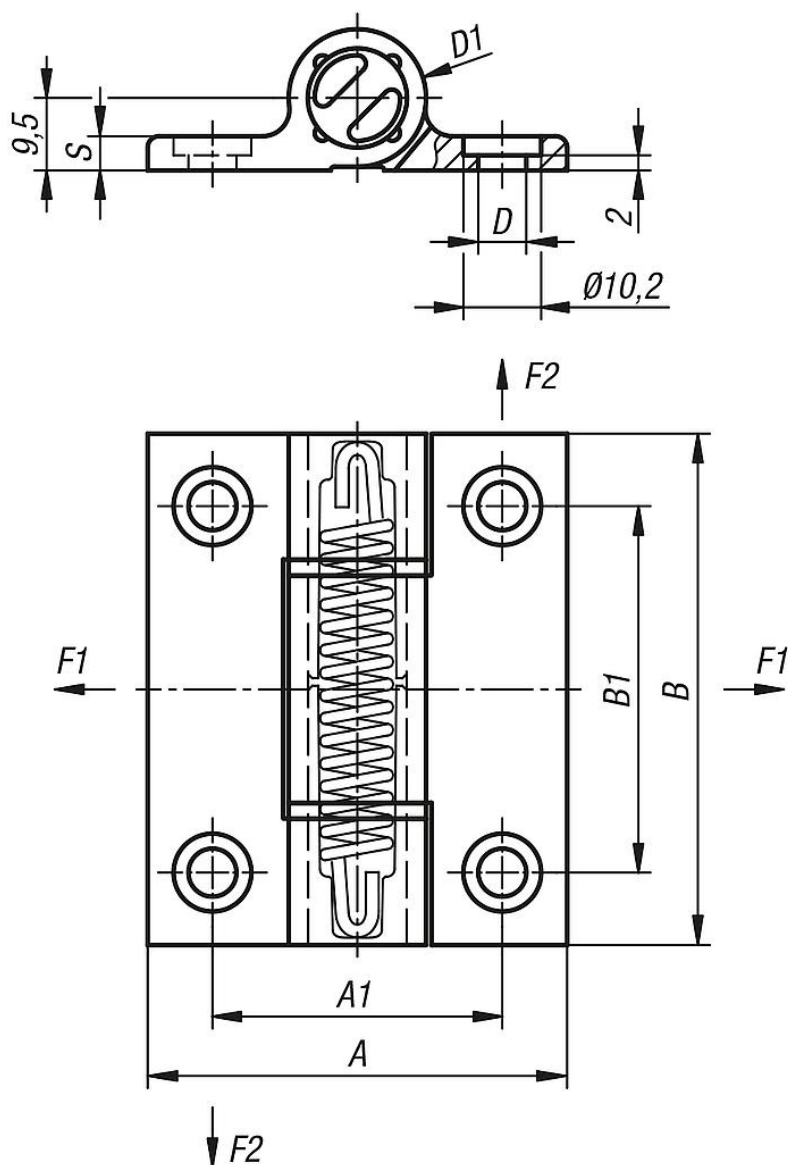

Шарниры с досылающей пружиной

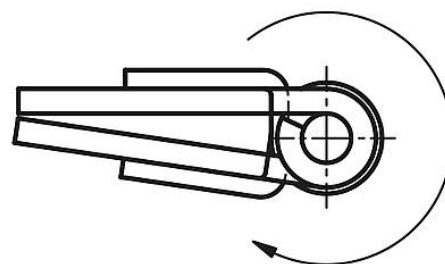Направление
вращения дверей

Обзор изделий

Номер заказа	Цвет основы	Поверхность корпуса	A	A1	B	B1	D	D1	S	F1 N	F2 N
K1181.556711	черный	анодированный	55	38	67	48	6,3	18	4,5	5000	4200
K1181.55671	бесцветный	анодированный	55	38	67	48	6,3	18	4,5	5000	4200