
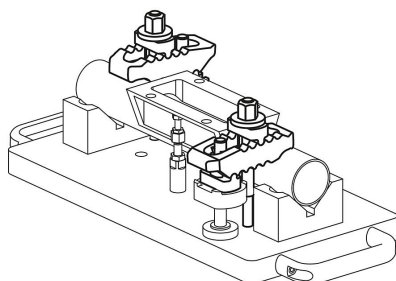
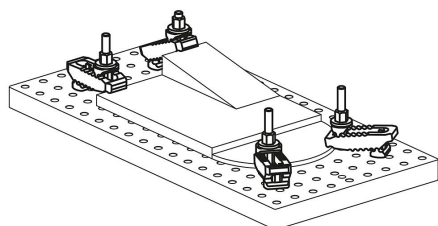


Прихват регулируемый

Описание товара/фотография продукта

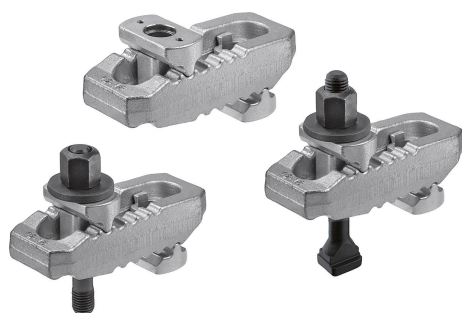

Описание

Материал:

Сталь.

Исполнение:

Форма А: закаленные и оцинкованные.

Форма В: закаленные и оцинкованные.

В сборе с болтом для Т-пазов согласно DIN 787, шайбой согласно DIN 6340 и гайкой согласно DIN 6330В.

Форма С: закаленные и оцинкованные.

В сборе с установочным штифтом согласно DIN 6379, шайбой согласно DIN 6340 и гайкой согласно DIN 6330В.




Указание:

Регулируемые прихваты можно быстро и плавно отрегулировать для любого зажатия. Прихваты имеют на концах различные зажимные уступы и могут поворачиваться в зависимости от случая применения. Поэтому прихваты имеют разнообразное применение не только при обработке металлов резанием или при обработке давлением без стружкообразования, но и в прессах и машинах для литья под давлением.

Принадлежности:

Удлинитель опор K1204

Чертежи

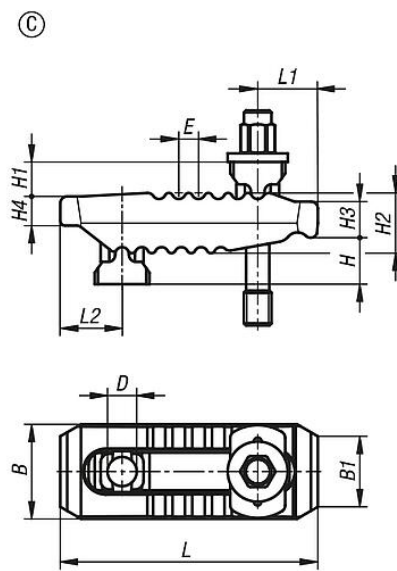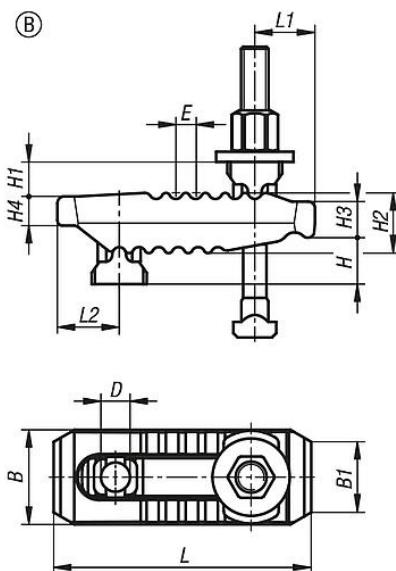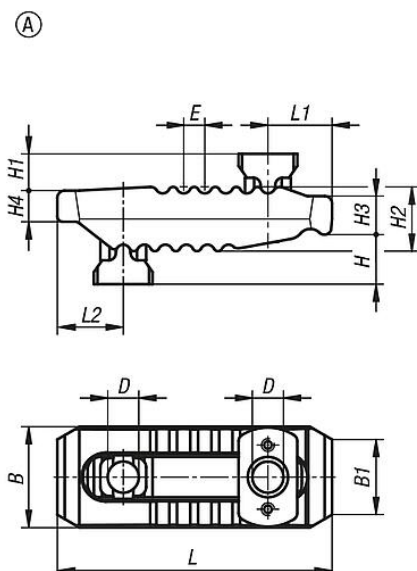

Обзор изделий

Прихват, регулируемый

Прихват регулируемый

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Исполнение 2	B B1 D E	H Диапазон зажима	H1 H2 H3 H4 L L1 L2	Ширина паза	Крепежный болт(ы)	Зажимное усилие, кН
K1165.113115	A	-	44 30 13 11	0-55	18 27 17 12 115 25 30	10-12-14	-	30
K1165.117150	A	-	55 41 17 12	0-70	20 36 21 17 150 35 36	12-14-16-18	-	40
K1165.121187	A	-	62 30 21 14	0-80	30 42 27 20 187 44 44	16-18-20-22	-	60
K1165.125235	A	-	70 30 25 17	0-100	31 51 34 24 235 60 47	20-22-24-28	-	75
K1165.125285	A	-	73 30 25 17	0-100	35 56 35 24 285 62 51	20-22-24-28	-	75
K1165.210115100	B	с t-образной шлицевой гайкой	44 30 13 11	0-40	18 27 17 12 115 25 30	10	M10X100	25
K1165.212115125	B	с t-образной шлицевой гайкой	44 30 13 11	0-55	18 27 17 12 115 25 30	12	M12X125	30
K1165.214115125	B	с t-образной шлицевой гайкой	44 30 13 11	0-55	18 27 17 12 115 25 30	14	M12X125	30
K1165.212150160	B	с t-образной шлицевой гайкой	55 41 17 12	0-70	20 36 21 17 150 35 36	12	M12X160	35
K1165.214150160	B	с t-образной шлицевой гайкой	55 41 17 12	0-70	20 36 21 17 150 35 36	14	M12X160	35
K1165.216150160	B	с t-образной шлицевой гайкой	55 41 17 12	0-70	20 36 21 17 150 35 36	16	M16X160	40
K1165.218150160	B	с t-образной шлицевой гайкой	55 41 17 12	0-70	20 36 21 17 150 35 36	18	M16X160	40
K1165.216187200	B	с t-образной шлицевой гайкой	62 30 21 14	0-80	30 42 27 20 187 44 44	16	M16X200	55
K1165.218187200	B	с t-образной шлицевой гайкой	62 30 21 14	0-80	30 42 27 20 187 44 44	18	M16X200	55
K1165.220187200	B	с t-образной шлицевой гайкой	62 30 21 14	0-80	30 42 27 20 187 44 44	20	M20X200	60
K1165.222187200	B	с t-образной шлицевой гайкой	62 30 21 14	0-80	30 42 27 20 187 44 44	22	M20X200	60
K1165.220235250	B	с t-образной шлицевой гайкой	70 30 25 17	0-100	31 51 34 24 235 60 47	20	M20X250	70
K1165.222235250	B	с t-образной шлицевой гайкой	70 30 25 17	0-100	31 51 34 24 235 60 47	22	M20X250	70
K1165.224235250	B	с t-образной шлицевой гайкой	70 30 25 17	0-100	31 51 34 24 235 60 47	24	M24X250	75
K1165.228235250	B	с t-образной шлицевой гайкой	70 30 25 17	0-100	31 51 34 24 235 60 47	28	M24X250	75
K1165.312115100	C	с установочным штифтом	44 30 13 11	0-30	18 27 17 12 115 25 30	-	M12X100	30
K1165.312115125	C	с установочным штифтом	44 30 13 11	0-55	18 27 17 12 115 25 30	-	M12X125	30
K1165.312150125	C	с установочным штифтом	55 41 17 12	0-50	20 36 21 17 150 35 36	-	M12X125	40
K1165.312150160	C	с установочным штифтом	55 41 17 12	0-70	20 36 21 17 150 35 36	-	M12X160	40
K1165.316150125	C	с установочным штифтом	55 41 17 12	0-40	20 36 21 17 150 35 36	-	M16X125	40
K1165.316150160	C	с установочным штифтом	55 41 17 12	0-70	20 36 21 17 150 35 36	-	M16X160	40
K1165.320187160	C	с установочным штифтом	62 30 21 14	0-40	30 42 27 20 187 44 44	-	M20X160	60
K1165.320187200	C	с установочным штифтом	62 30 21 14	0-80	30 42 27 20 187 44 44	-	M20X200	60
K1165.320235200	C	с установочным штифтом	70 30 25 17	0-70	31 51 34 24 235 60 47	-	M20X200	75
K1165.320235250	C	с установочным штифтом	70 30 25 17	0-100	31 51 34 24 235 60 47	-	M20X250	75
K1165.324235200	C	с установочным штифтом	70 30 25 17	0-50	31 51 34 24 235 60 47	-	M24X200	75
K1165.324235250	C	с установочным штифтом	70 30 25 17	0-100	31 51 34 24 235 60 47	-	M24X250	75