

Болт крепёжный

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Крепежный болт, сталь.

Натяжной болт, улучшенная сталь.

Зажимное кольцо, латунь.

Исполнение:

Крепежный болт, закаленный и вороненый.

Натяжной болт, вороненый.

Зажимное кольцо, чистое.


Указание:

Крепежные болты могут использоваться на столе станка вместе с пазовыми сухарями. За счет малого класса допуска (js6) по высоте гарантируется зажимание параллельно столу.

Диапазон зажима составляет 8–40 мм. Кроме того, натяжные болты доступны для диапазонов зажима 40–67 и 65–87 мм.

Промежуточный диск предотвращает повреждение стола станка и смещение при фиксации. Зажимное кольцо из латуни защищает заготовку от деформации наружных поверхностей.

Чертежи

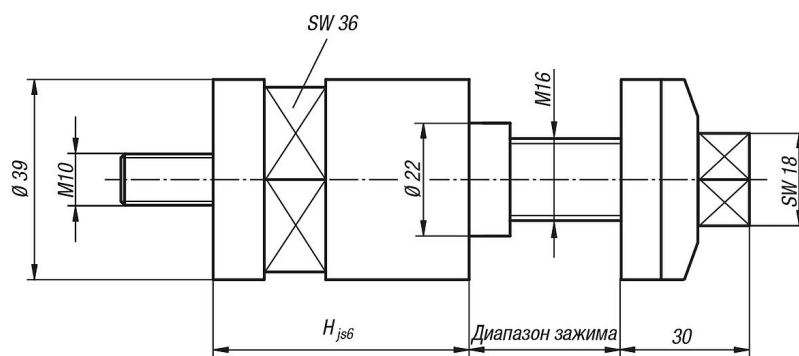

Обзор изделий

Крепежный болт

Номер заказа	H	Диапазон зажима
K1232.050	50	8-40

Болт крепёжный**Обзор изделий**

Номер заказа	Н	Диапазон зажима
K1232.100	100	8-40

Натяжные болты

Номер заказа	Диапазон зажима
K1232.4067	40-67
K1232.6587	65-87