

## Зажимной кубик без растровых отверстий

### Описание товара/фотография продукта



### Описание

#### Материал:

Модифицированный чугун G.JL 300.

#### Исполнение:

Базовые поверхности имеют прецизионную обработку.


Поверхности зажима предварительно обработаны с припуском 0,5 мм.

#### Указание:

Зажимные кубики адаптированы к паллетам для металлообрабатывающих станков согласно DIN 55201 и паллеты для металлообрабатывающих станков согласно JIS 6337-1980.


Транспортировочные рым-болты входят в комплект поставки. Крышка предотвращает забивание полостей зажимного угольника стружкой.

### Чертежи

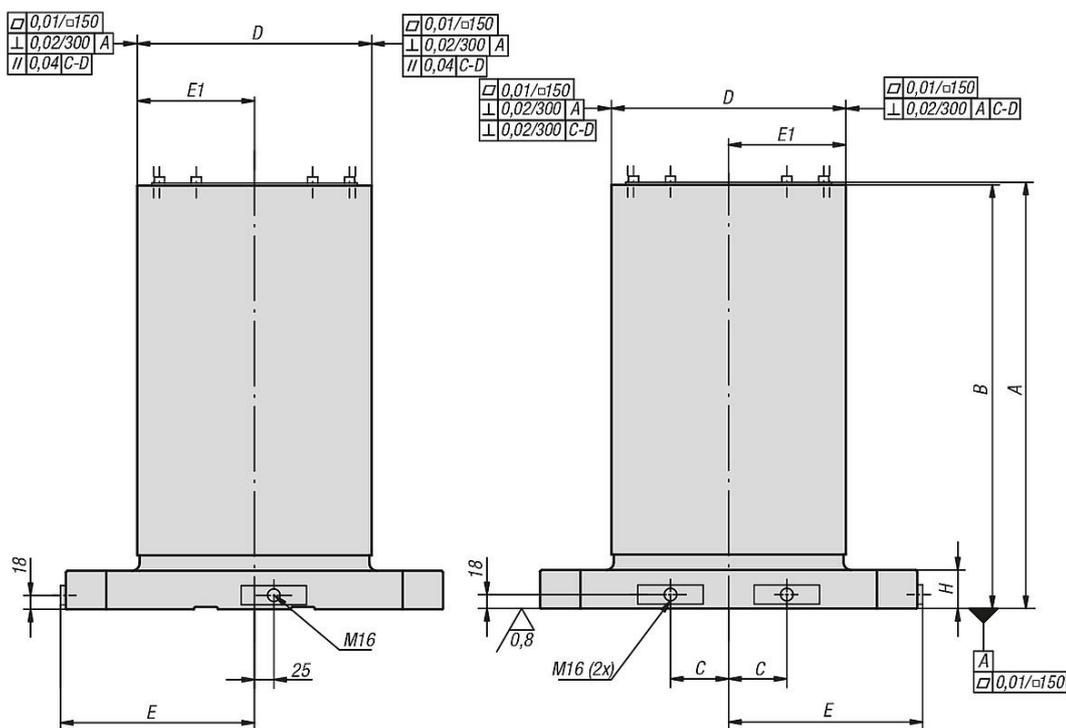

## Зажимной кубик без растровых отверстий

### Чертежи

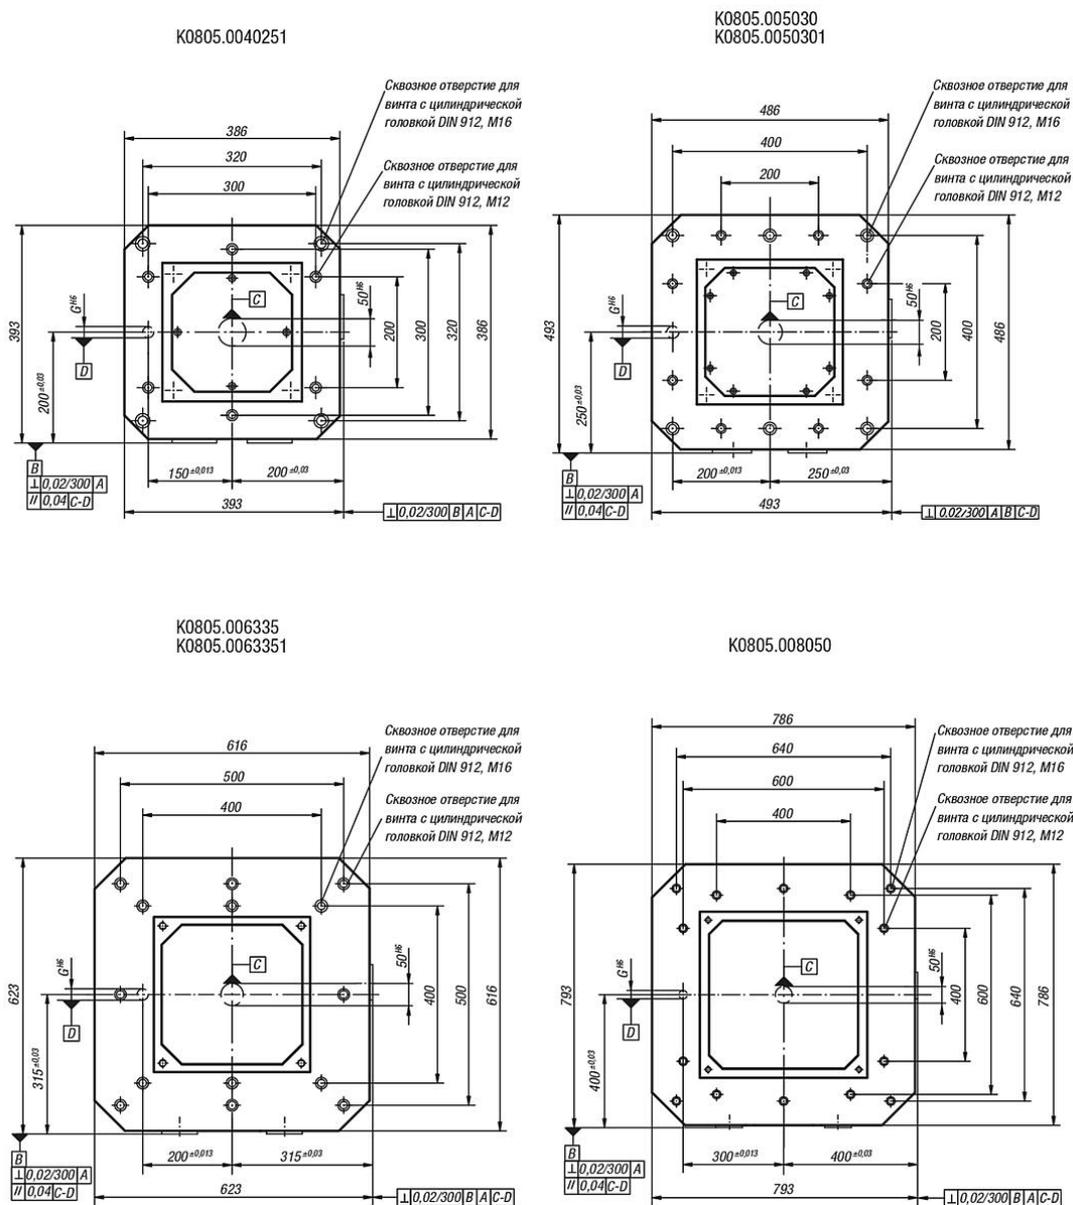

### Обзор изделий

### Зажимной кубик без растровых отверстий

Номер заказа	A	B	C	D	E	E1	G	H	Примерный вес, кг
K0805.0040251	553	550	55	251±0,2	200	125,5 ±0,2	20	50	183
K0805.005030	553	550	75	301±0,2	250	150,5 ±0,2	20	50	231
K0805.0050301	653	650	75	301±0,2	250	150,5 ±0,2	20	50	268