



Описание

Материал:

Корпус из алюминия.
Трубки из поликарбоната.
Колпачки из полиамида.
Уплотнительное кольцо и плоское уплотнение из резины (нитрильный каучук).
Рефлектор из пластмассы ПВХ.
Поплавков из пластмассы.
Болты и гайки шестигранные из стали.

Исполнение:

Смотровое стекло, прозрачное.
Рефлектор, цвет белый.
Поплавок красный, с магнитным элементом.
Болты и гайки шестигранные, оцинкованные.

Указание:

Благодаря указателю уровня масла возможно не только визуальное отображение уровня наполнения, но и его определение с помощью геркона. Если поплавок после замыкания электрической цепи достигает настроенного минимального значения, выдается электрический сигнал. Датчик находится на смотровом стекле и может быть отрегулирован по высоте в соответствии с контрольными требованиями к уровню. Минимальное значение находится примерно в 50 мм от середины нижнего крепежного болта. По умолчанию геркон оснащается замыкающим контактом (NO). Максимальное давление составляет 1 бар. Максимальный момент затяжки крепежных винтов составляет 5 Нм. Смотровое стекло отличается хорошей механической стойкостью и может применяться с минеральными маслами, бензином, смазочными средствами, керосином, растворителями и большинством химических веществ. Следует избегать контакта со спиртовыми растворами и горячей водой.

Технические данные:

См. «Область загрузки», техническое описание.

Диапазон температур:

Максимальная рабочая температура: 75 °C.

Монтаж:

Закрепление указателя уровня масла осуществляется через два резьбовых отверстия M12 или в качестве альтернативы через два отверстия Ø 12,2 мм ($\pm 0,2$ мм) с фланцевыми гайками. Осевое расстояние между крепежными отверстиями = $L1 \pm 0,5$.

Функции:

Измерение уровня масла осуществляется посредством поплавкового элемента с магнитом, который активирует электрический контакт по достижении герконового выключателя уровня. Если уровень масла падает ниже определенного уровня, выдается электрический импульс.

Обратите внимание:

Сильные магнитные поля сказываются на функциональной исправности.


Указание на чертеже:

Указатель уровня масла с электрическим контролем уровня масла, длинное исполнение

Описание товара/фотография продукта

- 1) Смотровое стекло
- 2) Уплотнительное кольцо
- 3) Фланцевая гайка M12
- 4) Пластмассовая заглушка
- 5) Плоское уплотнение
- 6) Пустотелый винт M12
- 7) Поплавок с магнитом
- 8) Геркон
- 9) Алюминиевый корпус

Чертежи

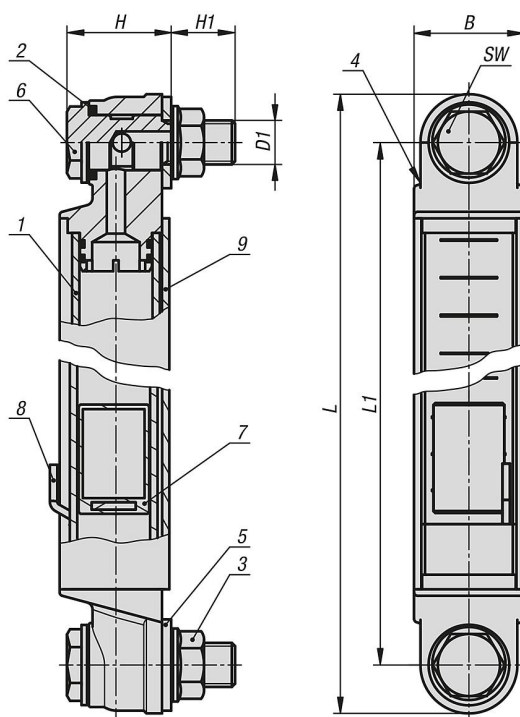

Обзор изделий

Указатель уровня масла с электрическим контролем уровня масла, длинное исполнение

Номер заказа	B	D1	H	H1	L	L1	SW	Количество крепежных болтов
K1428.300	30	M12	30	16,5	326,6	300	17	2
K1428.400	30	M12	30	16,5	426,6	400	17	2
K1428.500	30	M12	30	16,5	526,6	500	17	2