

Устройство прижимное бугельное вертикальное с кронштейном**Описание товара/фотография продукта****Описание****Материал:**

Сталь или нержавеющая сталь.

Исполнение:

Сталь оцинкованная.

Нержавеющая сталь, без покрытия.

Полимерная ручка маслостойкая.


Указание:

Зажимы бугельные подходят прежде всего для быстрого запираания и укрепления крышек и клапанов.

Для каждой конструкции возможно индивидуальная настройка перемещение запирающего бугеля.

Устройство прижимное бугельное вертикальное с кронштейном

Чертежи

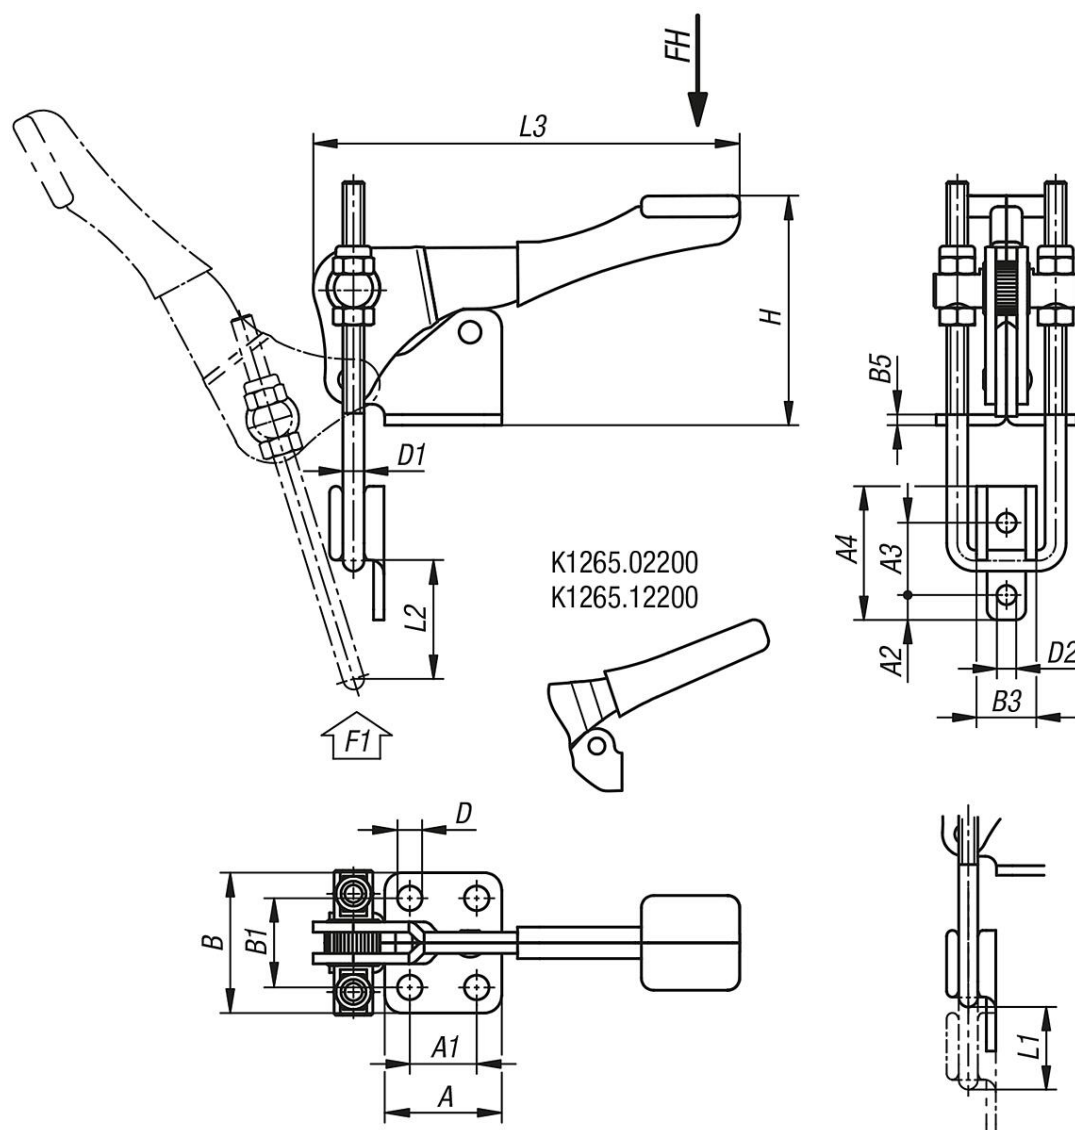

Обзор изделий

Устройство прижимное бугельное вертикальное с кронштейном

Номер заказа	Материал основы	Усилие от руки FH - Н	Тяговое усилие F1 Н	A	A1	A2	A3	A4	B	B1	B3	B5	D	D1	D2	H	L1	Ход зажима L2	L3
K1265.02200	Сталь	100	2200	26	13	4	14,3	25,4	35	22	13,5	2	5,3	4	4,4	55	12,2	38	81
K1265.04500	Сталь	150	4500	33,3	19,1	7,1	20,6	38,1	40	25,4	17	3	7,1	6	5,6	65,4	20,3	50	121,5
K1265.07000	Сталь	200	9000	47,6	31,8	9,5	27	54	53	36,5	30	4	8,7	8	8,7	85,5	29,4	63	132,4
K1265.12200	нержавеющая сталь	100	2200	26	13	4	14,3	25,4	35	22	13,5	2	5,3	4	4,4	55	12,2	38	81
K1265.14500	нержавеющая сталь	150	4500	33,3	19,1	7,1	20,6	38,1	40	25,4	17	3	7,1	6	5,6	65,4	20,3	50	121,5
K1265.17000	нержавеющая сталь	200	9000	47,6	31,8	9,5	27	54	53	36,5	30	4	8,7	8	8,7	92	29,4	63	132,4