


Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и нажимным штифтом с плоским концом, сталь

Описание товара/фотография продукта

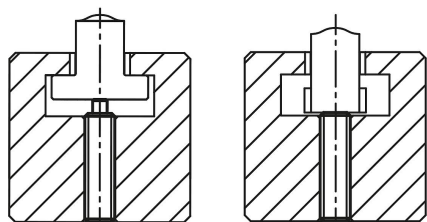

Описание

Материал:

Гильза из стали, класс прочности 5.8.

Упорный болт из стали.

Пружина из пружинной стали, класс D.

Исполнение:

воронение гильзы и закалка шара.

Указание:


Этот фиксатор используется преимущественно как отжимной винт и подпружиненный упор в инструментальном производстве.

Установочный штифт фиксатора фиксирует деталь в осевом направлении.

Указание на чертеже:

1) Установочный винт приклеенный

Чертежи

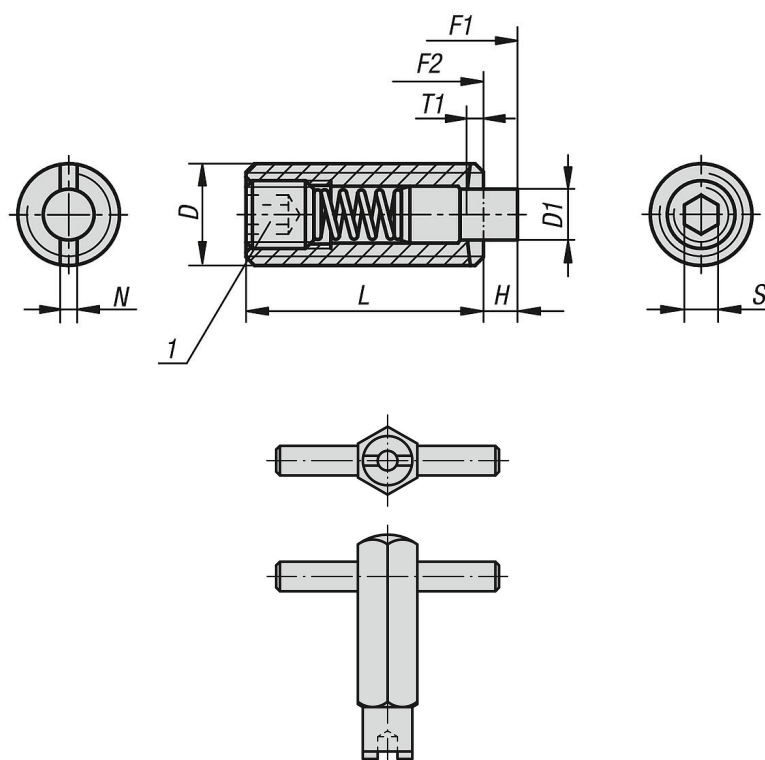

Обзор изделий

Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и нажимным штифтом с плоским концом, стандартной упругости

Номер заказа	D	D1	H	L	T1	N	S	Начальная упругость F1 прибл., Н	Конечная упругость F2 прибл., Н	Номер заказа, монтажный ключ
K1370.05	M5	2,4	2,3	18	0,8	0,8	1,5	6	20	K0317.905

Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и нажимным штифтом с плоским концом, сталь

Обзор изделий

Номер заказа	D	D1	H	L	T1	N	S	Начальная упругость F1 прибл., Н	Конечная упругость F2 прибл., Н	Номер заказа, монтажный ключ
K1370.06	M6	2,7	2,5	20	1	1	2	7	20	K0317.906
K1370.08	M8	3,5	3	22	1,4	1,2	2,5	9	35	K0317.908
K1370.10	M10	4	3	22	1,4	1,6	3	9	35	K0317.910
K1370.12	M12	6	4	28	2	2	4	12	55	K0317.912
K1370.16	M16	7,5	5	32	2,5	2,5	5	45	100	K0317.916
K1370.20	M20	10	7	40	3	2,5	6	60	120	-