


Описание товара/фотография продукта

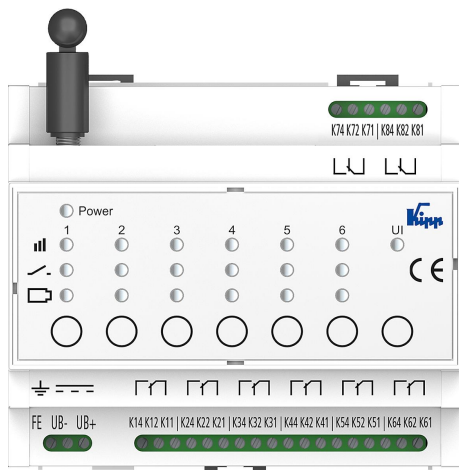

Описание

Описание продукта:

Сетевой шлюз создает интерфейс между упорными штифтами с датчиком состояния или модулем Bluetooth для Smart Products и системой управления машины. Он принимает радиосигнал упорных штифтов или модулей Bluetooth и передает на выходы реле преобразователя двоичный выходной сигнал, считываемый системой управления машины. Таким образом можно передавать состояния активации до 6 упорных штифтов или модулей Bluetooth. Для дополнительной визуализации к сетевому шлюзу можно подключить мобильное устройство.

Встроенная панель управления с кнопками и светодиодами позволяет подключать и отключать упорные штифты или Bluetooth-модули, а также контролировать беспроводное соединение, состояние включения и уровень заряда аккумулятора.

Материал:

Корпус из поликарбоната.

Исполнение:

Верхняя часть корпуса светло-серого цвета.

Нижняя часть корпуса цвета серый антрацит.

Указание:

Сетевой шлюз принимает радиосигнал от стопорного штифта с датчиком состояния и преобразует его в стандартизованный выходной сигнал. При подключении к системе управления станком предоставляется возможность для последующей обработки сигналов о рабочем состоянии до 6 стопорных штифтов одновременно. Количество стопорных штифтов может быть произвольно увеличено за счет применения дополнительных сетевых шлюзов.

Технические данные:

См. «Область загрузок», техническое описание.

Применение:

Сетевой шлюз предназначен для интеграции упорных штифтов с датчиком состояния в системы станков и установок. Сетевой шлюз обеспечивает соединение с системой управления машины, что позволяет выводить на индикацию, контролировать и использовать для управления процессами рабочие состояния упорных штифтов.

Преимущества:

Управление процессом в зависимости от рабочего положения.
Универсальный выходной сигнал.
Простая установка.

По запросу:

Прочие выходные сигналы, интерфейсы

Принадлежности:


Магнитная ножка для антенн WLAN K1845
Удлинительный кабель для антенны WLAN K1846
Упорный штифт с датчиком состояния K1495
Прихват с датчиком силы K1824

Описание товара/фотография продукта



Датчик усилия для быстросъемного приспособления K1825
Опорный штифт с датчиком прилегания K1832
Bluetooth-модуль для Smart Products K1831

Чертежи

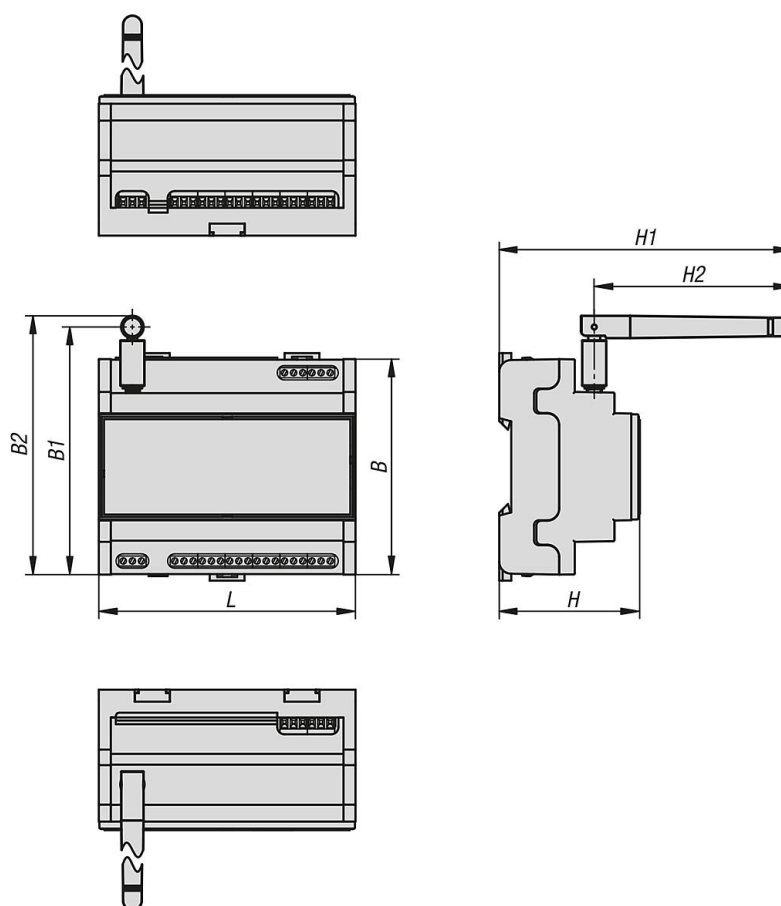

Обзор изделий

Сетевой шлюз для стопорных штифтов с датчиком состояния

Номер заказа	Выходной сигнал	B	B1	B2	H	H1	H2	L
K1494.01	Relais	90	103,4	108	58,5	122	82,5	107

