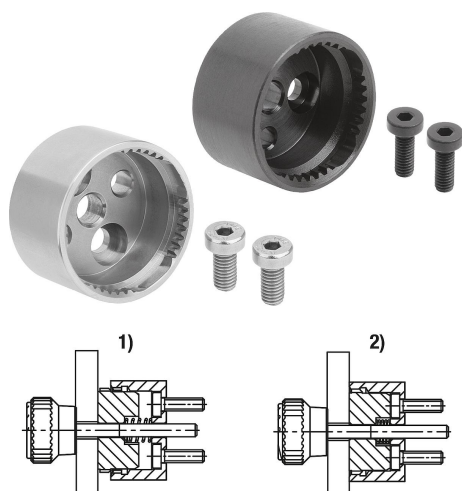


**Фиксаторы, форма В, с внутренним зубчатым венцом****Описание товара/фотография продукта****Описание****Описание продукта:**

Фиксирующие элементы используются для соединения двух деталей с геометрическим замыканием в любом угловом положении. Фиксирующие элементы с внутренним зубчатым венцом (формы А–D) могут комбинироваться, в зависимости от случая применения и возможности монтажа, с фиксирующими элементами с наружным зубчатым венцом. Нажимная пружина позволяет произвести быстрый поворот в новое угловое положение.

**Материал:**

Стопорный элемент из стали или нержавеющей стали 1.4305.

Пружина из нержавеющей стали 1.4310.

Винты с цилиндрической головкой из стали или нержавеющей стали А 2.

**Исполнение:**

Стопорный элемент, вороненая или нержавеющая сталь, калиброванная.

Пружина, сталь калиброванная.

Винты с цилиндрической головкой, сталь, класс прочности 8.8, черненная или нержавеющая сталь А2-70, калиброванная.

**Указание для заказа:**

При выборе стопорных элементов с внутренним зубчатым венцом формы А и В в комплект поставки входят по 2 винта с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником М3х8 или М5х10.

При выборе стопорных элементов с наружным зубчатым венцом (форма Е-Н) в комплект поставки входит по одной нажимной пружине из нержавеющей стали.

**Указание:**

Для закрепления стопорных элементов формы А или В использовать винты с цилиндрической головкой стандарта DIN 7984 с внутренним шестигранником и низкой головкой.

**Функции:**


Фиксаторы используются для вращательной регулировки деталей. Варианты крепления можно подобрать под конкретный случай применения.

**Указание на чертеже:**

- 1) в положении расфиксации
- 2) в положении фиксации

# Фиксаторы, форма В, с внутренним зубчатым венцом

## Чертежи

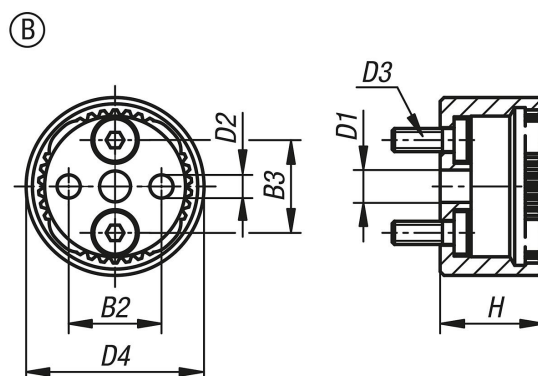

## Обзор изделий

| Номер заказа | Форма | Материал основы   | B2 B3 | Диаметр отверстия D1 | D2  | D3= Вент с цилиндрической головкой DIN 7984 | D4 | H    | Число зубьев |
|--------------|-------|-------------------|-------|----------------------|-----|---------------------------------------------|----|------|--------------|
| K1446.22338  | B     | Сталь             | 12 12 | 4,2                  | 3H8 | M3                                          | 23 | 13,5 | 38           |
| K1446.23346  | B     | Сталь             | 18 18 | 6,2                  | 5H8 | M5                                          | 33 | 19,5 | 46           |
| K1446.122338 | B     | нержавеющая сталь | 12 12 | 4,2                  | 3H8 | M3                                          | 23 | 13,5 | 38           |
| K1446.123346 | B     | нержавеющая сталь | 18 18 | 6,2                  | 5H8 | M5                                          | 33 | 19,5 | 46           |