


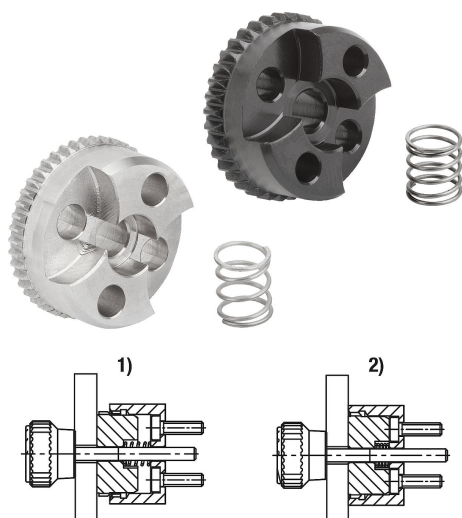

Описание

Описание продукта:

Фиксирующие элементы используются для соединения двух деталей с геометрическим замыканием в любом угловом положении. Фиксирующие элементы с внутренним зубчатым венцом (формы A–D) могут комбинироваться, в зависимости от случая применения и возможности монтажа, с фиксирующими элементами с наружным зубчатым венцом. Нажимная пружина позволяет произвести быстрый поворот в новое угловое положение.

Материал:

Стопорный элемент из стали или нержавеющей стали 1.4305.

Пружина из нержавеющей стали 1.4310.

Винты с цилиндрической головкой из стали или нержавеющей стали A 2.

Исполнение:

Стопорный элемент, вороненая или нержавеющая сталь, калиброванная.

Пружина, сталь калиброванная.

Винты с цилиндрической головкой, сталь, класс прочности 8.8, черненная или нержавеющая сталь A2-70, калиброванная.

Указание для заказа:

При выборе стопорных элементов с внутренним зубчатым венцом формы A и B в комплект поставки входят по 2 винта с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником M3x8 или M5x10.

При выборе стопорных элементов с наружным зубчатым венцом (форма E-H) в комплект поставки входит по одной нажимной пружине из нержавеющей стали.

Указание:

Для закрепления стопорных элементов формы A или B использовать винты с цилиндрической головкой стандарта DIN 7984 с внутренним шестигранником и низкой головкой.

Функции:


Фиксаторы используются для вращательной регулировки деталей. Варианты крепления можно подобрать под конкретный случай применения.

Указание на чертеже:

- 1) в положении расфиксации
- 2) в положении фиксации

Фиксаторы, форма F, с наружным зубчатым венцом

Чертежи

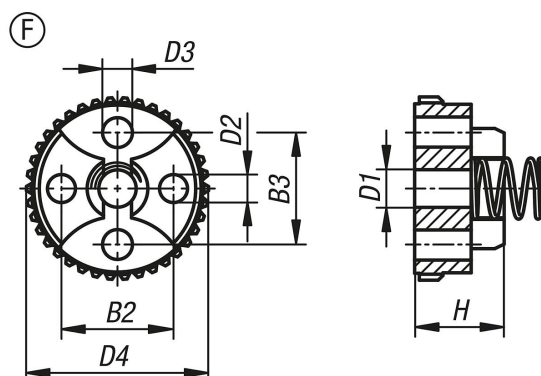

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Материал основы	B2	B3	Диаметр отверстия D1	D2	D3	D4	H	Число зубьев
K1446.62338	F	Сталь	12	12	4,2	3H8	3,2	23	9,5	38
K1446.63346	F	Сталь	18	18	6,2	5H8	5,3	33	13	46
K1446.162338	F	нержавеющая сталь	12	12	4,2	3H8	3,2	23	9,5	38
K1446.163346	F	нержавеющая сталь	18	18	6,2	5H8	5,3	33	13	46