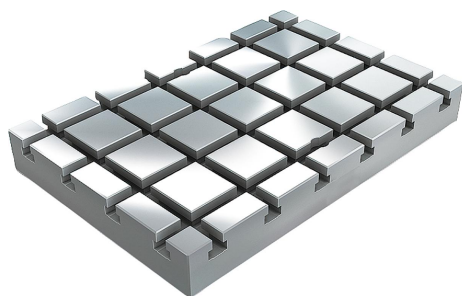


## Описание товара/фотография продукта

**Описание****Материал:**

Модифицированный чугун G.JL 300.

**Исполнение:**

Опорные поверхности и поверхности зажима шлифованные.

**Указание:**

Базовые плиты с Т-образными пазами используются для компоновки модульных приспособлений. Базовые плиты базируют и закрепляют непосредственно на столах станков.

Точные расстояния между пазами в продольном и поперечном направлении гарантируют особо высокую точность повторных установок.

Два ориентирующих отверстия служат для выверки базовой плиты на столе станка.

Подходящие крепежные отверстия изготавливаются заказчиком в соответствии с исполнением стола станка.

Базирующие пальцы для фиксации базовых плит заказываются отдельно.

В комплект поставки входят рым-болты с пазовыми сухарями для транспортировки.


Другие габаритные размеры по запросу.

**Указание на чертеже:**

1) Позиционирующее отверстие

## Базовые плиты из серого чугуна с Т-образными пазами

### Чертежи

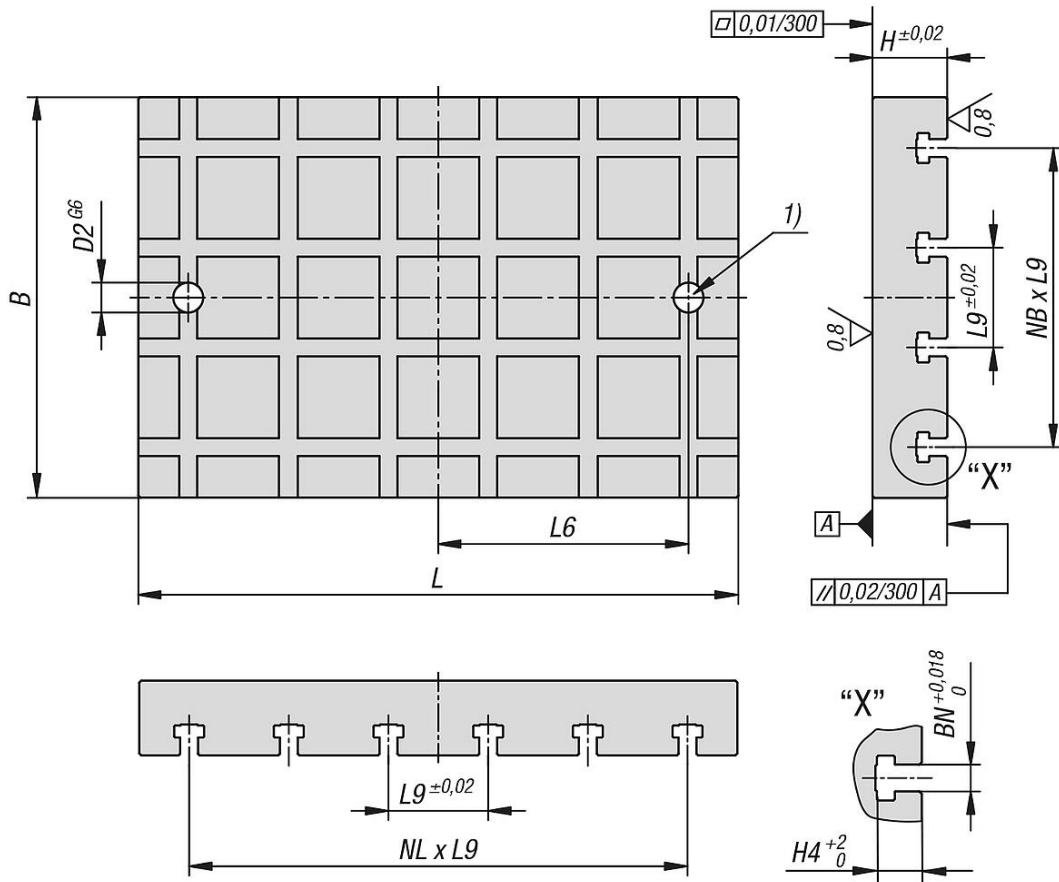

### Обзор изделий

#### Базовые плиты из серого чугуна, с Т-образными пазами

Номер заказа	L	B	H	H4	D2	L6	L9	BN=ширина паза	NL=количество в продольном направлении	NB=количество в поперечном направлении
K0800.31440060	600	400	60	23	30	500	100	14	5	3
K0800.31450060	600	500	60	23	30	500	100	14	5	4
K0800.31460060	600	600	60	23	30	500	100	14	5	5
K0800.31440080	800	400	60	23	30	700	100	14	7	3
K0800.31445090	900	450	60	23	30	800	100	14	8	3
K0800.31450100	1000	500	60	23	30	900	100	14	9	4
K0800.31460120	1200	600	60	23	30	1100	100	14	11	5
K0800.31840060	600	400	75	30	30	500	100	18	5	3
K0800.31850060	600	500	75	30	30	500	100	18	5	4
K0800.31860060	600	600	75	30	30	500	100	18	5	5
K0800.31840080	800	400	75	30	30	700	100	18	7	3
K0800.31845090	900	450	75	30	30	800	100	18	8	3
K0800.31850100	1000	500	75	30	30	900	100	18	9	4
K0800.31860120	1200	600	75	30	30	1100	100	18	11	5

