

Ручки трубчатые, пластмасса, с функцией отключения электропитания, двумя кнопками, с функцией аварийного останова

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Основание ручки: термопласт PA6.

Соединительная трубка: термопласт ПВХ.

Исполнение:

Основание ручки черное.

Соединительная трубка черная.

Указание:

Аварийный останов (2 размыкающих контакта)

Кнопочный переключатель 1 (переключающий контакт)

Кнопочный переключатель 2 (замыкающий контакт)

2 светодиода

Штекер, 12-полюсный

Штекер установлен в основание ручки из нижней оси трубы.

Штекерный соединитель поставляется с проводом 10 м в качестве принадлежности. Необходимо заказывать отдельно.

Степень защиты: IP65 при установленном штекерном соединителе.

Подходящие трубчатые ручки поставляются без функции отключения электропитания (K1528).

Монтаж:

Со стороны обслуживания.

Принадлежности:

Трубчатые ручки, пластмасса, с пластмассовым основанием K1528.


Штекерный разъем, втулка M12x1, с резьбовым фиксатором K1498

Указание на чертеже:


- 1) Аварийный останов
- 2) Красный светодиод
- 3) Зеленый светодиод
- 4) Кнопка 1
- 5) Кнопка 2
- 6) Разъем, M12 x 1

Ручки трубчатые, пластмасса, с функцией отключения электропитания, двумя кнопками, с функцией аварийного останова

Описание товара/фотография продукта

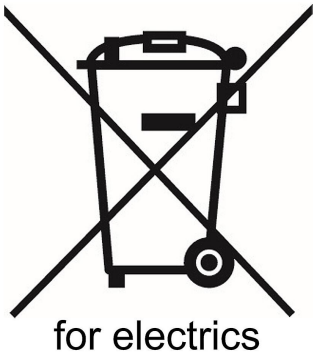

Чертежи

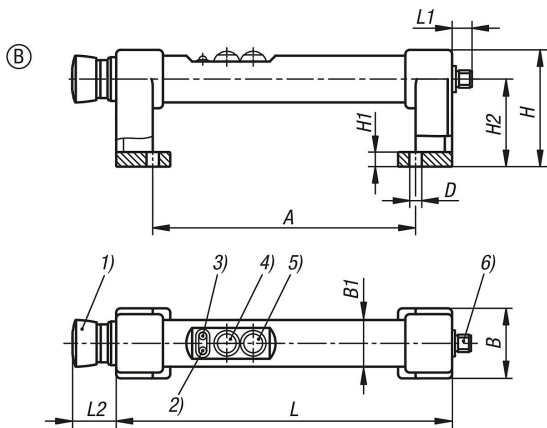

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	A	B	B1	D	H	H1	H2	L	L1	L2	Допустимая нагрузка Н
K1530.1180	B	180	48	32	8,5	80	10	60	230	13	30	1000