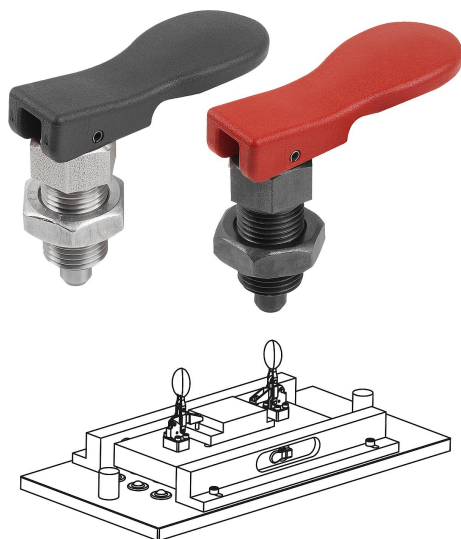


Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали с пластмассовым эксцентриковым рычагом и контргайкой**Описание товара/фотография продукта****Описание****Описание продукта:**

Упорные штифты применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение положения фиксации поперечными силами. Перемещение в другое положение фиксации возможно только после втягивания штифта вручную. Для данного упорного штифта втягивание реализовано с помощью эксцентрикового рычага. Упорный штифт остается незафиксированным, пока рукоятка не переместилась через мертвую точку эксцентрика.

Эргономичная эксцентриковая ручка удобна в применении с незначительным усилием.

Материал:

Исполнение из стали:

Резьбовая втулка и стопорный штифт, автоматная сталь.

Исполнение из нержавеющей стали:

резьбовая втулка 1.4305.

стопорный штифт 1.4305.

рукоятка из термопласта PPA (стойкого к воздействию высоких температур), усиленного стекловолокном.

Исполнение:

Стальная конструкция:

резьбовая втулка вороненая.

Стопорный штифт закаленный, шлифованный и вороненый.

Исполнение из нержавеющей стали:

резьбовая втулка без покрытия.

Стопорный штифт шлифованный, без покрытия.

Рукоятка, цвет черно-серый RAL 7021 или ярко-красный RAL 3020.

Диапазон температур:

Постоянная температура при эксплуатации согласно IEC 216: макс. 160 °C.

Кратковременная температура при эксплуатации: макс. 250 °C.

Преимущества:

Простое и быстрое управление.

Предназначено для применения при высоких температурах.

С встроенной фиксирующей функцией.

По запросу:

Специальное исполнение.

Принадлежности:


Распорные кольца K0665.

Позиционирующие втулки для стопорных штифтов K1290.

Держатели K0638.

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали с пластмассовым эксцентриковым рычагом и контргайкой

Чертежи

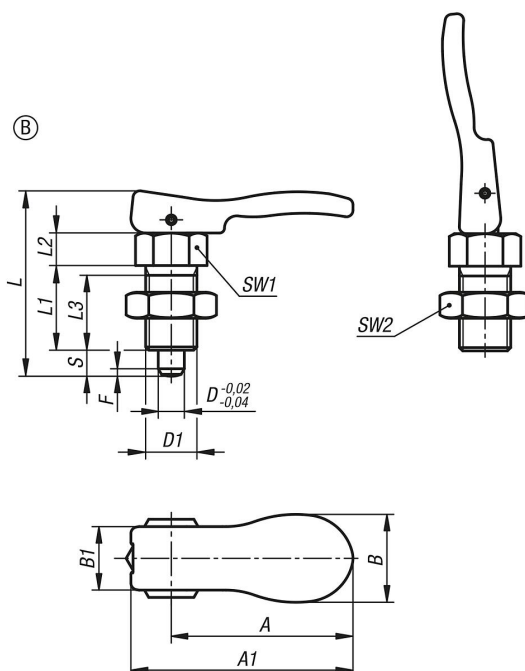

Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	Цвет компонента	Форма	A	A1	B	B1	D	D1	Ход S	L	L1	L2	L3	SW1	SW2	F x 30°	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н
K1584.9105	Сталь	черный	B	31,7	41,7	17,9	12,9	5	M10x1	5	39	17	7	15	13	17	1,3	5	12
K1584.9206	Сталь	черный	B	31,6	41,7	17,9	12,9	6	M12x1,5	6	44	20	8	17	14	19	1,8	6	14
K1584.9308	Сталь	черный	B	55,5	67,8	26,9	19,4	8	M16x1,5	8	56,9	26	10	23	19	24	2,3	15	35
K1584.9410	Сталь	черный	B	53,4	67,8	26,9	19,4	10	M20x1,5	10	62,9	28	12	25	22	30	2,8	15	34
K1584.9105154	Сталь	ярко-красный RAL 3020	B	31,7	41,7	17,9	12,9	5	M10x1	5	39	17	7	15	13	17	1,3	5	12
K1584.9206154	Сталь	ярко-красный RAL 3020	B	31,6	41,7	17,9	12,9	6	M12x1,5	6	44	20	8	17	14	19	1,8	6	14
K1584.9308154	Сталь	ярко-красный RAL 3020	B	55,5	67,8	26,9	19,4	8	M16x1,5	8	56,9	26	10	23	19	24	2,3	15	35
K1584.9410154	Сталь	ярко-красный RAL 3020	B	53,4	67,8	26,9	19,4	10	M20x1,5	10	62,9	28	12	25	22	30	2,8	15	34
K1584.19105	нержавеющая сталь	черный	B	31,7	41,7	17,9	12,9	5	M10x1	5	39	17	7	15	13	17	1,3	5	12
K1584.19206	нержавеющая сталь	черный	B	31,6	41,7	17,9	12,9	6	M12x1,5	6	44	20	8	17	14	19	1,8	6	14
K1584.19308	нержавеющая сталь	черный	B	55,5	67,8	26,9	19,4	8	M16x1,5	8	56,9	26	10	23	19	24	2,3	15	35
K1584.19410	нержавеющая сталь	черный	B	53,4	67,8	26,9	19,4	10	M20x1,5	10	62,9	28	12	25	22	30	2,8	15	34
K1584.19105154	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	B	31,7	41,7	17,9	12,9	5	M10x1	5	39	17	7	15	13	17	1,3	5	12
K1584.19206154	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	B	31,6	41,7	17,9	12,9	6	M12x1,5	6	44	20	8	17	14	19	1,8	6	14
K1584.19308154	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	B	55,5	67,8	26,9	19,4	8	M16x1,5	8	56,9	26	10	23	19	24	2,3	15	35
K1584.19410154	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	B	53,4	67,8	26,9	19,4	10	M20x1,5	10	62,9	28	12	25	22	30	2,8	15	34