



Зажимные поворотные замки из нержавеющей стали, с поворотным приводом и ручкой из нержавеющей стали

Описание товара/фотография продукта

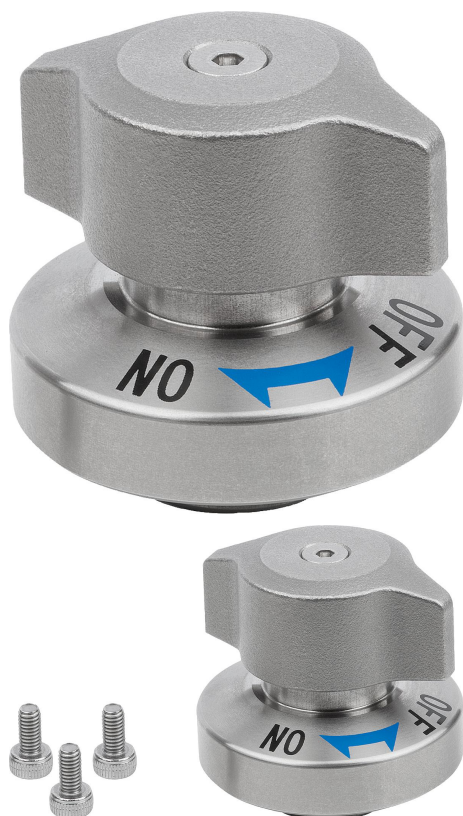

Описание

Описание продукта:

Зажимные поворотные замки служат для простой и быстрой замены и для запираения устройств или заслонок.

Зажим без инструментов позволяет сократить время наладки.

Материал:

Корпус из нержавеющей стали.

Поворотная головка из нержавеющей стали.

Исполнение:

Корпус без покрытия.

Поворотная головка из нержавеющей стали, без покрытия.

Указание:

Крепежные болты M2 или M3 из нержавеющей стали входят в комплект поставки.

Возможность монтажа 1 для плит толщиной 6 мм.

Возможность монтажа 2 для плит толщиной > 6 и до 14 мм.

При превышении силы зажима между плитами возникает зазор более 0,1 мм.

Приведение в действие:

Убедитесь в том, что поворотная ручка находится в положении «OFF».

Установите поворотную защелку над зажимным болтом и поверните ручку в положение «ON».

При полной фиксации раздастся щелчок.

Принадлежности:


Зажимные болты K1564.

Указание на чертеже:

1) Плита

Зажимные поворотные замки из нержавеющей стали, с поворотным приводом и ручкой из нержавеющей стали

Чертежи

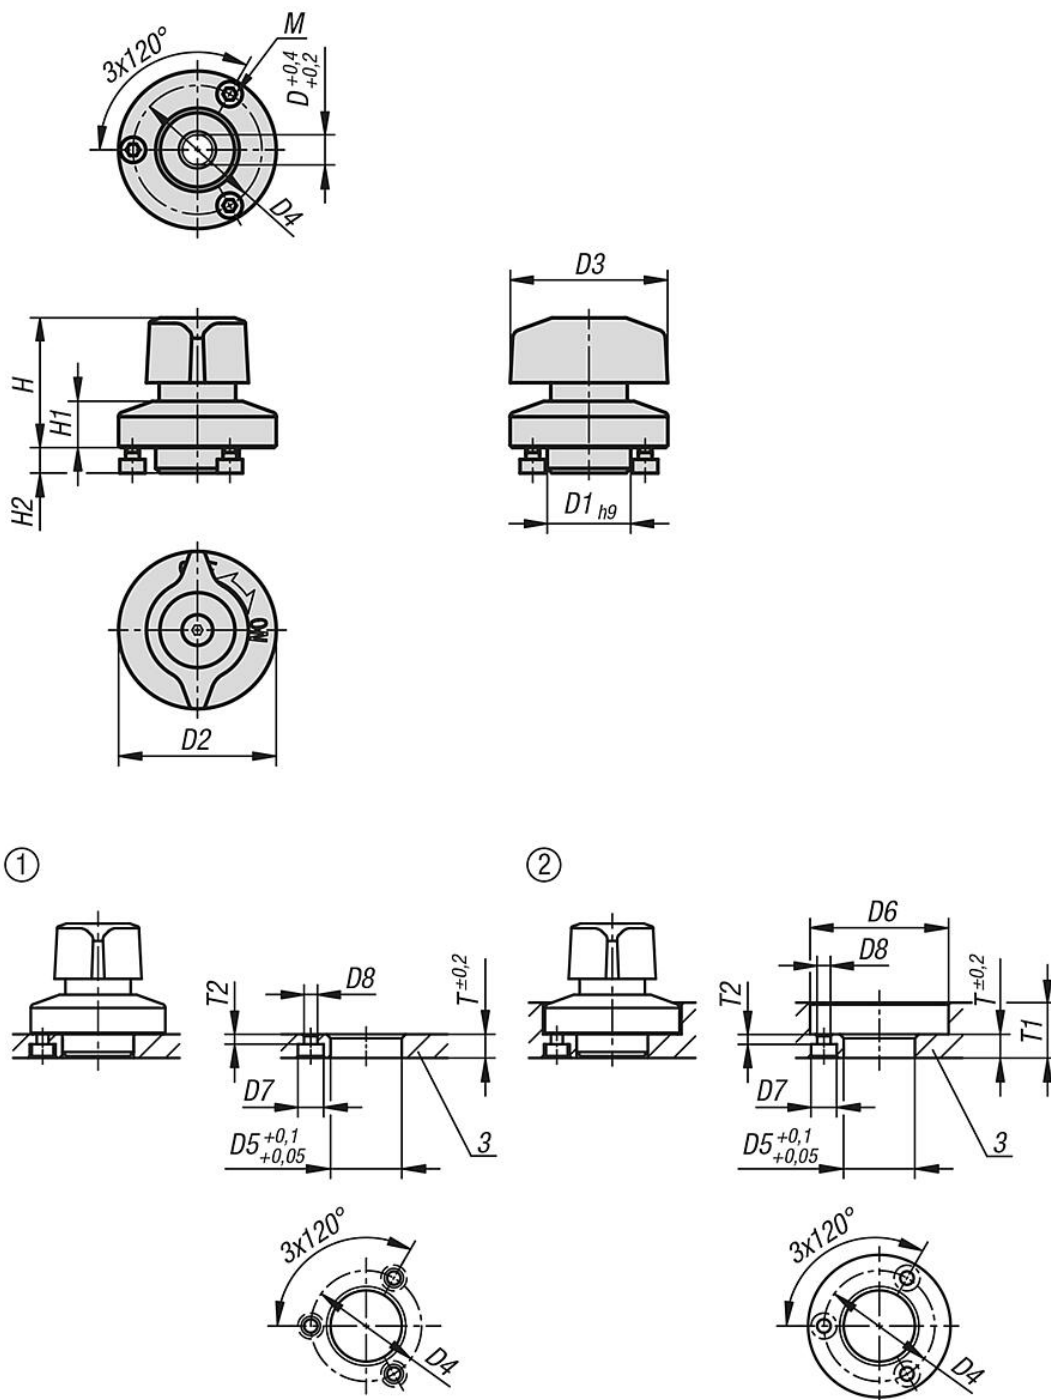

Обзор изделий

Номер заказа	Материал компонента	DD	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	M	D5	D6	D7	D8	T	T1	T2	Крепежная сила Н	Зажимное усилие Н	Усилие на срез, кН	Вытяжное усилие F кН	Термостойкость
K1561.114	нержавеющая сталь	6	14	25	25	21	236,5	5,5	5,5	M2x3	14	26	4,4	2,466	102,5			110	7	1,1	0,25	≤200 °C
K1561.118	нержавеющая сталь	8	18	34	34	28	28	10	5,5	M3x4	18	35	6,5	3,466	142,5			150	9	1,8	0,4	≤200 °C

Зажимные поворотные замки из нержавеющей стали, с поворотным приводом и ручкой из нержавеющей стали



Обзор изделий
