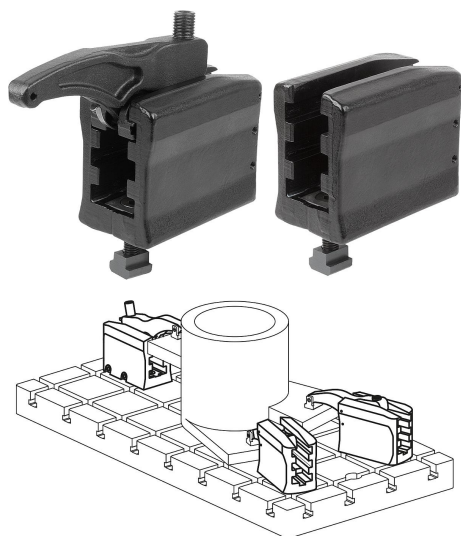


Описание товара/фотография продукта**Описание****Материал:**

Углеродистая сталь.

Исполнение:

кованные, оцинкованные, черные.

Применение:

При вращении установочного болта происходит плавная регулировка зажима по высоте и обрабатываемая деталь зажимается.

Монтаж:

1. Установить несущий элемент на верстак и закрепить с предписанным моментом затяжки.
2. Перевести прижимную штангу в требуемое положение.
3. Зажим обрабатываемой детали производится затяжкой регулировочного винта.

Преимущества:

- Очень высокие зажимные усилия: от 22 до 49 кН.
- Простой монтаж элементов.
- Быстрое и несложное зажатие.
- Регулировка по высоте и длине.
- Применение в Т-пазах от 14 до 28 мм, а также в растровых системах M12, M16, M20.
- Нажимной элемент доступен в гладком и рифленом варианте.

Объем поставки:

Форма А:

- Зажимной элемент
- 3-ступенчатый несущий элемент
- Крепежный комплект

Форма В:

- 3-ступенчатый несущий элемент
- Крепежный комплект


Принадлежности:

Подставка K1206

Упоры K1215

Силовой зажим, 3-ступенчатый

Чертежи

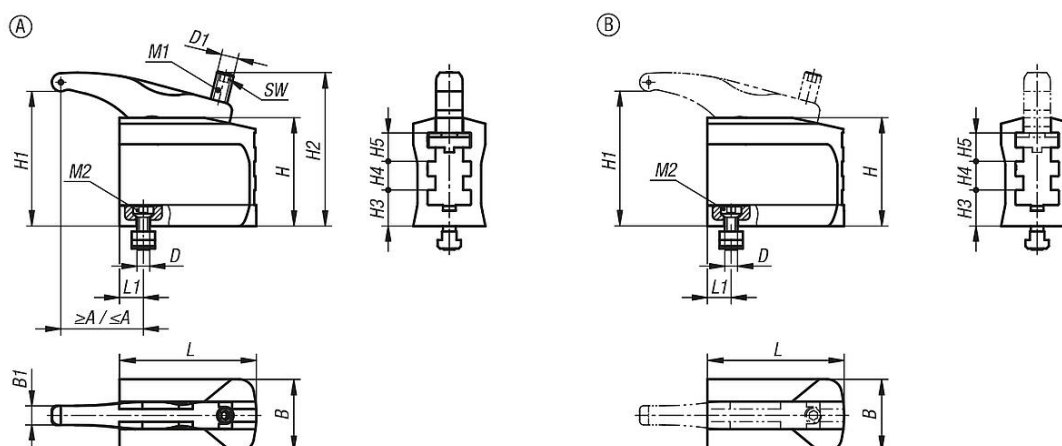

Обзор изделий

Силовой зажим, 3-ступенчатый

Номер заказа	Исполнение 1	Форма	Тип формы	H1	A мин.	A макс.	B	B1	Ширина паза	D	D1
K1664.2120651	укороченное исполнение	A	с прижимной штангой	9-74	30	58	52	13	14	M12	M12
K1664.1121301	удлиненное исполнение	A	с прижимной штангой	13-129	37	106	68	18	14	M12	M16
K1664.1161501	удлиненное исполнение	A	с прижимной штангой	16-147	48	144	75	20	18	M16	M20
K1664.1201701	удлиненное исполнение	A	с прижимной штангой	16-169	68	172	85	25	22	M20	M24
K1664.2120650	укороченное исполнение	B	без прижимной штанги	9-74	-	-	52	-	14	M12	-
K1664.1121300	удлиненное исполнение	B	без прижимной штанги	13-129	-	-	68	-	14	M12	-
K1664.1161500	удлиненное исполнение	B	без прижимной штанги	16-147	-	-	75	-	18	M16	-
K1664.1201700	удлиненное исполнение	B	без прижимной штанги	16-169	-	-	85	-	22	M20	-

Номер заказа	Исполнение 1	Форма	H	H2	H3	H4	H5	L	L1	SW	Зажимное усилие, кН	Момент затяжки M1 Нм	Момент затяжки M2 Нм
K1664.2120651	укороченное исполнение	A	67	98	25	16	16	65	14,5	6	22	55	40
K1664.1121301	удлиненное исполнение	A	101	146	34	27	27	130	22,5	8	30	100	70
K1664.1161501	удлиненное исполнение	A	116	175	43	29	29	150	25	10	43	200	150
K1664.1201701	удлиненное исполнение	A	140	207	52	34	34	170	29	12	49	220	200
K1664.2120650	укороченное исполнение	B	67	-	25	16	16	65	14,5	-	22	-	40
K1664.1121300	удлиненное исполнение	B	101	-	34	27	27	130	22,5	-	30	-	70
K1664.1161500	удлиненное исполнение	B	116	-	43	29	29	150	25	-	43	-	150
K1664.1201700	удлиненное исполнение	B	140	-	52	34	34	170	29	-	49	-	200