

**Описание****Материал:**

Сталь, закалённая.

Исполнение:

вороненная.

Указание:

Указанные зажимные усилия и моменты затяжки действительны в пределах установленного диапазона зажима (H5).

Преимущества:

Компактная конструкция для разных случаев применения, даже в условиях ограниченного пространства

Множество вариантов и монтажных размеров

Принадлежности:

Подставки натяжных крюков K0017.

Подставки натяжных крюков K0851.


Цилиндры высокие K0018.



Зажимной уровень
можно регулировать
путем зажима натяжных
крюков и высоких цилиндров.

Г-образный прижим, мини, форма D

Чертежи

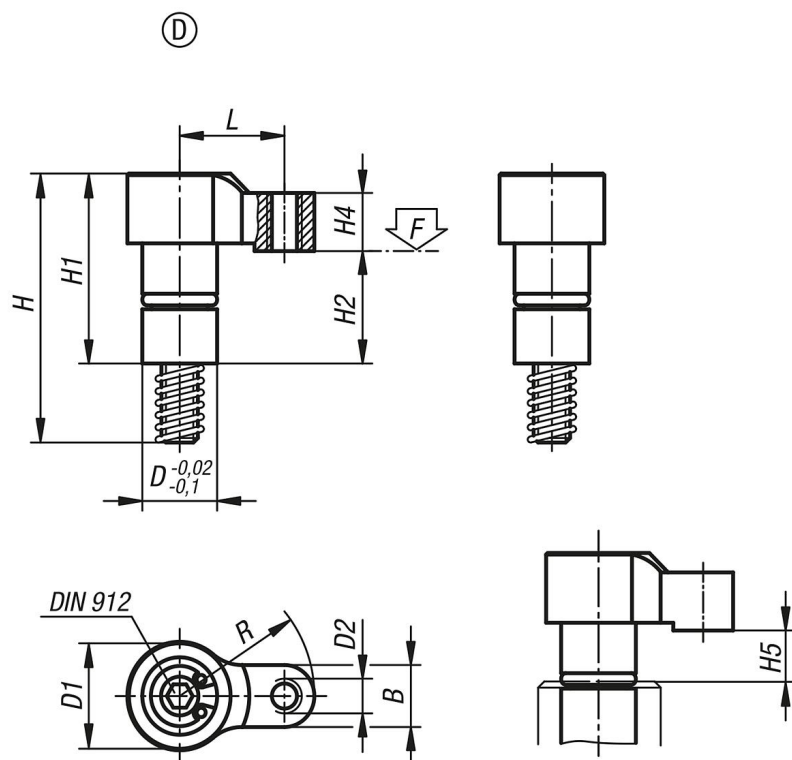

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	D	D1	D2	H	H1	H2	H4	H5 макс. диапазон зажима	B	L	R	Винт с цилиндрической головкой DIN 912	Момент затяжки макс. Нм	F макс. кН
K0014.404118	D	10	14	M4	37	24,5	14,5	7,5	3	8	14	18	M4x30	2,7	2
K0014.406122	D	12	16	M5	44	30,5	17,5	9,5	4	10	17	22	M6x35	7	3,5