

Телескопические шины из алюминия, для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 300 кг

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Шины из алюминия.

Сепараторы шарикоподшипников из нержавеющей стали 1.4301.

Шары из нержавеющей стали 1.4021.

Исполнение:

Шины без покрытия.

Сепараторы шарикоподшипников без покрытия.

Шары без покрытия.

Указание для заказа:

Продается попарно.

Указание:

Ход телескопических шин с полным выдвижением примерно равен монтажной длине, что позволяет обеспечить повышенный уровень комфорта и облегчить доступ. Динамическая несущая способность телескопических шин указывает на максимальную допустимую нагрузку на вертикально установленную пару телескопических шин при полном выдвижении. Указанные значения грузоподъемности были определены при расстоянии между шинами 600 мм и касаются максимального значения при 10 000 циклов.

Непригодно для горизонтального монтажа.


Через 2000 циклов рекомендуется дополнительное внесение смазки для высоких давлений.

Концевые упоры проверены при указанной допустимой нагрузке с помощью 10 циклов и скорости остановки в упоре 0,8 м/с. Дополнительно рекомендуются внешние концевые упоры.

Диапазон температур:

от -20 до +110 °C.

Чертежи

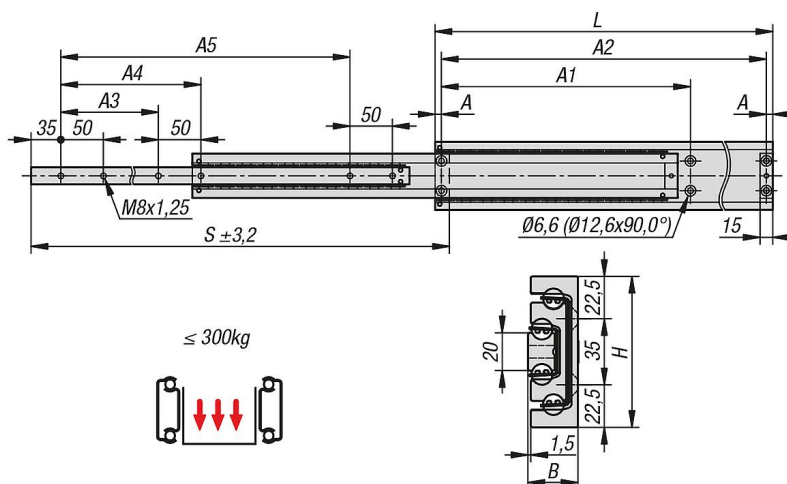

Телескопические шины из алюминия, для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 300 кг

Обзор изделий

Телескопические шины из алюминия для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 300 кг

Номер заказа	монтаж	Тип изделия	Грузоподъемность для пары в кг	Вид упаковки
K1721.0300	Боковой монтаж	Стандарт	240	1 шт. = 1 пара
K1721.0350	Боковой монтаж	Стандарт	255	1 шт. = 1 пара
K1721.0400	Боковой монтаж	Стандарт	270	1 шт. = 1 пара
K1721.0450	Боковой монтаж	Стандарт	285	1 шт. = 1 пара
K1721.0500	Боковой монтаж	Стандарт	300	1 шт. = 1 пара
K1721.0550	Боковой монтаж	Стандарт	300	1 шт. = 1 пара
K1721.0600	Боковой монтаж	Стандарт	300	1 шт. = 1 пара
K1721.0650	Боковой монтаж	Стандарт	295	1 шт. = 1 пара
K1721.0700	Боковой монтаж	Стандарт	290	1 шт. = 1 пара
K1721.0800	Боковой монтаж	Стандарт	270	1 шт. = 1 пара
K1721.0900	Боковой монтаж	Стандарт	250	1 шт. = 1 пара
K1721.1000	Боковой монтаж	Стандарт	230	1 шт. = 1 пара

Номер заказа	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	H	Ход S	L
K1721.0300	7,5	142,5	285	75	125	150	26,5	80	300	300
K1721.0350	7,5	167,5	335	100	150	200	26,5	80	350	350
K1721.0400	7,5	192,5	385	125	175	250	26,5	80	400	400
K1721.0450	7,5	217,5	435	150	200	300	26,5	80	450	450
K1721.0500	7,5	242,5	485	175	225	350	26,5	80	500	500
K1721.0550	7,5	267,5	535	200	250	400	26,5	80	550	550
K1721.0600	7,5	292,5	585	225	275	450	26,5	80	600	600
K1721.0650	7,5	317,5	635	250	300	500	26,5	80	650	650
K1721.0700	7,5	342,5	685	275	325	550	26,5	80	700	700
K1721.0800	7,5	392,5	785	325	375	650	26,5	80	800	800
K1721.0900	7,5	442,5	885	375	425	750	26,5	80	900	900
K1721.1000	7,5	492,5	985	425	475	850	26,5	80	1000	1000