K1764_B

Неподвижные ролики из листовой стали, с износостойким полиуретановым покрытием обода, стандартное исполнение

Описание товара/фотография продукта

Описание

Материал:
Корпус из листовой стали, колесные диски из полиамида PA 6 с износостойким полиуретановым покрытием.

Исполнение:
Запрессованный корпус. Колеса с подшипниками скольжения.

Указание:
Колеса прочные, не требуют ухода и не подвержены коррозии. Привинченная ось колеса. Колеса не оставляют следов.

Чертежи

Неподвижный ролик



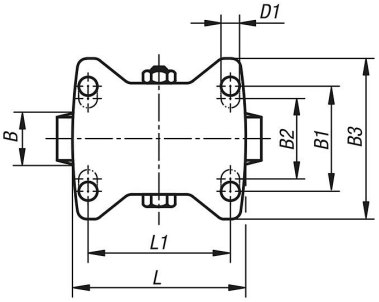

Обзор изделий

Номер заказа	Обозначение	Исполнение 1	Установка колеса	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	Допустимая нагрузка, кг
K1764.100351	Ролик	без стопорной системы	подшипник скольжения	35	60	-	85	100	9	125	100	80	200
K1764.125351	Ролик	без стопорной системы	подшипник скольжения	40	60	-	85	125	9	150	100	80	200
K1764.150401	Ролик	без стопорной системы	подшипник скольжения	45	80	75	110	150	11	190	140	105	400
K1764.200501	Ролик	без стопорной системы	подшипник скольжения	50	80	75	110	200	11	235	140	105	400

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Неподвижные ролики из листовой стали, с износостойким полиуретановым покрытием обода, стандартное исполнение

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG