

Неподвижные ролики для аппаратуры, с цельнолитыми резиновыми шинами, стандартное исполнение

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Корпус из листовой стали, колеса со стандартными литыми резиновыми шинами, колесные диски из полиамида.

Исполнение:


Запрессованный корпус. Колеса с подшипниками скольжения.

Указание:

Привинченная ось колеса. Поворотный и неподвижный ролик со вставным отверстием. Не оставляющие следов колеса, сере.

Чертежи

Неподвижный ролик

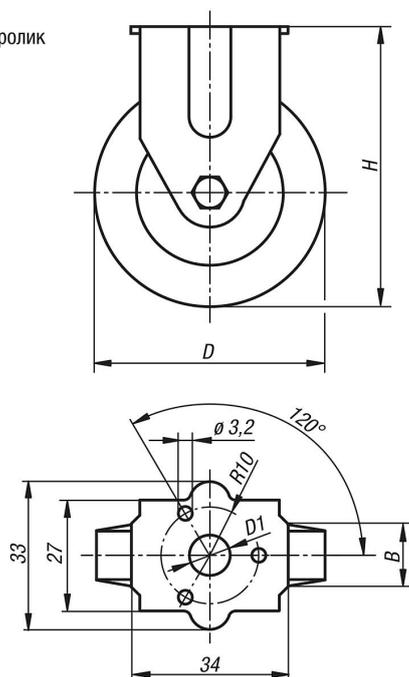

Обзор изделий

Номер заказа	Обозначение	Исполнение 1	Установка колеса	B	D	D1	H	Допустимая нагрузка, кг
K1759.050181	Ролик	без стопорной системы	подшипник скольжения	18	50	11	69	40
K1759.075251	Ролик	без стопорной системы	подшипник скольжения	25	75	11	98	60

Неподвижные ролики для аппаратуры, с цельнолитыми резиновыми шинами, стандартное исполнение



Обзор изделий
