

Направляющие ролики из листовой стали, с функцией stop fix, с эластичным покрытием обода цельнолитых резиновых шин, исполнение средней сложности

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Корпус из листовой стали.

Колеса из высококачественного полиуретана-эластомера.

Колесные диски из алюминиевого литья.

Исполнение:

Запрессованный корпус. Поворотный корпус с двойной опорой на шарикоподшипниках в поворотном венце. Колеса с шарикоподшипником.

Указание:

Привинченная ось колеса.

Поворотные и неподвижные ролики с привинчиваемой пластиной.


Применение:

С помощью манипулятора тяжелые грузы можно легко транспортировать из пункта А в пункт В. Благодаря новой серии колес, разработанных для применения с высокими нагрузками во внутренней логистике, снижены сопротивление качению и вращению.

Диапазон температур:

от -25 °C до +70 °C

Чертежи

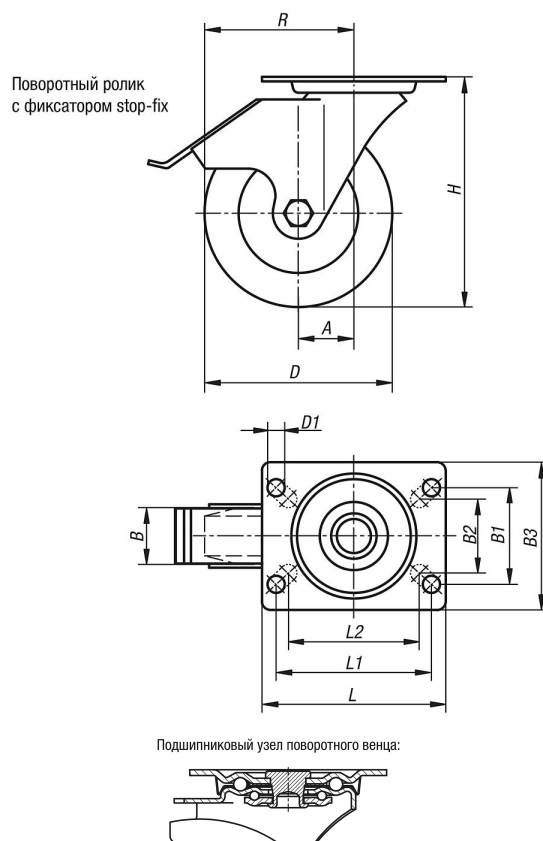

Направляющие ролики из листовой стали, с функцией stop fix, с эластичным покрытием
обода цельнолитых резиновых шин, исполнение средней сложности

Обзор изделий

Номер заказа	Обозначение	Установка колеса	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	L2	R	Допустимая нагрузка, кг
K1765.101000402	Направляющий ролик	шарикоподшипник	36	40	60	55	85	100	9	125	100	80	76	86	200
K1765.101250402	Направляющий ролик	шарикоподшипник	40	40	60	55	85	125	9	150	100	80	76	102,5	200
K1765.101500502	Направляющий ролик	шарикоподшипник	60	50	80	75	110	150	11	190	140	105	-	135	400
K1765.101600502	Направляющий ролик	шарикоподшипник	60	50	80	75	110	160	11	195	140	105	-	140	400
K1765.102000502	Направляющий ролик	шарикоподшипник	65	50	80	75	110	200	11	235	140	105	-	165	400