

Неподвижные ролики из листовой стали, с шинами из эластичной резины

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Корпус из листовой стали.

Колеса из высококачественной эластичной цельнолитой резины.

Ободы колес из высококачественного ударопрочного полиамида (Ø колеса 100 и 125 мм) или отлитого под давлением алюминия (Ø колеса от 150 мм).

Исполнение:

Запрессованный корпус. Поворотный корпус с двойной опорой на шарикоподшипниках в поворотном венце. Колеса с шарикоподшипником.

Указание:

Привинченная ось колеса.

Поворотные и неподвижные ролики с привинчиваемой пластиной.

Применение:


Максимальный комфорт движения, отличная амортизация транспортируемого груза. Новая серия с мягкой резиной ощутимо уменьшает шум.

Диапазон температур:

от -25 до +80 °C.

Чертежи

Неподвижный ролик

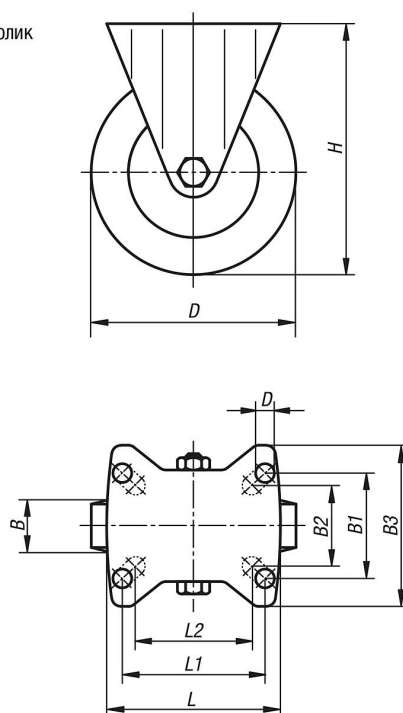

Обзор изделий

Номер заказа	Обозначение	Установка колеса	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	L2	Допустимая нагрузка, кг
K1766.101000401	Ролик	шарикоподшипник	40	60	55	85	100	9	125	100	80	76	150
K1766.101250401	Ролик	шарикоподшипник	40	60	55	85	125	9	150	100	80	76	150
K1766.101500401	Ролик	шарикоподшипник	40	80	75	110	150	11	190	140	105	-	280

Неподвижные ролики из листовой стали, с шинами из эластичной резины

Обзор изделий

Номер заказа	Обозначение	Установка колеса	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	L2	Допустимая нагрузка, кг
K1766.101600501	Ролик	шарикоподшипник	50	80	75	110	160	11	195	140	105	-	300
K1766.102000501	Ролик	шарикоподшипник	50	80	75	110	200	11	235	140	105	-	300