

Описание товара/фотография продукта**Описание****Материал:**

Корпус из листовой стали.

Литые колеса из высококачественной, эластичной резины.

Колесные диски из высококачественного, прочного полиамида или алюминиевого литья.

Исполнение:

Запрессованный корпус. Поворотный корпус с двойной опорой на шарикоподшипниках в поворотном венце. Колеса с шарикоподшипником.

Указание:

Привинченная ось колеса.

Поворотные и неподвижные ролики с привинчиваемой пластиной.


Применение:

Максимальный комфорт движения, отличная амортизация транспортируемого груза. Новая серия с мягкой резиной ощутимо уменьшает шум.


Диапазон температур:

от -25 до +80 °C.

Поворотный ролик

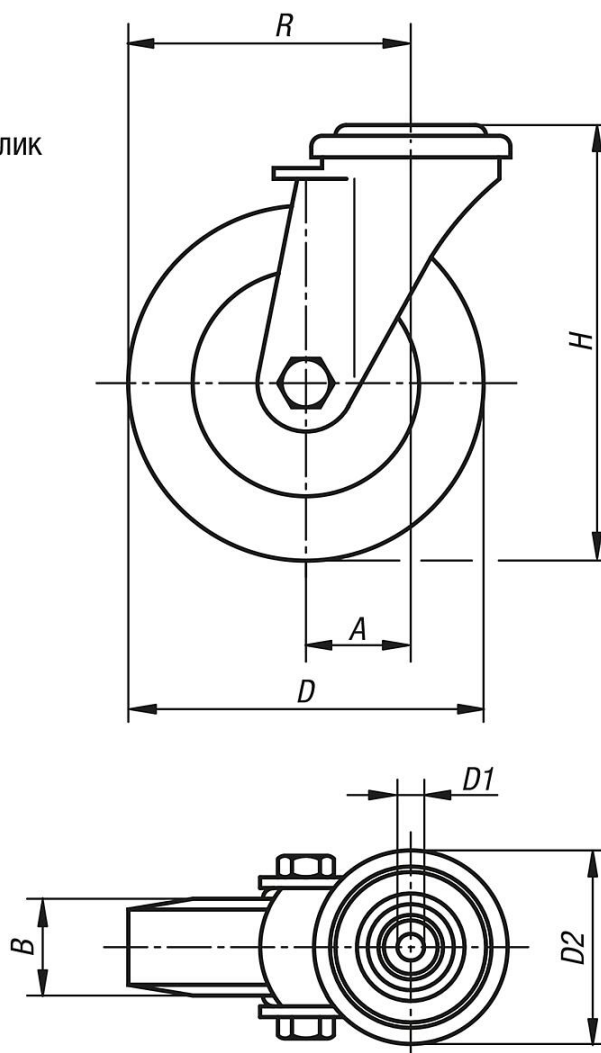

Подшипниковый узел поворотного венца:

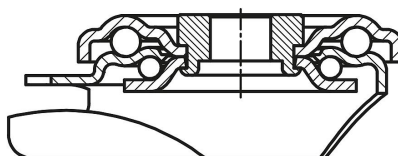

Обзор изделий

Номер заказа	Обозначение	Установка колеса	A	B	D	D1	D2	H	R	Допустимая нагрузка, кг
K1789.10100040	Направляющий ролик	шарикоподшипник	36	40	100	13	70	125	86	150
K1789.10125040	Направляющий ролик	шарикоподшипник	40	40	125	13	70	150	102,5	150

