

Неподвижные ролики из листовой стали, с покрытием обода Extrathane, исполнение средней сложности

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Корпус из листовой стали. Колесные диски из алюминиевого литья, с покрытием из экстратана.

Исполнение:

Запрессованный корпус. Колеса с прецизионными шарикоподшипниками.


Указание:

Колеса устойчивы к коррозии и имеют низкое сопротивление качению. Ось колеса закреплена болтами.

Начиная с диаметра 125 мм колеса оснащаются спицами.

Чертежи

Неподвижный ролик

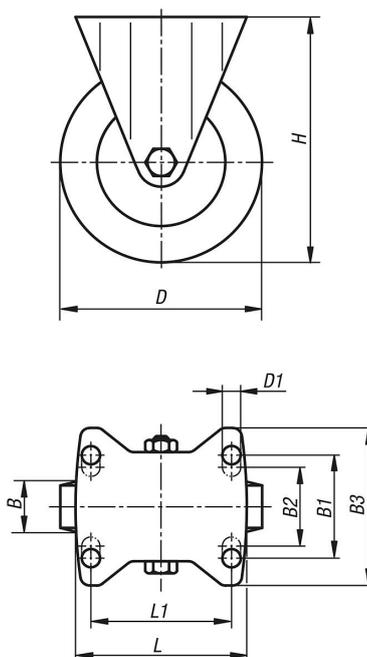

Обзор изделий

Номер заказа	Обозначение	Исполнение 1	Установка колеса	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	Допустимая нагрузка, кг
K1767.100401	Ролик	без стопорной системы	шарикоподшипник	40	60	-	85	100	9	130	100	80	250
K1767.125401	Ролик	без стопорной системы	шарикоподшипник	40	60	-	85	125	9	155	100	80	250
K1767.160501	Ролик	без стопорной системы	шарикоподшипник	50	80	75	110	160	11	202	140	105	550
K1767.200501	Ролик	без стопорной системы	шарикоподшипник	50	80	75	110	200	11	245	140	105	800

Неподвижные ролики из листовой стали, с покрытием обода Extrathane, исполнение средней сложности

Обзор изделий
