

Направляющие ролики из листовой стали, с функцией stop-top, с покрытием обода Extrathane, исполнение средней сложности

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Корпус из листовой стали. Колесные диски из алюминиевого литья, с покрытием из экстратана.

Исполнение:

Запрессованный корпус. Корпус поворотного ролика с двойной опорой на шарикоподшипниках в поворотном венце и сепаратором шариков. Колеса с прецизионными шарикоподшипниками.


Указание:

Колеса устойчивы к коррозии и имеют низкое сопротивление качению. Ось колеса закреплена болтами.

Начиная с диаметра 125 мм колеса оснащаются спицами.


Чертежи

Поворотный ролик
с фиксатором stop-top

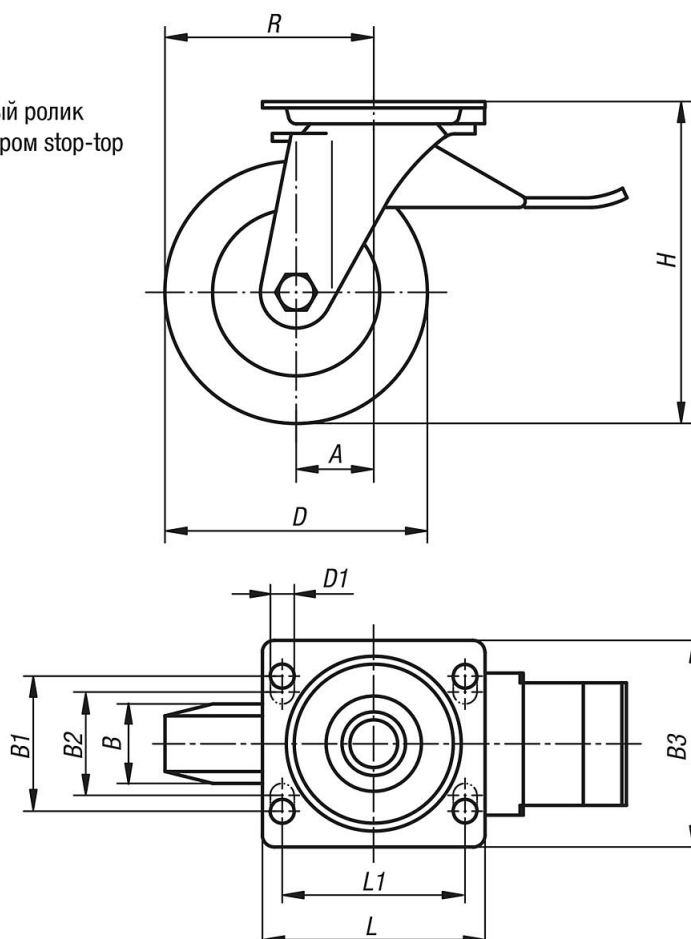

Направляющие ролики из листовой стали, с функцией stop-top, с покрытием обода Extrathane, исполнение средней сложности

Чертежи

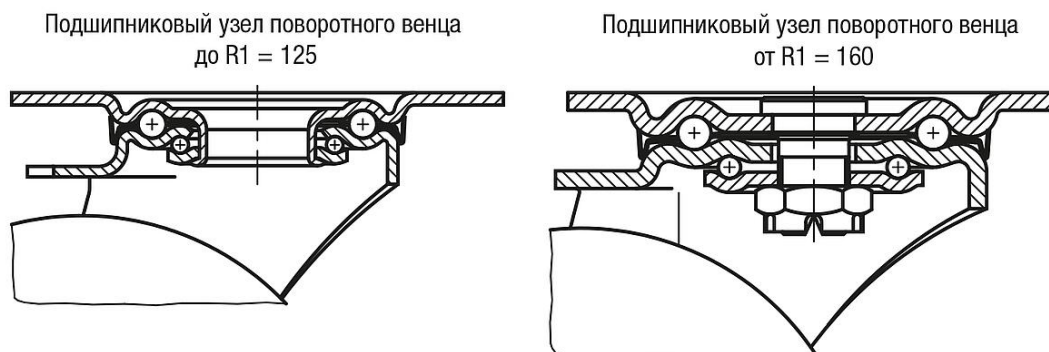

Обзор изделий

Номер заказа	Обозначение	Исполнение 1	Установка колеса	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	R	Допустимая нагрузка, кг
K1767.100402	Направляющий ролик	со стопорной системой stop-top	шарикоподшипник	45	40	60	-	85	100	9	130	100	80	95	250
K1767.125402	Направляющий ролик	со стопорной системой stop-top	шарикоподшипник	48	40	60	-	85	125	9	155	100	80	110,5	250
K1767.160502	Направляющий ролик	со стопорной системой stop-top	шарикоподшипник	63	50	80	75	110	160	11	202	140	105	143	550
K1767.200502	Направляющий ролик	со стопорной системой stop-top	шарикоподшипник	70	50	80	75	110	200	11	245	140	105	170	800