


Неподвижные ролики из сварной стали, с покрытием обода Extrathane, усиленная конструкция

Описание товара/фотография продукта

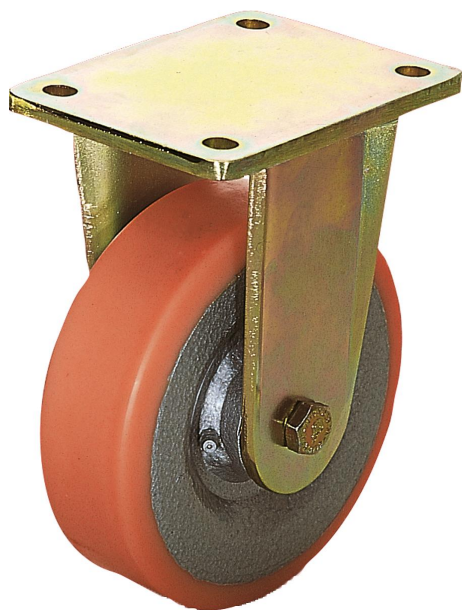

Описание

Материал:

Корпус имеет прочную сварную конструкцию из стали. Колеса с дисками из сварной стали и покрытием из экстратана.

Исполнение:


Корпус представляет собой прочную сварную конструкцию из стали. Колеса с прецизионными шарикоподшипниками.

Указание:

Центровой болт варен, завинчен и застопорен. Привинченная ось колеса.

Чертежи

Неподвижный ролик

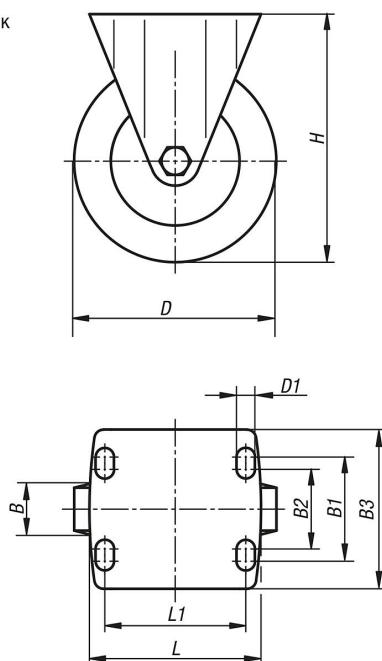

Обзор изделий

Номер заказа	Обозначение	Исполнение 1	Установка колеса	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	Допустимая нагрузка, кг
K1769.160501	Ролик	без стопорной системы	шарикоподшипник	50	80	75	110	160	11	205	140	105	700
K1769.200501	Ролик	без стопорной системы	шарикоподшипник	50	80	75	110	200	11	245	140	105	1000
K1769.250601	Ролик	без стопорной системы	шарикоподшипник	60	105	-	140	250	14	305	175	140	1350

Неподвижные ролики из сварной стали, с покрытием обода Extrathane, усиленная конструкция

Обзор изделий
