

Направляющие ролики из листовой стали, с полиамидным колесом, усиленная конструкция, подшипники скольжения и шарикоподшипники

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Корпус из усиленной листовой стали. Колеса из высококачественного полиамида PA 6.


Исполнение:

Запрессованный корпус. Корпус поворотного ролика с тяжелой вилкой и опорной пластиной, соединение и фиксация очень прочным центровым болтом. Поворотный венец дополнительно усилен закаленными вкладышами подшипника специальной формы.


Указание:

Благодаря закаленным вкладышам подшипников ролики обладают особой ударпрочностью. Колеса обладают высокой износостойкостью. Привинченная ось колеса.

Чертежи

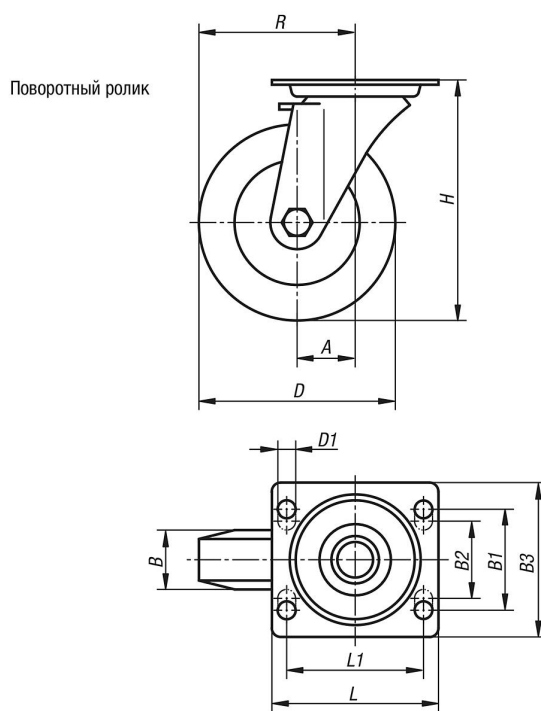

Подшипниковый узел поворотного венца:

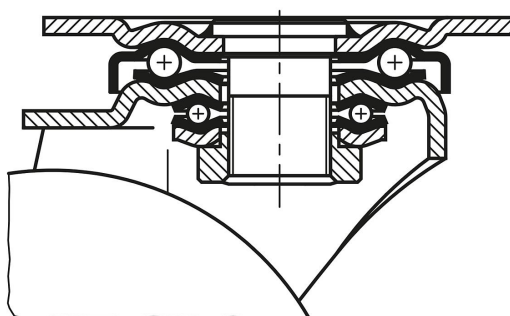

Направляющие ролики из листовой стали, с полиамидным колесом, усиленная конструкция, подшипники скольжения и шарикоподшипники

Обзор изделий

Номер заказа	Обозначение	Исполнение 1	Установка колеса	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	R	Допустимая нагрузка, кг
K1772.07532	Направляющий ролик	без стопорной системы	подшипник скольжения	45	32	60	-	85	75	9	118	100	80	82,5	300
K1772.075323	Направляющий ролик	без стопорной системы	шарикоподшипник	45	32	60	-	85	75	9	118	100	80	82,5	300
K1772.10037	Направляющий ролик	без стопорной системы	подшипник скольжения	45	37	60	-	85	100	9	140	100	80	95	500
K1772.100373	Направляющий ролик	без стопорной системы	шарикоподшипник	45	37	60	-	85	100	9	140	100	80	95	500
K1772.12540	Направляющий ролик	без стопорной системы	подшипник скольжения	45	40	60	-	85	125	9	165	100	80	107,5	700
K1772.125403	Направляющий ролик	без стопорной системы	шарикоподшипник	45	40	60	-	85	125	9	165	100	80	107,5	700
K1772.15050	Направляющий ролик	без стопорной системы	подшипник скольжения	65	50	80	75	110	150	11	197	140	105	140	800
K1772.150503	Направляющий ролик	без стопорной системы	шарикоподшипник	65	50	80	75	110	150	11	197	140	105	140	800