K1773_B

Неподвижные ролики из нержавеющей стали, с полиамидным колесом, стандартное исполнение

Описание товара/фотография продукта

Описание

Материал:
Корпус из нержавеющей стали 1.4301.
Колеса из высококачественного, прочного полиамида.

Исполнение:
Запрессованный корпус. Корпус поворотного ролика с двойной опорой на шарикоподшипниках в поворотном венце. Колеса с подшипниками скольжения.

Указание:
Привинченная ось колеса.
Поворотные и неподвижные ролики с привинчиваемой пластиной.
Гладко отшлифованная поверхность.
Нержавеющий материал.

Диапазон температур:
от –25 до +80 °C.

Чертежи

Неподвижный ролик



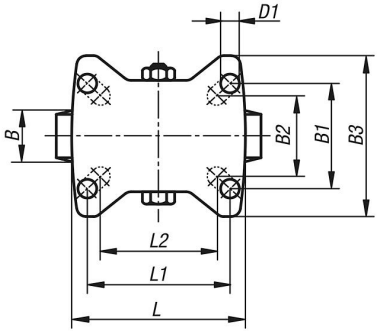

Обзор изделий

Номер заказа	Обозначение	Установка колеса	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	L2	Допустимая нагрузка, кг
K1773.210750321	Ролик	подшипник скольжения	32	60	55	85	75	9	100	100	80	76	150
K1773.211000371	Ролик	подшипник скольжения	37	60	55	85	100	9	125	100	80	76	150

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Неподвижные ролики из нержавеющей стали, с полиамидным колесом, стандартное исполнение

Обзор изделий

Номер заказа	Обозначение	Установка колеса	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	L2	Допустимая нагрузка, кг
K1773.211250401	Ролик	подшипник скольжения	40	60	55	85	125	9	150	100	80	76	150
K1773.211500501	Ролик	подшипник скольжения	50	80	75	110	150	11	190	140	105	-	300

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG