

Термостойкие колеса из дюропласта

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Дюропласт PF.

Исполнение:

Твердость 90° по Шору D, черный цвет.

Ударная вязкость прибл. 2,5 кДж/м².

Указание:

Колеса из дюропласта для высокотемпературных зон, с очень хорошими ходовыми качествами на гладких поверхностях.


Высокая химическая устойчивость ко многим агрессивным средам. Типичные области применения: котельные, окрасочные цеха, пекарни и копильни в пищевой промышленности.

На шероховатых полах неизбежно повышенное истирание. В связи с ограниченной механической стойкостью фенольной смолы избегайте проезда по кромкам или порогам.

Диапазон температур:

От -35 до +260 °C, кратковременно до +300 °C.

Чертежи

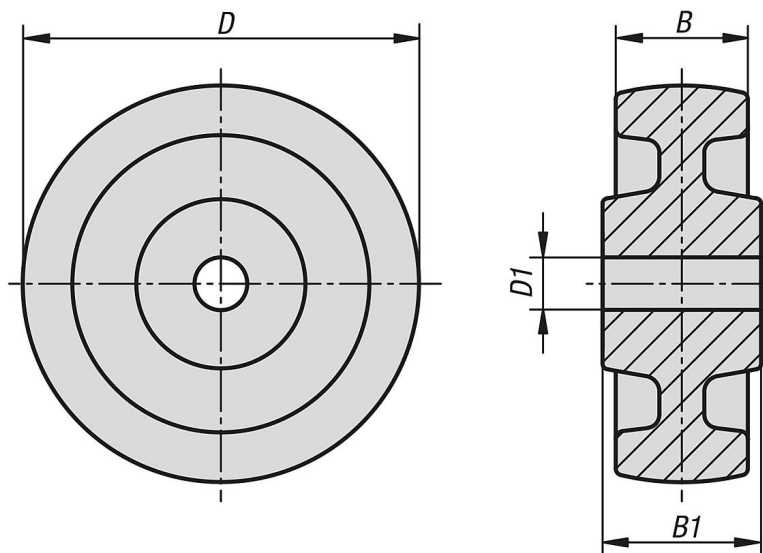

Обзор изделий

Термостойкие колеса из дюропласта

Номер заказа	Установка колеса	D	D1	B	B1	Допустимая нагрузка, кг
K1785.07528	подшипник скольжения	75	8,4	28	31	100
K1785.10038	подшипник скольжения	100	15,2	38	42	200
K1785.12546	подшипник скольжения	125	20,2	46	58	275

Термостойкие колеса из дюропласта

Обзор изделий

Номер заказа	Установка колеса	D	D1	B	B1	Допустимая нагрузка, кг
K1785.15050	подшипник скольжения	150	20,2	50	58	300
K1785.20050	подшипник скольжения	200	20,2	50	60	350
K1785.25050	подшипник скольжения	250	20,2	50	58	350