

Описание товара/фотография продукта



Материал:

Исполнение:

Указание:

Больше не требуется затратное выравнивание элементов.


Применение:

Сухари направляющих пазов привинчиваются в паз с элементами механизмов и затем вставляются в ответную деталь.

Преимущества:

Значительная экономия времени при монтаже элементов механизмов.

Чертежи

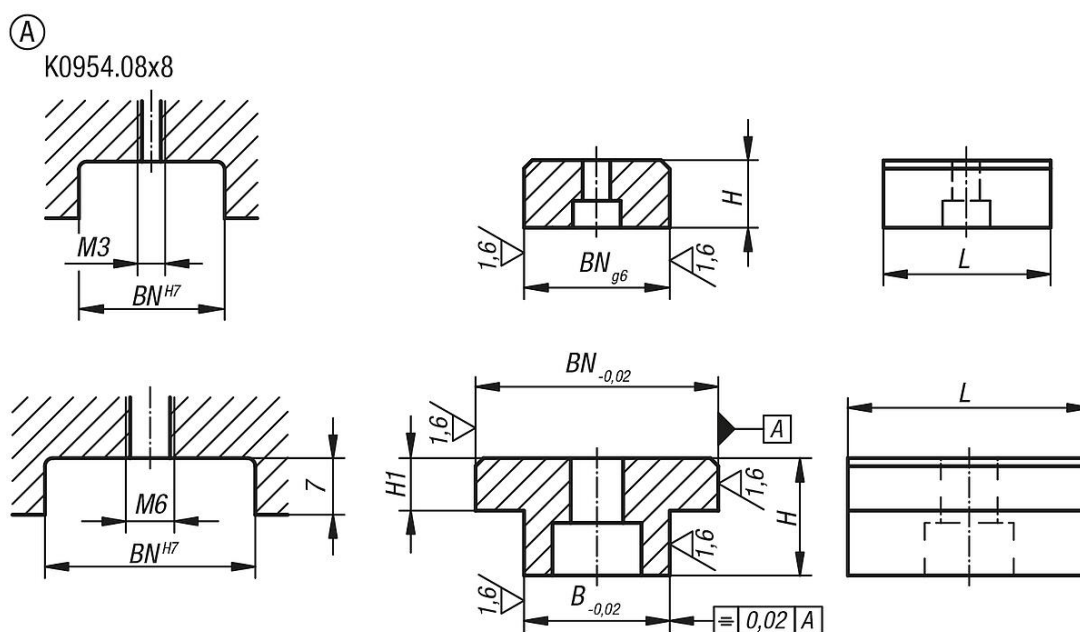

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Тип формы	BN=ширина паза	B	H	H1	L
K0954.08X8	A	простой	8	8	8	-	20
K0954.12X20	A	простой	20	12	14	6	30
K0954.12X22	A	простой	22	12	14	6	30
K0954.12X30	A	простой	30	12	14	6	30
K0954.14X20	A	простой	20	14	14	6	30
K0954.14X22	A	простой	22	14	14	6	30
K0954.14X30	A	простой	30	14	14	6	30
K0954.16X20	A	простой	20	16	14	6	30
K0954.16X22	A	простой	22	16	14	6	30
K0954.16X30	A	простой	30	16	14	6	30

Сухари направляющих пазов, форма А, одинарные

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Тип формы	BN=ширина паза	B	H	H1	L
K0954.18X20	A	простой	20	18	14	6	30
K0954.18X22	A	простой	22	18	14	6	30
K0954.18X30	A	простой	30	18	14	6	30
K0954.22X20	A	простой	20	22	14	6	30
K0954.22X22	A	простой	22	22	14	6	30
K0954.22X30	A	простой	30	22	14	6	30