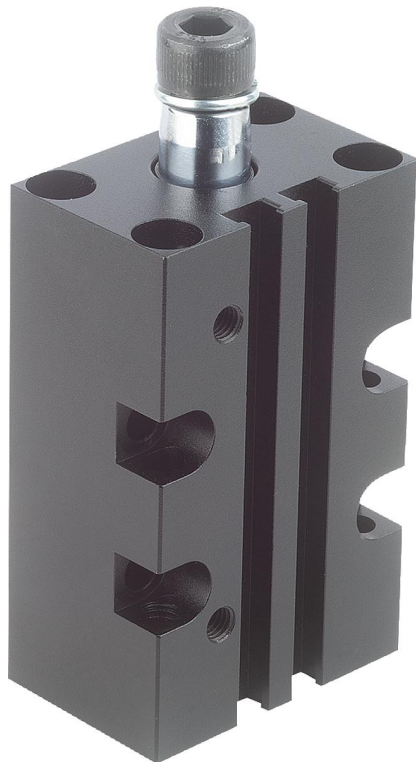


Поворотный зажим с пневматическим приводом, форма В**Описание товара/фотография продукта****Описание****Материал:**

Основной корпус из алюминия.

Поршневой шток двустороннего действия из нержавеющей стали

Исполнение:

Основной корпус черный, анодированный.

Указание:

Поворотные зажимы используются там, где достаточно малых усилий зажима или когда точка зажима должна быть свободной для установки и извлечения заготовки. Блочная форма корпуса обеспечивает универсальные возможности крепления. Магнитный поршень подготовлен для электрического контроля конечного положения.

Включая винт и пружинную шайбу для крепления натяжных штанг, которые доступны в качестве принадлежностей.

Поворотный зажим не должен мешать своему поворотному движению.

F1 = при макс. допустимом рабочем давлении 6 бар.

По запросу:

Бесконтактный выключатель.

Принадлежности:

- Натяжная штанга K1816
- Адаптер K1817

Примеры использования:



с болтами сверху



с болтами снизу




сбоку, назад



сбоку, вперед

Поворотный зажим с пневматическим приводом, форма В

Чертежи

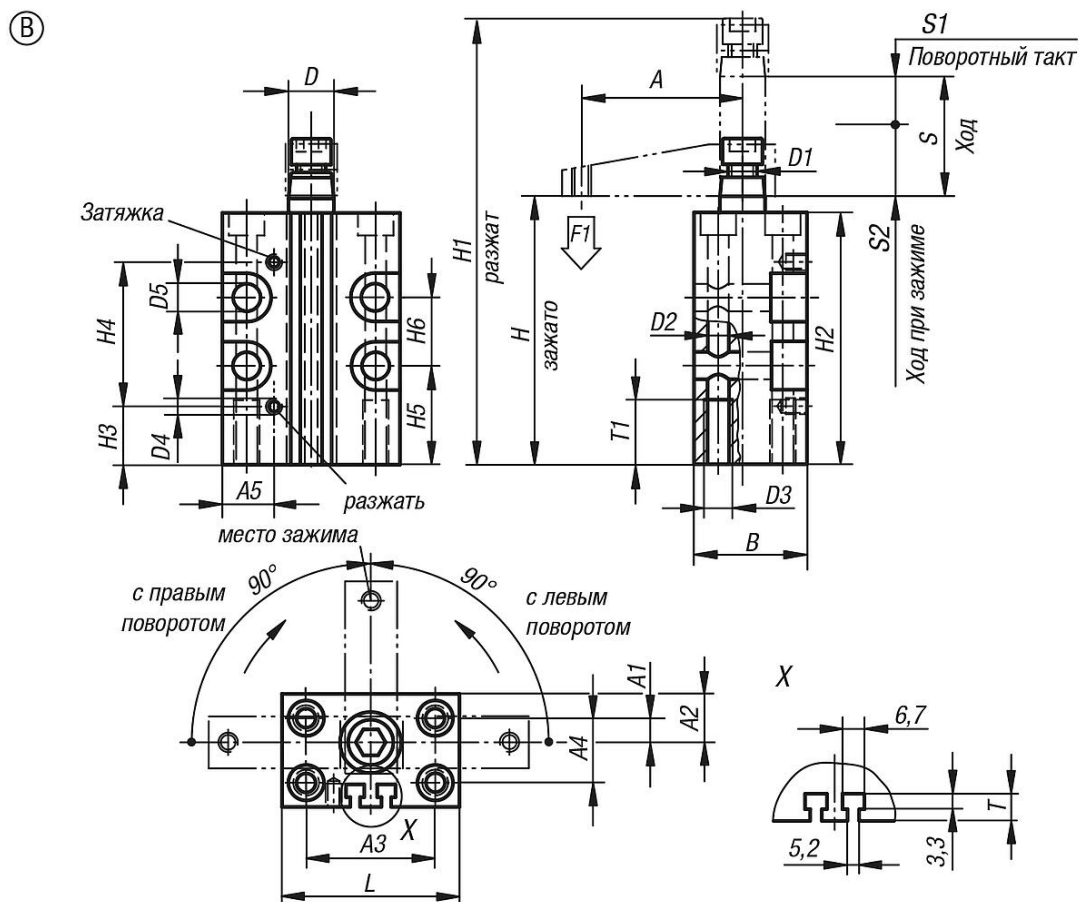

Обзор изделий

Номер заказа	Исполнение 2	Форма	Размер	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	D	D1	D2	D3	D4	D5
K1815.1201	с правым поворотом	В	20	48	8	13	36	20	11,5	30	12	M8	5,5	M6	M5	5,5
K1815.2201	с левым поворотом	В	20	48	8	13	36	20	11,5	30	12	M8	5,5	M6	M5	5,5

Номер заказа	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6	Ход S	L	S1	S2	T	T1	F1 N
K1815.1201	80	125	74	17	44,5	24	22	27	46	12	15	4,5	20	80
K1815.2201	80	125	74	17	44,5	24	22	27	46	12	15	4,5	20	80