

**Маховики с 2 спицами из алюминия, с откидной цилиндрической ручкой, форма В, с калибровым отверстием, шпоночным пазом и поперечным отверстием**

Описание товара/фотография продукта



## Описание

### Материал:

Маховик из алюминия.

Цилиндрическая ручка и колпачок втулки из термопласта, черные.

Ось цилиндрической ручки, вороненая сталь.

Установочный штифт ISO 4027 из стали с коэффициентом прочности 45 Н, черный.

### Исполнение:

Черное или серебристое порошковое покрытие.

### Указание:

Радиальное и торцевое биение зубчатого обода: менее  $\leq 0,4$  мм.

### Монтаж:

Облицовка втулки поставляется в разобранном виде.

Маховики можно закрепить на валу посредством поперечного штифта или винта с цилиндрической головкой DIN 6912 и установочной шайбы K0173 в осевом направлении путем шпоночного соединения.

Для исполнений с поперечным отверстием закрепление производится ввинчиванием установочного штифта ISO 4027.

### Объем поставки:

Алюминиевый маховик.

Колпачок втулки.

Откидная цилиндрическая ручка.

Установочный штифт ISO 4027 (конструкции с поперечным отверстием).

### Принадлежности:

K0173 Шайбы установочные.

K1160 Винты с цилиндрической головкой с шестигранным углублением, утопленная головка DIN 6912.

### Указание на чертеже:


1) Положение поперечного отверстия к шпоночному пазу смещено на  $90^\circ$

Маховики с 2 спицами из алюминия, с откидной цилиндрической ручкой, форма В, с калибровым отверстием, шпоночным пазом и поперечным отверстием

Описание товара/фотография продукта



## Чертежи

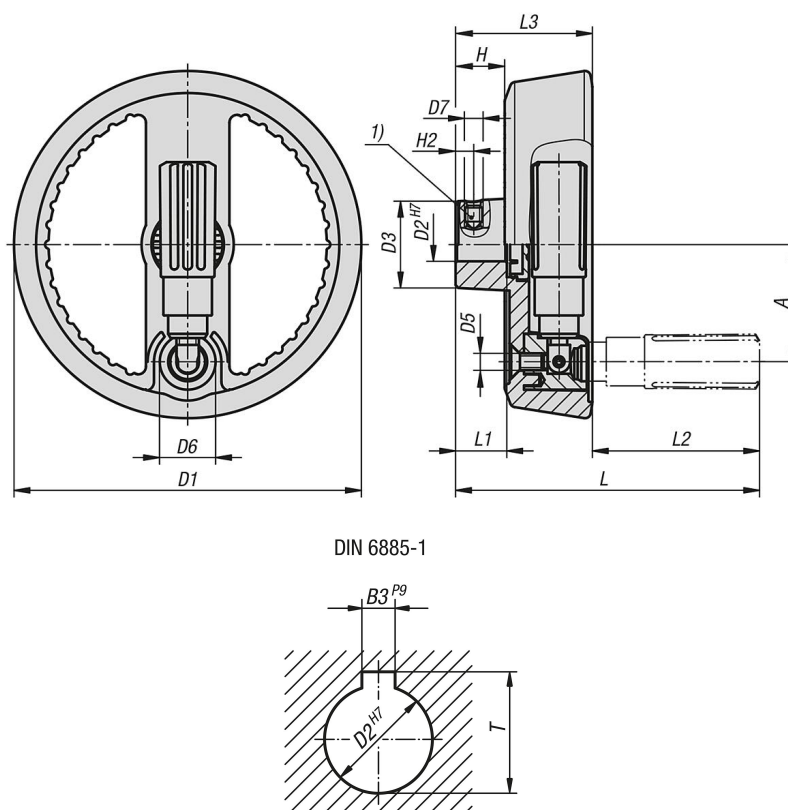

## Обзор изделий

| Номер заказа    | Цвет основы | Форма | Тип формы                                           | A  | B3 | D1  | D2 | D3 | D4   | D5 | D6 | D7 | H    | H2  | L   | L1 | L2 | L3 | T    |
|-----------------|-------------|-------|-----------------------------------------------------|----|----|-----|----|----|------|----|----|----|------|-----|-----|----|----|----|------|
| K1525.125121046 | черный      | В     | Калибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением | 42 | 4  | 125 | 12 | 31 | 19,9 | M6 | 20 | M6 | 17,6 | 6,5 | 105 | 18 | 56 | 49 | 13,8 |

**Маховики с 2 спицами из алюминия, с откидной цилиндрической ручкой, форма В, с калибровым отверстием, шпоночным пазом и поперечным отверстием**

### Обзор изделий

| Номер заказа    | Цвет основы | Форма | Тип формы                                           | A  | B | 3 | D1  | D2 | D3 | D4   | D5 | D6 | D7 | H    | H2  | L   | L1 | L2 | L3 | T    |
|-----------------|-------------|-------|-----------------------------------------------------|----|---|---|-----|----|----|------|----|----|----|------|-----|-----|----|----|----|------|
| K1525.125141056 | черный      | В     | Калибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением | 42 | 5 |   | 125 | 14 | 31 | 19,9 | M6 | 20 | M6 | 17,6 | 6,5 | 105 | 18 | 56 | 49 | 16,3 |
| K1525.160141056 | черный      | В     | Калибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением | 55 | 5 |   | 160 | 14 | 36 | 26   | M8 | 26 | M6 | 17,8 | 6,5 | 137 | 20 | 80 | 57 | 16,3 |
| K1525.160161056 | черный      | В     | Калибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением | 55 | 5 |   | 160 | 16 | 36 | 26   | M8 | 26 | M6 | 17,8 | 8   | 137 | 20 | 80 | 57 | 18,3 |
| K1525.125122046 | серебристый | В     | Калибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением | 42 | 4 |   | 125 | 12 | 31 | 19,9 | M6 | 20 | M6 | 17,6 | 6,5 | 105 | 18 | 56 | 49 | 13,8 |
| K1525.125142056 | серебристый | В     | Калибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением | 42 | 5 |   | 125 | 14 | 31 | 19,9 | M6 | 20 | M6 | 17,6 | 6,5 | 105 | 18 | 56 | 49 | 16,3 |
| K1525.160142056 | серебристый | В     | Калибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением | 55 | 5 |   | 160 | 14 | 36 | 26   | M8 | 26 | M6 | 17,8 | 6,5 | 137 | 20 | 80 | 57 | 16,3 |
| K1525.160162056 | серебристый | В     | Калибровое отверстие с пазом, с поперечным сечением | 55 | 5 |   | 160 | 16 | 36 | 26   | M8 | 26 | M6 | 17,8 | 8   | 137 | 20 | 80 | 57 | 18,3 |