

Позиционирующие втулки из стали или нержавеющей стали с датчиком состояния, форма D, гладкие

Описание товара/фотография продукта



Описание

Описание продукта:

Позиционирующие втулки образуют точку крепления для болтовых элементов управления и фиксации, которые можно зафиксировать здесь надежно и точно.

В позиционирующих втулках с датчиком состояния регулируемый датчик располагается на втулке. Это позволяет электронике запрашивать наличие болта в позиционирующей втулке.

При использовании нескольких втулок можно определить, в какой из них находится элемент управления или фиксации.

Материал:

Позиционирующая втулка из стали или нержавеющей стали 1.4034.

Датчик из нержавеющей стали.

Зажимная гайка из латуни.

Исполнение:

Позиционирующая втулка:
закаленная и вороненая сталь.

Закаленная и чистая нержавеющая сталь.

Датчик, чистый.

Зажимная гайка, никелированная.

Указание:

Адаптировано под держатели K0638.

Датчик состояния и зажимная гайка поставляются в разобранном виде.

Максимальный момент затяжки зажимной гайки 1,2 Нм.

Технические данные:

Индуктивный датчик

Включение выхода: нормально разомкнутый контакт PNP (NO)

Рабочее напряжение: 10–30 В пост. тока

Рабочий ток: <100 мА

Расстояние для срабатывания: 1 мм

Частота включения: <3500 Гц

Защита от коротких замыканий: да

Защита против инверсии полярности: да

Степень защиты: IP 67

Вид подключения: PVC кабель длиной 2 м

Температурный диапазон: от –25 до +70 °C

Допуск: CE, c-UL-us, EAC

Применение:

Позиционирующие втулки в сочетании с датчиком состояния позволяют управлять процессом в зависимости от рабочего состояния. Одновременно гарантируется расположение элемента управления или фиксации в требуемом месте.

Например, при настройке формата упаковочных машин.

Монтаж:

Датчик крепится на втулке с помощью зажимной гайки и регулируется по оси. При затяжке зажимной гайки датчик окончательно фиксируется.

Позиционирующие втулки из стали или нержавеющей стали с датчиком состояния, форма D, гладкие

Описание товара/фотография продукта



Подробный порядок действий описывается в инструкции по монтажу.

Безопасность:

Позиционирующие втулки с датчиком состояния не предназначены для защиты людей.


Указание на чертеже:

1) LED


BN = коричневый

BK = черный

BU = синий

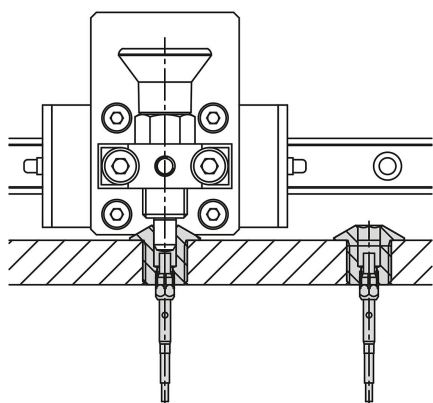

Чертежи

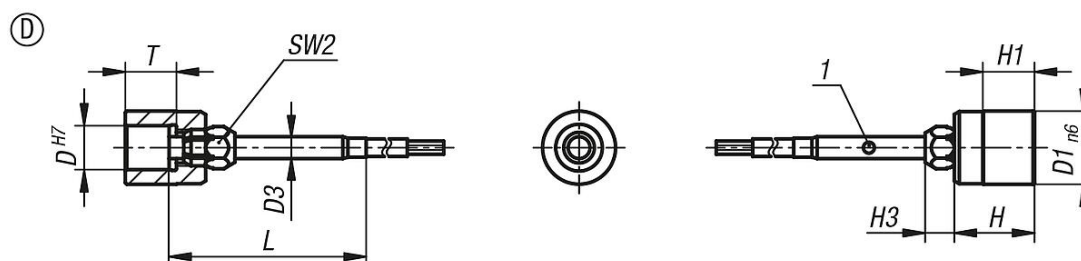

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Тип формы	Материал основы	D	D1	D3	H	H1	H3	L	T	SW2
K1839.4030891	D	гладкая	Сталь	3	8	3	10	6	4	27	5	5
K1839.4040891	D	гладкая	Сталь	4	8	3	10	6	4	27	5	5

Позиционирующие втулки из стали или нержавеющей стали с датчиком состояния, форма D, гладкие

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Тип формы	Материал основы	D	D1	D3	H	H1	H3	L	T	SW2
K1839.4050891	D	гладкая	Сталь	5	8	3	10	6	4	27	6	5
K1839.4061091	D	гладкая	Сталь	6	10	3	11	7	4	27	7	5
K1839.4081391	D	гладкая	Сталь	8	13,5	3	14	9,5	4	27	9,5	5
K1839.4101791	D	гладкая	Сталь	10	17	3	16	11,5	4	27	11,5	5
K1839.14030891	D	гладкая	нержавеющая сталь	3	8	3	10	6	4	27	5	5
K1839.14040891	D	гладкая	нержавеющая сталь	4	8	3	10	6	4	27	5	5
K1839.14050891	D	гладкая	нержавеющая сталь	5	8	3	10	6	4	27	6	5
K1839.14061091	D	гладкая	нержавеющая сталь	6	10	3	11	7	4	27	7	5
K1839.14081391	D	гладкая	нержавеющая сталь	8	13,5	3	14	9,5	4	27	9,5	5
K1839.14101791	D	гладкая	нержавеющая сталь	10	17	3	16	11,5	4	27	11,5	5