

Зажимы поворотные гидравлические компактные, двустороннего/одностороннего действия с пружинным возвратом, форма А, фланец вверх

Описание товара/фотография продукта



Описание

Описание продукта:

Компактные поворотные зажимы предназначены для зажимных устройств, в которых точки зажима должны быть свободны при извлечении или установке. Они также подходят для стесненных условий установки. Компактные поворотные зажимы работают как тяговые цилиндры одностороннего или двустороннего действия. На выбор предлагается три типа корпуса для компактных поворотных зажимов, а также различные способы активации. Движение зажатия инициируется в результате наложения поворотного и подъемного движений. Фактический ход зажима осуществляется при линейном перемещении. Доступно большое количество вариантов с левым или правым углом поворота 90°.

Материал:

Корпус и поршень из стали.
Уплотнение из НБК.

Исполнение:

Вороненый корпус.
Закаленный поршень.

Указание:

Если допустимый объемный расход на поворотном зажиме превышен, необходимо установить обратный дроссельный клапан.
Допустимое рабочее давление поворотного зажима зависит от длины зажимной планки.

При монтаже зажимных планок их необходимо удерживать на месте, чтобы не повредить шариковую направляющую поворотного зажима.

В зависимости от вентиляционного соединения металлокерамический фильтр необходимо заменить резьбовой пробкой на поворотных зажимах одностороннего действия.

Зажимная планка для компактного поворотного зажима не входит в комплект поставки.

Соблюдайте указания по технике безопасности.

Приведение в действие:

- Резьбовое соединение.
- Фланцевое соединение с уплотнительным кольцом.
- Просверленные каналы.

Технические данные:

Макс. рабочее давление: 350 бар.

Монтаж:

См. монтажный контур.


Преимущества:

- Компактная конструкция.
- Множество вариантов.
- Доступ к заготовке без столкновений.

По запросу:

Зажимы поворотные гидравлические компактные, двустороннего/одностороннего действия с пружинным возвратом, форма А, фланец вверх

Описание товара/фотография продукта

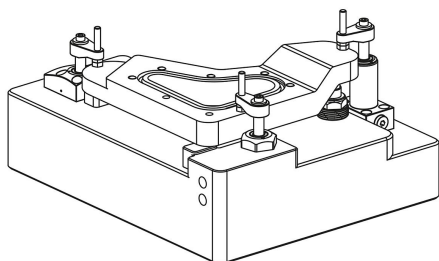

Увеличенный диаметр поршня и ход поршня, больше углов поворота, различные крепления зажимной планки, с контролем положения.

Объем поставки:

- 1 шлицевая гайка M27x1,5 (только при компактном поворотном зажиме K1862.14081104190100, K1862.14081104190200, K1862.14062104190100, K1862.14062104190200).
- 1 винт или гайка для крепления зажимной планки.

Принадлежности:


Компактная зажимная планка для поворотного зажима K1863.

Указание на чертеже:

Форма AGW: фланец вверх, Резьбовое соединение
 Форма AOF: фланец вверх, Фланцевое соединение с уплотнительным кольцом
 Форма BGW: фланец вниз, Резьбовое соединение
 Форма BOW: фланец вниз, Фланцевое соединение с уплотнительным кольцом
 Форма С: ввертная резьба

- 1) Монтажный контур
- 2) См. принадлежности
- 3) В цилиндрах одностороннего действия соединение оснащено встроенным металлокерамическим фильтром
- 4) с поворотом влево
- 5) с поворотом вправо
- 6) Входит в комплект поставки

Чертежи

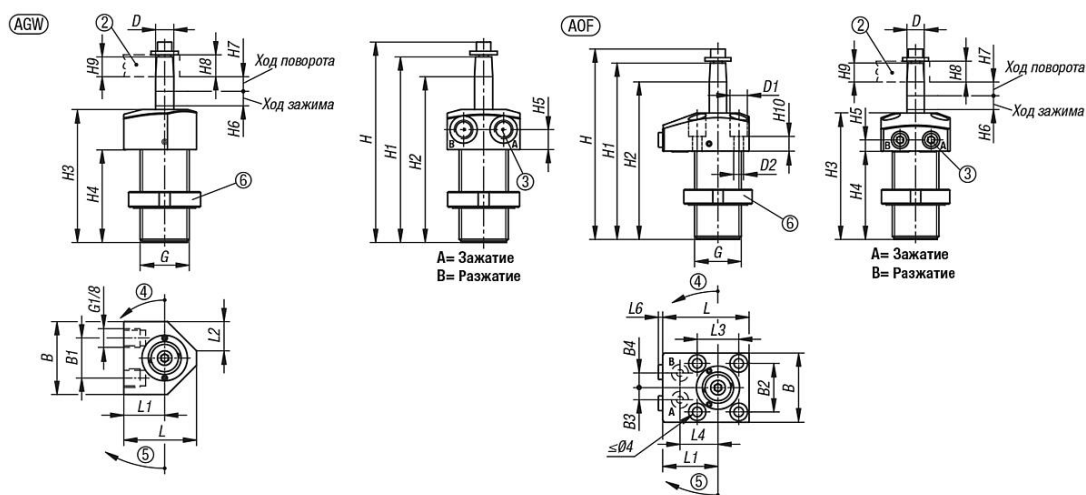

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Тип формы	Способ присоединения	Направление поворота	Диаметр поршня	Рабочий ход поршня	ВВ	В1	В2	В3	В4	В5	В6	В7	В8	В9	В10	В11	В12	В13	В14	В15
K1862.14081104190100 A		двустороннего действия	резьбовое соединение	справа	14	8	4022	-	-	-	10	-	-	M27x1,5	10	0391735111						
K1862.14081204190100 A		двустороннего действия	фланцевое соединение с уплотнительным кольцом	справа	14	8	40	-	28	78,5	10105,5	10	039173516,5									
K1862.14081104190200 A		двустороннего действия	резьбовое соединение	слева	14	8	4022	-	-	-	10	-	-	M27x1,5	10	0391735111						

Зажимы поворотные гидравлические компактные, двустороннего/одностороннего действия с пружинным возвратом, форма А, фланец вверх

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Тип формы	Способ присоединения	Направление поворота	Диаметр поршня	Рабочее перемещение	BB1B2B3B4	DD1D2	G	H	H1H2H3H4H5
K1862.14081204190200 A		двустороннего действия	фланцевое соединение с уплотнительным кольцом	слева	14	8	40 - 28 7 8,510105,3M27x1,5101039173516,5				
K1862.14062104190100 A		одностороннего действия	резьбовое соединение	справа	14	6	4022 - - - 10 - - M27x1,51010391735111				
K1862.14062204190100 A		одностороннего действия	фланцевое соединение с уплотнительным кольцом	справа	14	6	40 - 28 7 8,510105,3M27x1,5101039173516,5				
K1862.14062104190200 A		одностороннего действия	резьбовое соединение	слева	14	6	4022 - - - 10 - - M27x1,51010391735111				
K1862.14062204190200 A		одностороннего действия	фланцевое соединение с уплотнительным кольцом	слева	14	6	40 - 28 7 8,510105,3M27x1,5101039173516,5				

Номер заказа	Форма	Тип формы	Способ присоединения	Направление поворота	H6H7H8	H9H10	L1	L2	L3L4L5L6	Объемный поток макс. (см³/с)	Маслоемкость ход (см³)
K1862.14081104190100 A		двустороннего действия	резьбовое соединение	справа	8 8 1211,5 - 4022,56x45°	- - -				2,5	1,2
K1862.14081204190100 A		двустороннего действия	фланцевое соединение с уплотнительным кольцом	справа	8 8 1211,58,550 32	- 2422 - 2,5				2,5	1,2
K1862.14081104190200 A		двустороннего действия	резьбовое соединение	слева	8 8 1211,5 - 4022,56x45°	- - -				2,5	1,2
K1862.14081204190200 A		двустороннего действия	фланцевое соединение с уплотнительным кольцом	слева	8 8 1211,58,550 32	- 2422322,5				2,5	1,2
K1862.14062104190100 A		одностороннего действия	резьбовое соединение	справа	6 101211,5 - 4022,56x45°	- - -				2,5	1,2
K1862.14062204190100 A		одностороннего действия	фланцевое соединение с уплотнительным кольцом	справа	6 101211,58,550 32	- 2422 - 2,5				2,5	1,2
K1862.14062104190200 A		одностороннего действия	резьбовое соединение	слева	6 101211,5 - 4022,56x45°	- - -				2,5	1,2
K1862.14062204190200 A		одностороннего действия	фланцевое соединение с уплотнительным кольцом	слева	6 101211,58,550 32	- 2422 - 2,5				2,5	1,2